伊藤忠建機株式会社

本社	〒103	東京都中央区日本橋本町1-6-5(塚本ビル7・8階)	☎(03)3242-5021	FAX (03)3245-0710
札幌支店	〒060	札幌市中央区北三条西4-1(第一生命ビル9階)	☎(011)221-1868	FAX (011)210-8541
東北支店	〒980	仙台市青葉区一番町1-1-31(山口ビル2階)	☎(022)266-1244	FAX (022)224-8242
横浜支店	〒231	横浜市中区本町3-30-7(横浜平和ビル9階)	☎(045)201-1334	FAX (045)201-7465
名古屋支店	〒460	名古屋市中区錦1-5-11(名古屋伊藤忠ビル6階)	☎(052)203-1365	FAX (052)203-0140
大阪支店	〒541	大阪市中央区久太郎町4-1-3	☎(06) 253-0531	FAX (06) 253-0536
四国支店	〒760	高松市番町1-6-8(高松興銀ビル8階)	☎(0878)23-7115	FAX (0878)23-7117
中国支店	〒730	広島市中区八丁堀16-11(日本生命広島第二ビル4階)	☎(082)223-4822	FAX (082)223-6881
九州支店	〒812	福岡市博多区博多駅前3-2-8(住友博多ビル6階)	☎(092)411-3801	FAX (092)451-7698
盛岡出張所	〒020	盛岡市中央通3-7-1(岩手政経ビル3階)	☎(0196)52-8450	FAX (0196)52-9170
長野出張所	〒380	長野市南千歳1-12-7(新正和ビル708)	☎(0262)25-7081	FAX (0262)26-8581
高崎出張所	〒370	高崎市上中居町51-1(EST900ビル7階)	☎(0273)26-6817	FAX (0273)26-4314
静岡出張所	〒420	静岡市御幸町11-30(エクセルワード静岡ビル13階)	☎(054)273-5387	FAX (054)252-4655
岡山出張所	〒700	岡山市下石井2-1-3(第一生命ビル6階)	☎(086)226-1510	FAX (086)225-4780
鹿児島出張所	〒892	鹿児島市西千石町11-25(フコクビル5階)	☎(0992)26-3734	FAX (0992)24-1796
松山連絡事務所	〒790	松山市湊町6-6-2(松山電気ビル7階)	☎(0899)43-6028	FAX (0899)31-7202

シーアイシー・デマーグ株式会社

シーアイシー・デマーグ㈱	〒103	東京都中央区日本橋小舟町4-1(伊場仙ビル4階)	☎(03)3668-7761	FAX (03)3668-9731
テクニカルセンター	〒290	千葉県市原市玉前西1-4	☎(0436)25-2223	FAX (0436)25-2177

95/8
73159

MANNESMANN DEMAG

オールタレンクレーン
AC 155J

最大吊上能力:50トン

仕様諸元

●クレーン

クレーン容量		
メインブーム（カウンターウエイト9t）		10.1m　50.0t×3.0m
		16.1m　28.0t×5.0m
		28.0m　13.0t×6.0m
		34.0m　9.5t×6.0m
		37.0m　8.0t×6.0m
		40.0m　6.5t×7.0m
油圧ジブ（メインブーム 40m）		9.0m　1.3t×28.0m
		14.3m　0.9t×30.0m
伸縮固定ジブ（メインブーム 40m）		9.2m　3.0t×16.0m
		17.6m　1.0t×36.0m
最大作業半径	メインブーム	34m
	ジブ	伸縮固定ジブ 40.0m／油圧ジブ 36.0m
ブーム長さ	メインブーム	10.0m～40.0m
	ジブ	伸縮固定ジブ 9.2m, 17.6m／油圧ジブ 9.0m～14.3m
ロープ巻き上げ速度	ホイスト1	110m／分（高速）　53m／分（低速）
	ホイスト2	110m／分（高速）　53m／分（低速）
ブーム起伏角度		－1.5度～81.5度
ブーム伸し速度		120秒／10.1m～40.0m
ブーム上げ速度		45秒／－1.5度～81.5度
旋回角度		360度連続
旋回速度		2.0rpm
ワイヤーロープ（H1）		径16mm×長さ180m
ワイヤーロープ（H2）		径16mm×長さ180m
ブーム形式		箱型5段
ジブ形式		ブーム横折曲格納式2段（オフセット0°20°40°）
		油圧チルト式2段（オフセット0°～50°）
巻上げ装備		油圧モーター駆動遊星歯車減速式
		自動ブレーキ付
旋回装置		油圧モーター駆動遊星歯車減速式
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式1本
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤーロープ併用
アウトリガ装備		全油圧式H型、単独操作式
		張出幅 6.4m、5.4m、4.4m、2.35m
油圧ポンプ		可変ピストンポンプ1＋定容量ピストンポンプ2
作動油タンク容量		700ℓ
安全装置		過負荷防止装置、巻過防止装置、玉掛ロープ外れ
		捨巻確保装置、ホイストドラム回転検出器
		油圧安全弁、旋回ロック装置、水準器

●キャリア

形式		
エンジン名称		ベンツ OM401LA
エンジン形式		水冷4サイクルインタクーラ付ターボ付V型6気筒
総排気量		9,572cc
最高出力		290PS／2,100rpm
最大トルク		120Kgm／1,600rpm
最高速度		70Km／h
登坂能力（tan θ）		0.62
最小回転半径		9.25m
燃料タンク容		300ℓ
タイヤ		14.00－R25
全長		11,200mm
全幅		2,490mm
全高		3,550mm
車輌総重量		27,810Kg
軸距		1,700＋2,550mm
輪距（前後）		2,015mm
駆動		2軸駆動（2,3軸）
変速機形式		ZF製 トルクコンバータ付パワーシフトトランスミッション
		前進6段　後進2段
懸架方式		油圧サスペンション
ステアリング	形式	パワーステアリング（2油圧回路）
	モード	ノーマル（4輪）、クラブ（6輪）、カウンタ（6輪）
		※　前4輪と後2輪は独立に操作
ブレーキ	主ブレーキ	2系統式エアブレーキ
	駐車ブレーキ	スプリング作動
	補助ブレーキ	排気ブレーキ、コンティニアススロットルブレーキ
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
バッテリー		143AH－12V　2個

●フックの種類

種類	シーブ数	掛数	重量
50.0 t	6	12	480 kg
30.1 t	3	7	370 kg
4.3 t	シングルフック	1	130 kg

メインブーム作業範囲図

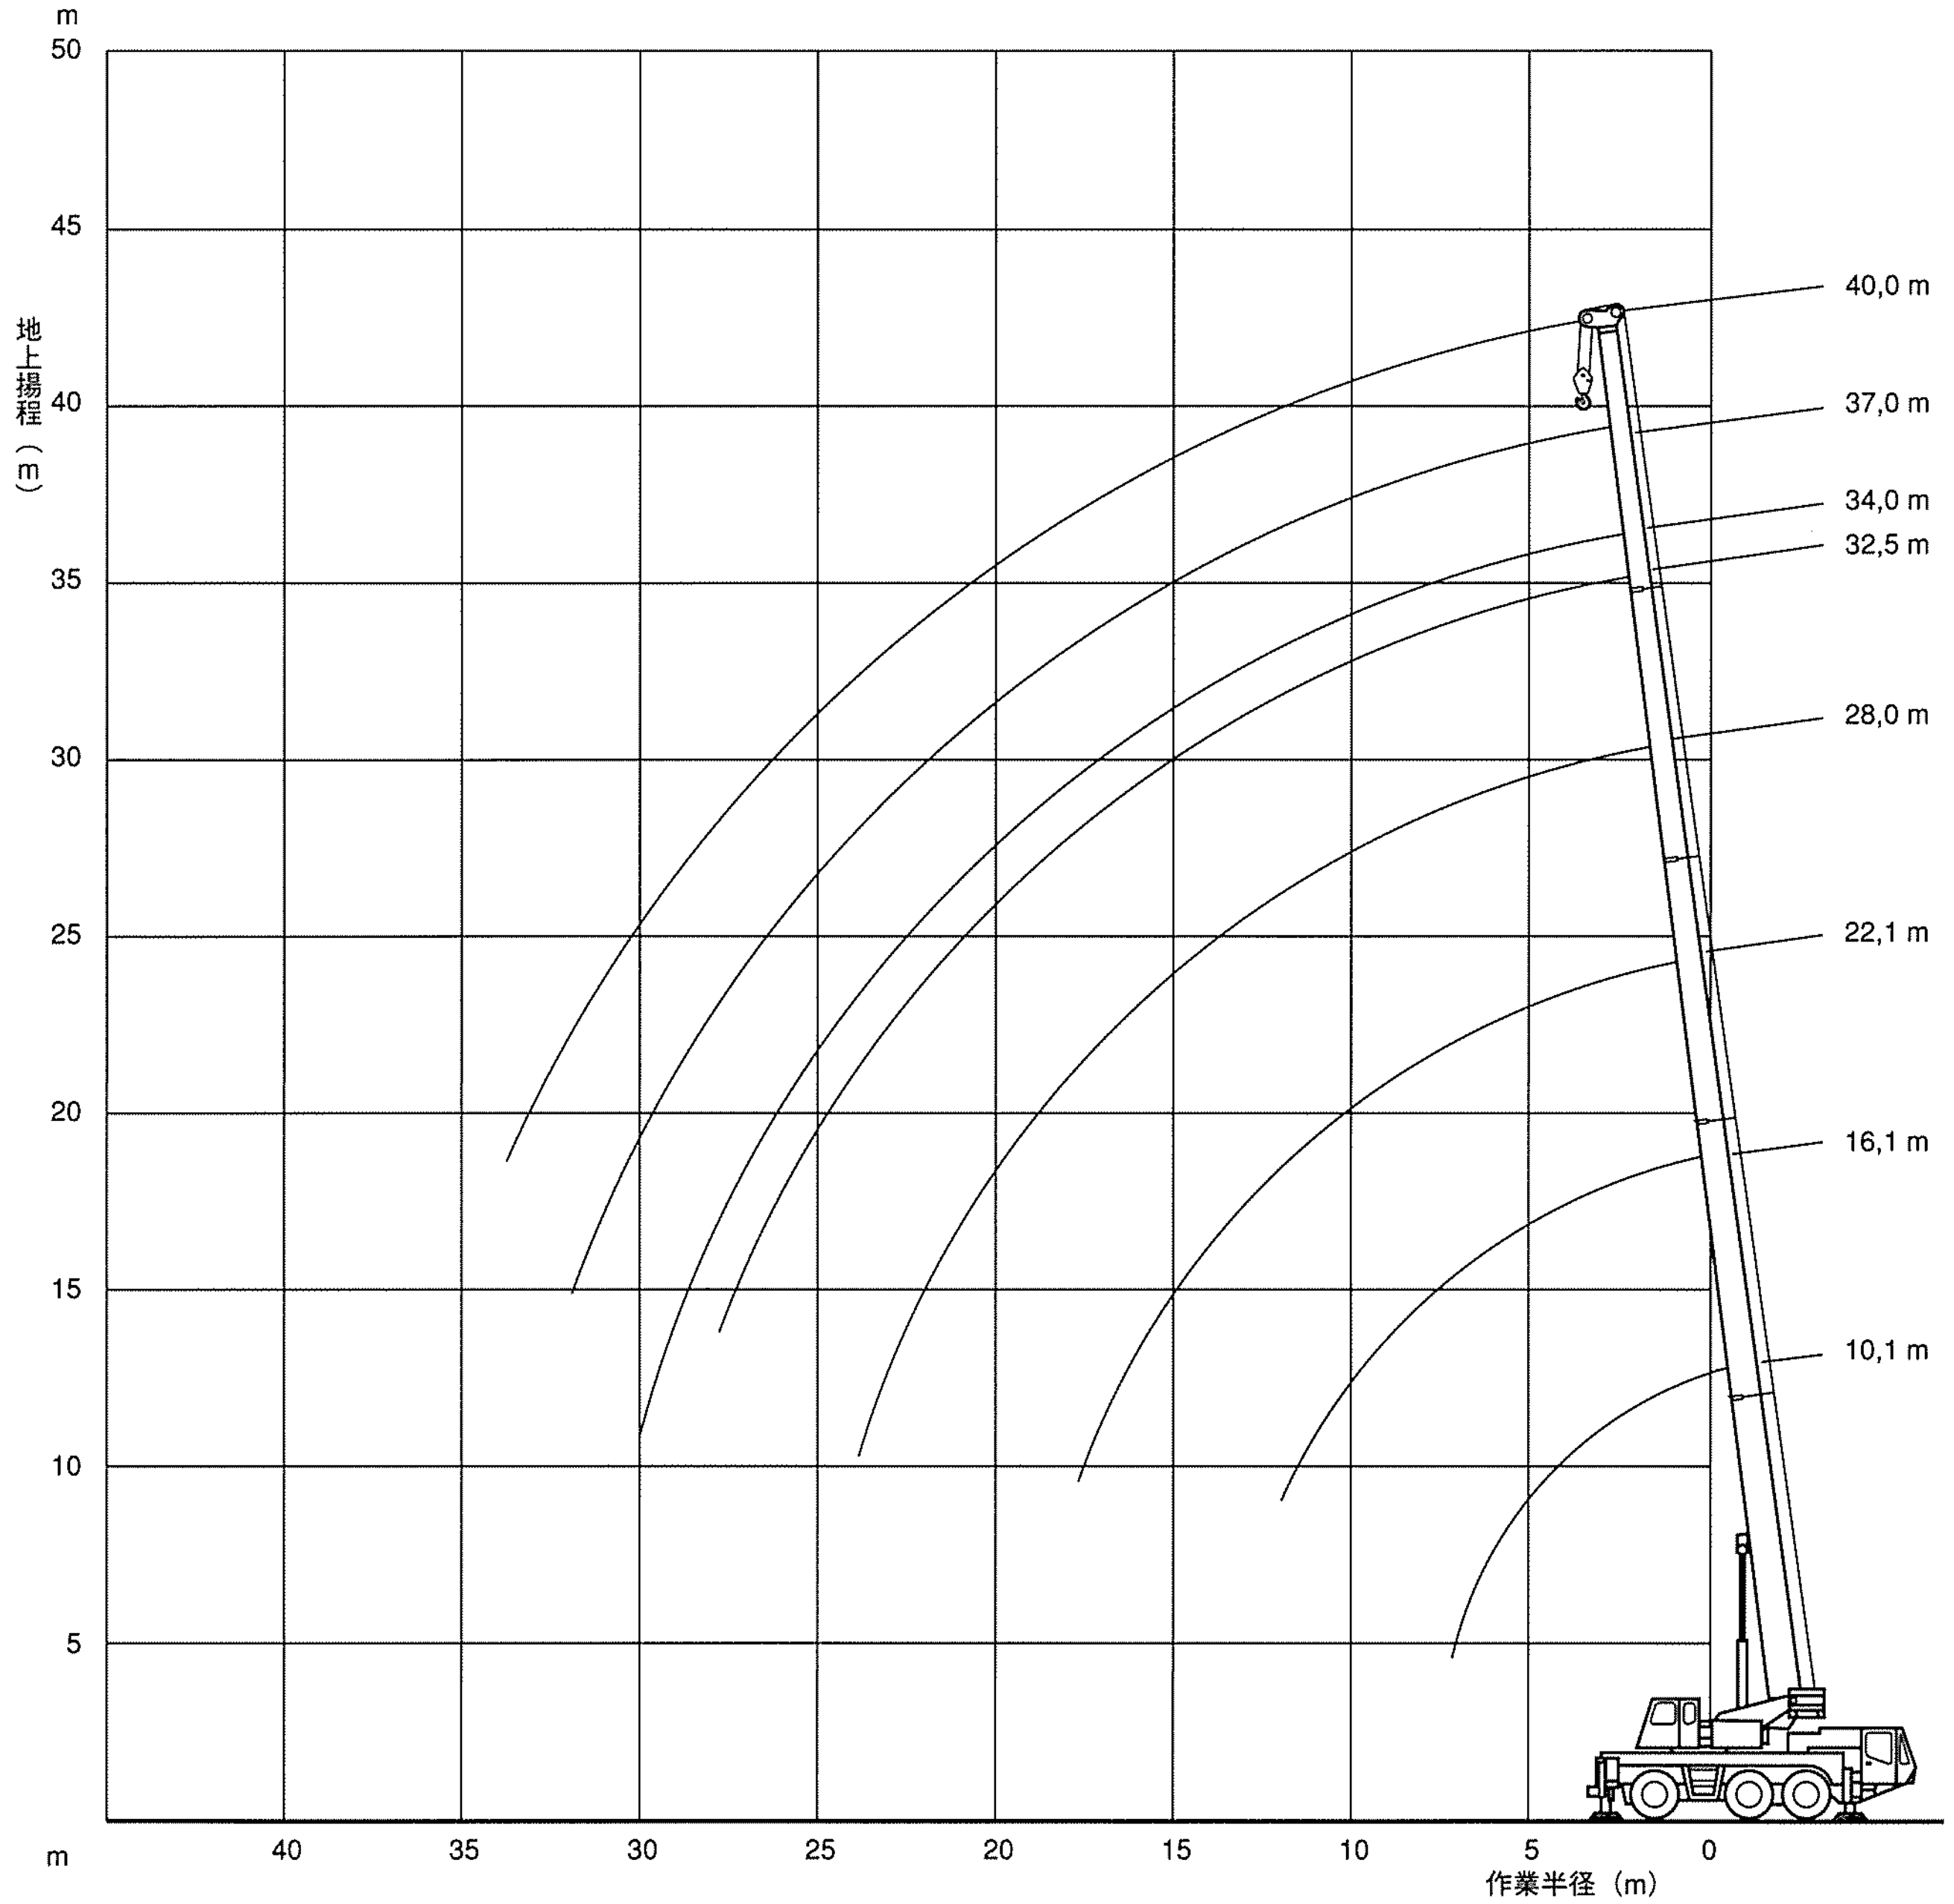

【注意】①定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
②定格総荷重は、つり具重量とフック重量を含んだ値を示します。
③定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
④シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重表より100 kg引いて下さい。かつ限度は、4.3 tです。ただし、ブームにフック・つり具等が取り付けられている場合には、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフック・つり具の重量を差し引いた定格総荷重で作業して下さい。
⑤定格総荷重表は風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が9.8 m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
⑥定格総荷重表中の傾斜角は、ブーム角度の範囲（無負荷時）を示します。

メインブーム定格総荷重表 （アウトリガー最大張出：6.4m 全周）

●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)										
	10.1	16.1	16.1	22.1	22.1	28.0	28.0	32.5	34.0	37.0	40.0
3	50.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	44.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	40.3	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
4	37.0	28.0	16.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—
4.5	34.1	28.0	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	—	—	—	—
5	31.6	28.0	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	—	—
6	26.2	25.0	16.0	15.8	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	8.0	—
7	20.9	19.8	16.0	15.6	14.0	12.4	10.4	7.0	9.3	7.9	6.5
8	—	15.6	16.0	15.4	13.0	11.7	9.8	7.0	9.0	7.7	6.5
9	—	12.6	14.3	14.1	12.0	11.0	9.2	7.0	8.7	7.5	6.4
10	—	10.4	12.0	11.9	11.2	10.4	8.6	7.0	8.4	7.3	6.3
12	—	7.5	9.0	8.8	9.4	8.9	7.6	6.4	7.8	6.8	6.1
14	—	—	—	6.8	7.3	6.9	6.7	5.6	6.9	6.4	5.7
16	—	—	—	5.4	5.9	5.5	6.0	4.9	5.5	5.6	5.2
18	—	—	—	4.4	4.9	4.4	5.0	4.2	4.5	4.5	4.6
20	—	—	—	—	—	3.6	4.2	3.7	3.7	3.7	3.7
22	—	—	—	—	—	2.9	3.6	3.3	3.0	3.0	3.0
24	—	—	—	—	—	2.4	3.0	2.9	2.4	2.5	2.5
26	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.0	2.0	2.0
28	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.6	1.6	1.6
30	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	1.3
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.0
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～28	71～29	75～24	75～24	77～20	77～20	78～22	79～18	78～22	77～25
ロープ掛本数	12	7	4	4	4	4	4	3	3	2	2

ブームセクション構成(%)

セクション	Tele 1	0	80	0	40	0	60	0	0	80	90	100
	Tele 2～4	0	0	27	40	54	60	80	100	80	90	100

●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)										
	10.1	16.1	16.1	22.1	22.1	28.0	28.0	32.5	34.0	37.0	40.0
3	50.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	40.2	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
4	36.8	28.0	16.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—
4.5	34.0	28.0	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	—	—	—	—
5	30.9	28.0	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	—	—
6	24.2	23.0	16.0	15.8	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	8.0	—
7	18.1	17.1	16.0	15.6	14.0	12.4	10.4	7.0	9.3	7.9	6.5
8	—	13.3	15.1	14.9	13.0	11.7	9.8	7.0	9.0	7.7	6.5
9	—	10.7	12.4	12.2	12.0	11.0	9.2	7.0	8.7	7.5	6.4
10	—	8.8	10.4	10.2	10.8	10.3	8.6	7.0	8.4	7.3	6.3
12	—	6.2	7.7	7.5	8.1	7.6	7.6	6.4	7.7	6.8	6.1
14	—	—	—	5.8	6.3	5.8	6.7	5.6	5.9	5.9	5.7
16	—	—	—	4.5	5.0	4.6	5.2	4.9	4.6	4.7	4.7
18	—	—	—	3.6	4.1	3.6	4.2	4.2	3.7	3.7	3.7
20	—	—	—	—	—	2.8	3.5	3.6	2.9	3.0	3.0
22	—	—	—	—	—	2.2	2.9	3.0	2.3	2.3	2.3
24	—	—	—	—	—	1.8	2.4	2.5	1.8	1.8	1.8
26	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.4	1.4	1.4
28	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.0	1.1	1.1
30	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～28	71～29	75～24	75～24	77～20	75～20	78～22	79～18	78～30	77～37
ロープ掛本数	12	7	4	4	4	4	4	2	3	2	2

ブームセクション構成(%)

セクション	Tele 1	0	80	0	40	0	60	0	0	80	90	100
	Tele 2～4	0	0	27	40	54	60	80	100	80	90	100

＊ 後方のみ

メインブーム定格総荷重表 （アウトリガー中間張出：5.4m 全周）

●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)										
	10.1	16.1	16.1	22.1	22.1	28.0	28.0	32.5	34.0	37.0	40.0
3	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	38.1	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
4	34.8	28.0	16.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—
4.5	32.0	28.0	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	—	—	—	—
5	29.5	28.0	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	—	—
6	23.6	22.5	16.0	15.8	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	8.0	—
7	17.5	16.5	16.0	15.6	14.0	12.4	10.4	7.0	9.3	7.9	6.5
8	—	12.7	14.5	14.3	13.0	11.7	9.8	7.0	9.0	7.7	6.5
9	—	10.2	11.8	11.7	12.0	11.0	9.2	7.0	8.7	7.5	6.4
10	—	8.3	9.9	9.7	10.3	9.8	8.6	7.0	8.4	7.3	6.3
12	—	5.8	7.3	7.1	7.6	7.2	7.6	6.4	7.3	6.8	6.1
14	—	—	—	5.4	5.9	5.5	6.1	5.6	5.5	5.6	5.6
16	—	—	—	4.2	4.7	4.3	4.9	4.9	4.3	4.4	4.4
18	—	—	—	3.4	3.8	3.4	4.0	4.1	3.5	3.5	3.5
20	—	—	—	—	—	2.7	3.3	3.4	2.8	2.8	2.8
22	—	—	—	—	—	2.2	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3
24	—	—	—	—	—	1.8	2.3	2.4	1.8	1.8	1.8
26	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	1.4	1.4
28	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.0	1.1	1.0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～28	71～29	75～24	75～24	77～20	77～20	78～22	79～18	78～30	77～37
ロープ掛本数	12	7	4	4	4	4	4	2	3	2	2

ブームセクション構成(%)

セクション	Tele 1	0	80	0	40	0	60	0	0	80	90	100
	Tele 2～4	0	0	27	40	54	60	80	100	80	90	100

●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	メインブーム長さ (m)										
	10.1	16.1	16.1	22.1	22.1	28.0	28.0	32.5	34.0	37.0	40.0
3	41.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	37.8	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
4	34.5	28.0	16.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—
4.5	31.7	28.0	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	—	—	—	—
5	28.5	27.7	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	—	—
6	19.9	18.8	16.0	15.8	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	8.0	—
7	14.6	13.7	15.6	15.4	14.0	12.4	10.4	7.0	9.3	7.9	6.5
8	—	10.5	12.2	12.1	12.7	11.7	9.8	7.0	9.0	7.7	6.5
9	—	8.3	9.9	9.8	10.4	9.9	9.2	7.0	8.7	7.5	6.4
10	—	6.7	8.2	8.1	8.6	8.2	8.6	7.0	8.3	7.3	6.3
12	—	4.6	6.0	5.8	6.3	5.9	6.5	6.4	5.9	6.0	6.0
14	—	—	—	4.3	4.8	4.4	5.0	5.1	4.5	4.5	4.5
16	—	—	—	3.3	3.8	3.4	4.0	4.1	3.4	3.5	3.5
18	—	—	—	2.6	3.0	2.6	3.2	3.3	2.7	2.7	2.7
20	—	—	—	—	—	2.0	2.6	2.7	2.1	2.1	2.1
22	—	—	—	—	—	1.5	2.1	2.2	1.6	1.6	1.6
24	—	—	—	—	—	1.1	1.7	1.8	1.1	1.2	1.2
26	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8	0.8	0.8
28	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～28	71～29	75～24	75～24	77～20	77～20	78～22	79～18	78～41	77～46
ロープ掛本数	12	7	4	4	4	4	4	2	3	2	2

ブームセクション構成(%)

セクション	Tele 1	0	80	0	40	0	60	0	0	80	90	100
	Tele 2～4	0	0	27	40	54	60	80	100	80	90	100

メインブーム定格総荷重表 （アウトリガー中間張出：4.4m 全周）

●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	メインブーム長さ（m）										
	10.1	16.1	16.1	22.1	22.1	28.0	28.0	32.5	34.0	37.0	40.0
3	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	35.2	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
4	31.9	28.0	16.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—
4.5	28.1	26.9	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	—	—	—	—
5	22.6	21.6	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	—	—
6	16.0	15.1	16.0	15.8	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	8.0	—
7	12.1	11.3	12.9	12.8	13.4	12.4	10.4	7.0	9.3	7.9	6.5
8	—	8.8	10.3	10.2	10.7	10.3	9.8	7.0	9.0	7.7	6.5
9	—	7.1	8.5	8.3	8.9	8.4	9.1	7.0	8.5	7.5	6.4
10	—	5.8	7.1	7.0	7.5	7.0	7.7	7.0	7.1	7.2	6.3
12	—	4.0	5.2	5.1	5.5	5.1	5.7	5.8	5.2	5.3	5.3
14	—	—	—	3.8	4.3	3.9	4.4	4.5	3.9	4.0	4.0
16	—	—	—	2.9	3.4	3.0	3.5	3.6	3.0	3.1	3.1
18	—	—	—	2.3	2.7	2.3	2.8	2.9	2.4	2.4	2.4
20	—	—	—	—	—	1.8	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9
22	—	—	—	—	—	1.3	1.9	2.0	1.4	1.5	1.5
24	—	—	—	—	—	0.9	1.6	1.6	1.0	1.1	1.1
26	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.7	0.7	0.7
28	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～28	71～29	75～24	75～24	77～20	77～20	78～22	79～34	78～41	77～46
ロープ掛本数	10	7	4	4	4	4	3	2	3	2	2

ブームセクション構成(%)

セクション											
Tele 1	0	80	0	40	0	60	0	0	80	90	100
Tele 2～4	0	0	27	40	54	60	80	100	80	90	100

●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	メインブーム長さ（m）										
	10.1	16.1	16.1	22.1	22.1	28.0	28.0	32.5	34.0	37.0	40.0
3	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	34.7	28.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
4	31.0	28.0	16.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—
4.5	23.7	22.5	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	—	—	—	—
5	19.0	17.9	16.0	16.0	15.0	13.0	11.0	7.0	9.5	—	—
6	13.3	12.4	14.2	14.1	14.8	13.0	11.0	7.0	9.5	8.0	—
7	10.0	9.1	10.8	10.6	11.3	10.8	10.4	7.0	9.3	7.9	6.5
8	—	7.0	8.5	8.4	9.0	8.5	9.2	7.0	8.6	7.7	6.5
9	—	5.6	7.0	6.8	7.4	6.9	7.6	7.0	7.0	7.0	6.4
10	—	4.4	5.8	5.7	6.2	5.7	6.4	6.5	5.8	5.8	5.9
12	—	2.9	4.2	4.0	4.5	4.1	4.7	4.8	4.2	4.2	4.2
14	—	—	—	3.0	3.4	3.0	3.6	3.7	3.1	3.1	3.1
16	—	—	—	2.2	2.6	2.2	2.8	2.9	2.3	2.3	2.3
18	—	—	—	1.6	2.0	1.7	2.2	2.3	1.7	1.8	1.8
20	—	—	—	—	—	1.2	1.7	1.8	1.3	1.3	1.3
22	—	—	—	—	—	0.8	1.4	1.5	0.8	0.9	0.9
24	—	—	—	—	—	—	1.1	1.2	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～28	71～29	75～24	75～24	77～31	77～20	78～30	79～45	78～50	77～53
ロープ掛本数	12	7	4	4	4	4	3	2	3	2	2

ブームセクション構成(%)

セクション											
Tele 1	0	80	0	40	0	60	0	0	80	90	100
Tele 2～4	0	0	27	40	54	60	80	100	80	90	100

メインブーム定格総荷重表 （アウトリガー最小張出：2.35m 全周）

●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	メインブーム長さ（m）								
	10.1	16.1	16.1	22.1	22.1	28.0	28.0	32.5	34.0
3	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	17.4	16.4	16.0	—	—	—	—	—	—
4	13.9	13.0	14.8	14.6	15.0	—	—	—	—
4.5	11.4	10.6	12.2	12.1	12.7	13.0	11.0	—	—
5	9.6	8.8	10.4	10.2	10.8	13.0	11.0	7.0	9.5
6	7.1	6.4	7.8	7.7	8.2	7.7	8.4	7.0	7.8
7	5.5	4.8	6.1	6.0	6.4	6.0	6.6	6.8	6.1
8	—	3.7	4.9	4.8	5.2	4.8	5.4	5.5	4.9
9	—	2.8	4.0	3.9	4.3	4.0	4.5	4.6	4.0
10	—	2.2	3.3	3.2	3.6	3.3	3.8	3.9	3.3
12	—	1.3	2.3	2.2	2.6	2.2	2.8	2.8	2.3
14	—	—	—	1.5	1.9	1.5	2.1	2.1	1.6
16	—	—	—	1.0	1.4	1.0	1.5	1.6	1.1
18	—	—	—	—	1.0	—	1.1	1.2	—
20	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	—

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～28	71～29	75～35	75～24	77～50	77～38	78～48	79～58
ロープ掛本数	6	4	4	4	4	4	3	2	3

ブームセクション構成(%)

セクション									
Tele 1	0	80	0	40	0	60	0	0	80
Tele 2～4	0	0	27	40	54	60	80	100	80

●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	メインブーム長さ（m）								
	10.1	16.1	16.1	22.1	22.1	28.0	28.0	32.5	34.0
3	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	14.1	13.1	15.1	—	—	—	—	—	—
4	11.2	10.3	12.1	11.9	12.6	—	—	—	—
4.5	9.1	8.3	9.9	9.8	10.4	9.9	10.7	—	—
5	7.6	6.8	8.4	8.2	8.8	8.3	9.1	7.0	8.4
6	5.5	4.8	6.2	6.1	6.6	6.2	6.8	6.9	6.2
7	4.2	3.5	4.8	4.7	5.1	4.7	5.3	5.4	4.8
8	—	2.6	3.8	3.7	4.1	3.7	4.3	4.4	3.8
9	—	1.9	3.0	2.9	3.3	3.0	3.5	3.6	3.0
10	—	1.3	2.5	2.3	2.8	2.4	2.9	3.0	2.5
12	—	—	1.6	1.5	1.9	1.6	2.1	2.1	1.6
14	—	—	—	0.9	1.3	1.0	1.5	1.5	1.0
16	—	—	—	—	0.9	—	1.0	1.1	—
18	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～42	71～29	75～44	75～24	77～56	77～38	78～48	79～62
ロープ掛本数	6	4	4	4	4	4	3	2	3

ブームセクション構成(%)

セクション									
Tele 1	0	80	0	40	0	60	0	0	80
Tele 2～4	0	0	27	40	54	60	80	100	80

メインブーム定格総荷重表 （アウトリガー不設置／後方吊りのみ）

①カウンターウェイト：9t　②カウンターウェイト：6t

作業半径（m）	10.1	16.1	10.1	16.1
	メインブーム長さ（m）			
3	12.5	—	12.0	—
3.5	11.0	11.5	10.5	11.0
4	9.8	10.3	9.5	10.0
4.5	8.8	9.3	8.5	9.0
5	7.8	8.4	7.5	8.2
6	6.5	7.0	6.3	6.8
7	5.4	5.9	5.2	5.7
8	—	5.0	—	4.8
9	—	4.3	—	4.1
10	—	3.6	—	3.5
12	—	2.6	—	2.5

（単位：ton）

傾斜角	62～24	71～28	62～24	71～28
ロープ掛本数	3	3	3	3

ブームセクション構成（%）

セクション	Tele 1	0	0	0	0
	Tele 2～4	0	0	27	27

油圧ジブ装着姿勢図

装着順序 A→B→C→D

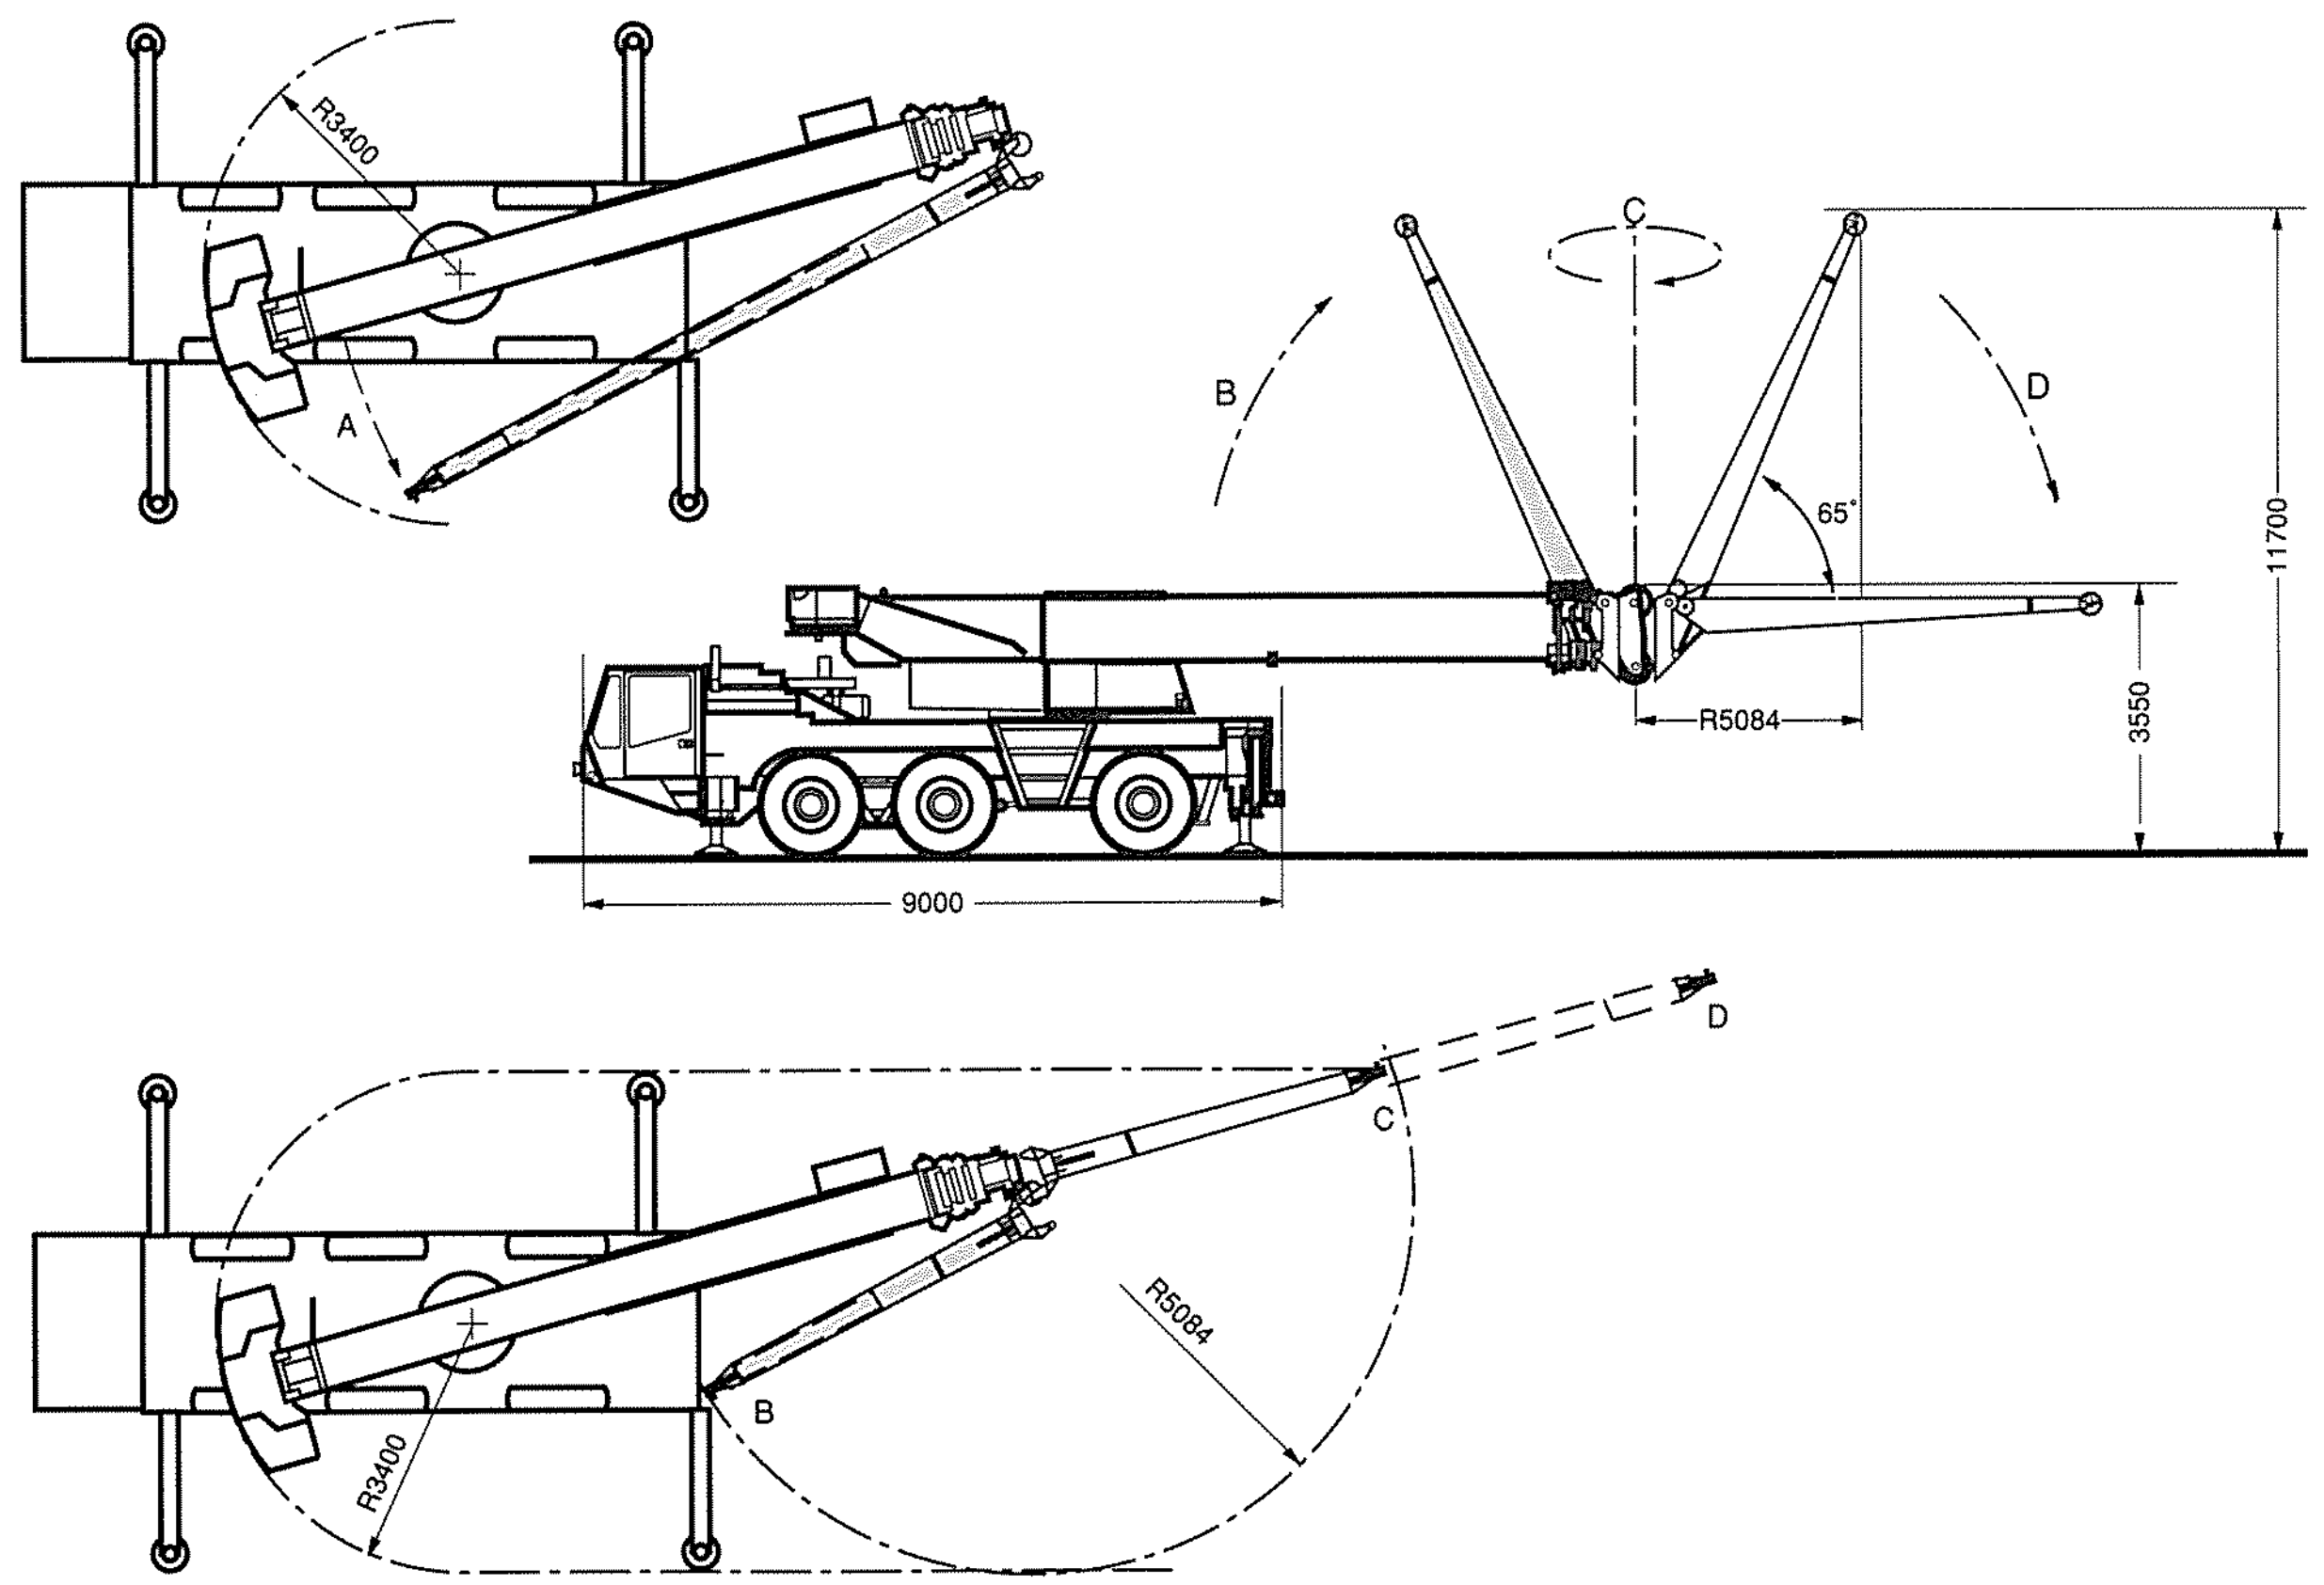

メインブーム伸縮固定ジブ作業範囲図

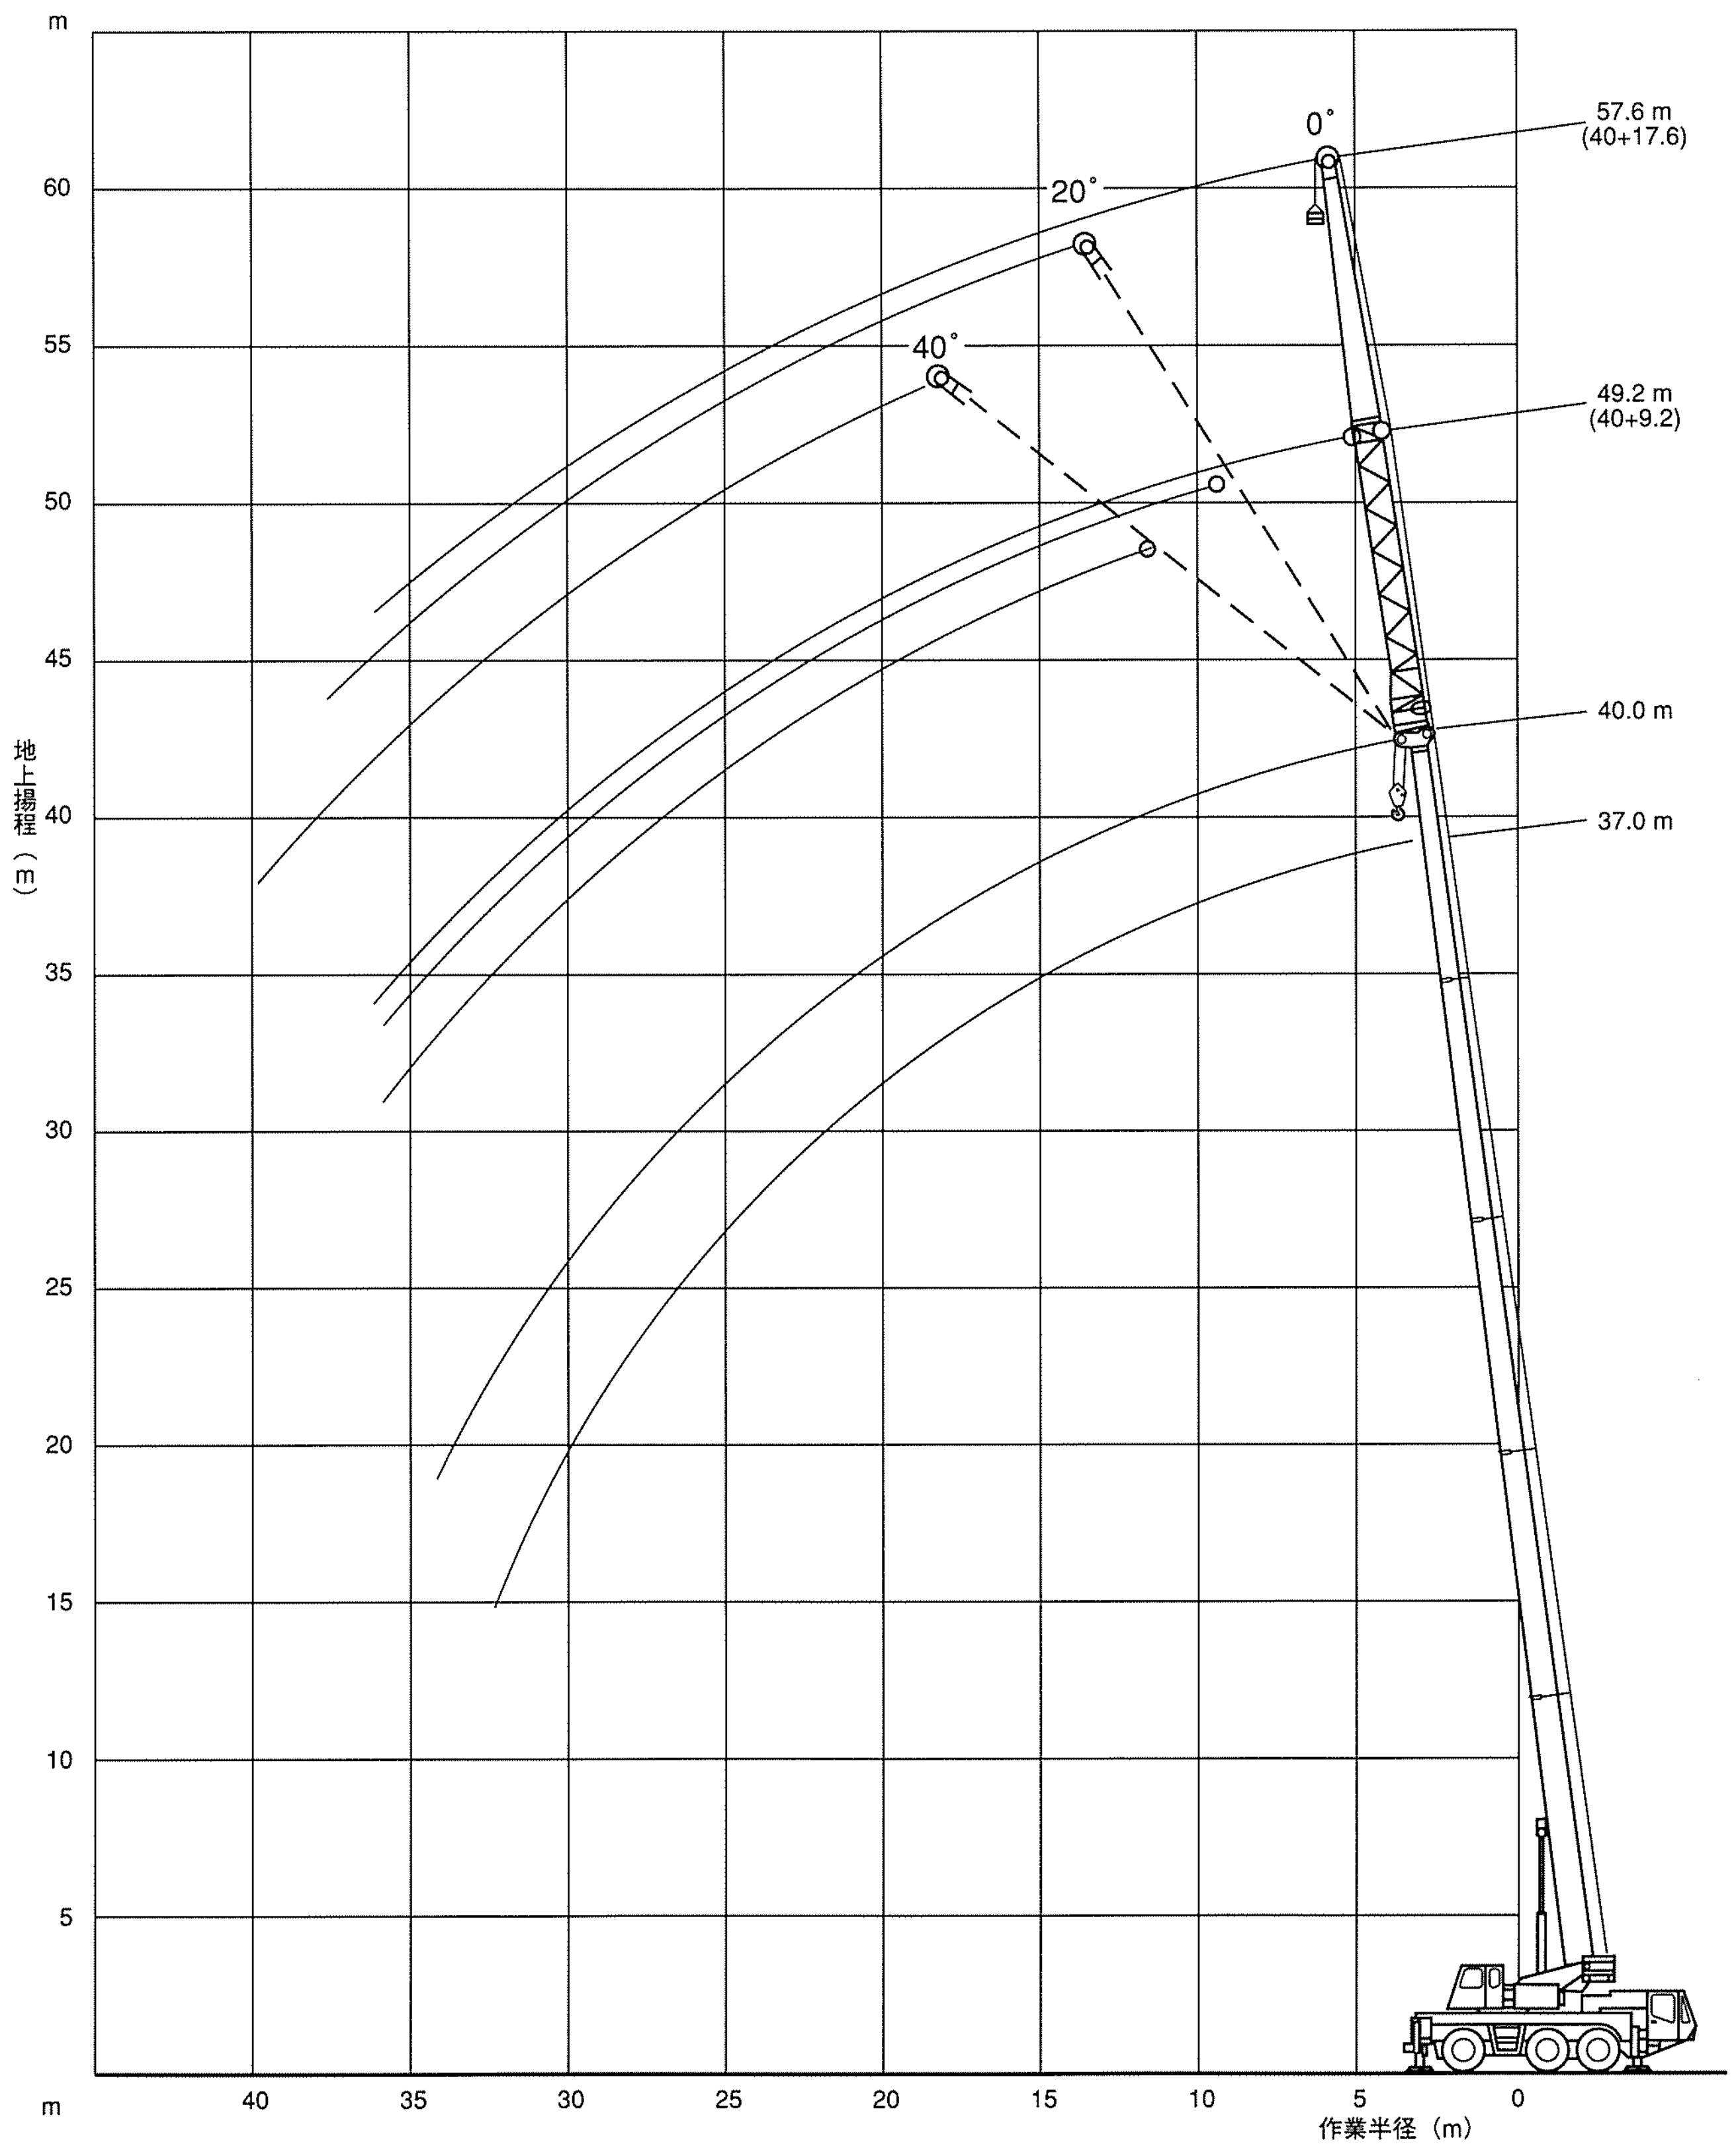

伸縮固定ジブ定格総荷重表 （アウトリガー最大張出：6.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m ●カウンターウェイト：9t

ジブ角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径 (m)	伸縮固定ジブ長さ (m)					
	9.2 m			17.6 m		
8	4.0	—	—	—	—	—
9	4.0	—	—	—	—	—
10	4.0	—	—	1.7	—	—
12	3.9	3.5	—	1.7	—	—
14	3.7	3.5	3.2	1.7	—	—
16	3.6	3.3	3.1	1.7	1.6	—
18	3.4	3.2	3.0	1.7	1.6	—
20	3.3	3.0	2.8	1.6	1.6	—
22	3.1	2.9	2.8	1.6	1.5	1.4
24	2.5	2.8	2.7	1.5	1.5	1.4
26	2.1	2.3	2.5	1.5	1.4	1.4
28	1.7	1.9	2.0	1.4	1.4	1.3
30	1.3	1.5	1.7	1.4	1.3	1.3
32	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2
34	0.8	0.9	1.0	0.9	1.2	1.2
36	0.6	0.7	—	0.7	1.0	1.1
38	—	—	—	—	0.8	1.0
40	—	—	—	—	0.6	0.7

（単位：ton）

●メインブーム長さ：37.0m ●カウンターウェイト：6t

ジブ角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径 (m)	伸縮固定ジブ長さ (m)					
	9.2 m			17.6 m		
8	4.0	—	—	—	—	—
9	4.0	—	—	—	—	—
10	4.0	—	—	1.7	—	—
12	3.9	3.5	—	1.7	—	—
14	3.7	3.5	3.2	1.7	—	—
16	3.6	3.3	3.1	1.7	1.6	—
18	3.4	3.2	3.0	1.7	1.6	—
20	3.0	3.0	2.8	1.6	1.6	—
22	2.4	2.8	2.8	1.6	1.5	1.4
24	1.9	2.2	2.5	1.5	1.5	1.4
26	1.5	1.8	2.0	1.5	1.4	1.4
28	1.1	1.4	1.5	1.3	1.4	1.3
30	0.9	1.0	1.2	1.0	1.3	1.3
32	0.6	0.8	0.9	0.8	1.1	1.2
34	—	—	0.6	—	0.9	1.1
36	—	—	—	—	0.6	0.8
38	—	—	—	—	—	0.6
40	—	—	—	—	—	—

（単位：ton）

伸縮固定ジブ定格総荷重表 （アウトリガー最大張出：6.40m 全周）

●メインブーム長さ：40.0m ●カウンターウェイト：9t

ジブ角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径 (m)	伸縮固定ジブ長さ (m)					
	9.2 m			17.6 m		
9	3.0	—	—	—	—	—
10	3.0	—	—	1.0	—	—
12	3.0	3.0	—	1.0	—	—
14	3.0	3.0	—	1.0	—	—
16	3.0	3.0	2.8	1.0	1.0	—
18	2.9	2.8	2.7	1.0	1.0	—
20	2.8	2.7	2.5	1.0	1.0	—
22	2.7	2.6	2.4	1.0	1.0	1.0
24	2.5	2.4	2.3	1.0	1.0	1.0
26	2.0	2.3	2.2	1.0	1.0	1.0
28	1.6	1.9	2.0	1.0	1.0	1.0
30	1.3	1.5	1.6	1.0	1.0	1.0
32	1.0	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0
34	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
36	0.6	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9
38	—	—	—	—	0.8	0.9
40	—	—	—	—	—	0.7

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m ●カウンターウェイト：6t

ジブ角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径 (m)	伸縮固定ジブ長さ (m)					
	9.2 m			17.6 m		
9	3.0	—	—	—	—	—
10	3.0	—	—	1.0	—	—
12	3.0	3.0	—	1.0	—	—
14	3.0	3.0	—	1.0	—	—
16	3.0	3.0	2.8	1.0	1.0	—
18	2.9	2.8	2.7	1.0	1.0	—
20	2.8	2.7	2.5	1.0	1.0	—
22	2.4	2.6	2.4	1.0	1.0	1.0
24	1.9	2.2	2.3	1.0	1.0	1.0
26	1.5	1.7	1.9	1.0	1.0	1.0
28	1.1	1.4	1.5	1.0	1.0	1.0
30	0.8	1.0	1.2	0.9	1.0	1.0
32	0.6	0.7	0.9	0.7	1.0	1.0
34	—	—	0.6	—	0.8	0.9
36	—	—	—	—	0.6	0.8
38	—	—	—	—	—	0.6
40	—	—	—	—	—	—

（単位：ton）

伸縮固定ジブ定格総荷重表 （アウトリガー中間張出：4.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m ●カウンターウェイト：9t

ジブ角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径 (m)	伸縮固定ジブ長さ (m)					
	9.2 m			17.6 m		
8	4.0	—	—	—	—	—
9	4.0	—	—	—	—	—
10	4.0	—	—	1.7	—	—
12	3.9	3.5	—	1.7	—	—
14	3.7	3.5	3.2	1.7	—	—
16	3.1	3.3	3.1	1.7	1.6	—
18	2.5	2.8	3.0	1.7	1.6	—
20	1.9	2.2	2.4	1.6	1.6	—
22	1.5	1.8	2.0	1.6	1.5	1.4
24	1.1	1.4	1.5	1.2	1.5	1.4
26	0.8	1.0	1.2	0.9	1.4	1.4
28	—	0.7	0.9	0.6	1.1	1.3
30	—	—	0.6	—	0.8	1.1
32	—	—	—	—	0.6	0.9
34	—	—	—	—	—	0.6

（単位：ton）

●メインブーム長さ：37.0m ●カウンターウェイト：6t

ジブ角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径 (m)	伸縮固定ジブ長さ (m)					
	9.2 m			17.6 m		
8	4.0	—	—	—	—	—
9	4.0	—	—	—	—	—
10	4.0	—	—	1.7	—	—
12	3.9	3.5	—	1.7	—	—
14	3.2	3.5	3.2	1.7	—	—
16	2.4	2.8	3.1	1.7	1.6	—
18	1.8	2.2	2.4	1.7	1.6	—
20	1.4	1.7	1.9	1.4	1.6	—
22	0.9	1.3	1.5	1.0	1.5	1.4
24	0.6	0.9	1.1	0.6	1.2	1.4
26	—	0.6	0.8	—	0.9	1.3
28	—	—	—	—	0.6	1.0
30	—	—	—	—	—	0.7
32	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—

（単位：ton）

伸縮固定ジブ定格総荷重表 （アウトリガー中間張出：4.40m 全周）

●メインブーム長さ：40.0m ●カウンターウェイト：9t

ジブ角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径 (m)	伸縮固定ジブ長さ (m)					
	9.2 m			17.6 m		
9	3.0	—	—	—	—	—
10	3.0	—	—	1.0	—	—
12	3.0	3.0	—	1.0	—	—
14	3.0	3.0	—	1.0	—	—
16	3.0	3.0	2.8	1.0	1.0	—
18	2.4	2.8	2.7	1.0	1.0	—
20	1.9	2.2	2.4	1.0	1.0	—
22	1.5	1.7	1.9	1.0	1.0	1.0
24	1.1	1.4	1.5	1.0	1.0	1.0
26	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.0
28	—	0.7	0.9	—	1.0	1.0
30	—	—	0.6	—	0.7	1.0
32	—	—	—	—	—	0.8
34	—	—	—	—	—	0.6

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m ●カウンターウェイト：6t

ジブ角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径 (m)	伸縮固定ジブ長さ (m)					
	9.2 m			17.6 m		
9	3.0	—	—	—	—	—
10	3.0	—	—	1.0	—	—
12	3.0	3.0	—	1.0	—	—
14	3.0	3.0	—	1.0	—	—
16	2.4	2.8	2.8	1.0	1.0	—
18	1.7	2.2	2.4	1.0	1.0	—
20	1.2	1.6	1.9	1.0	1.0	—
22	0.8	1.2	1.5	0.8	1.0	1.0
24	—	0.8	1.0	—	1.0	1.0
26	—	—	0.7	—	0.8	1.0
28	—	—	—	—	—	0.9
30	—	—	—	—	—	0.6
32	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—

（単位：ton）

油圧ジブ作業範囲図

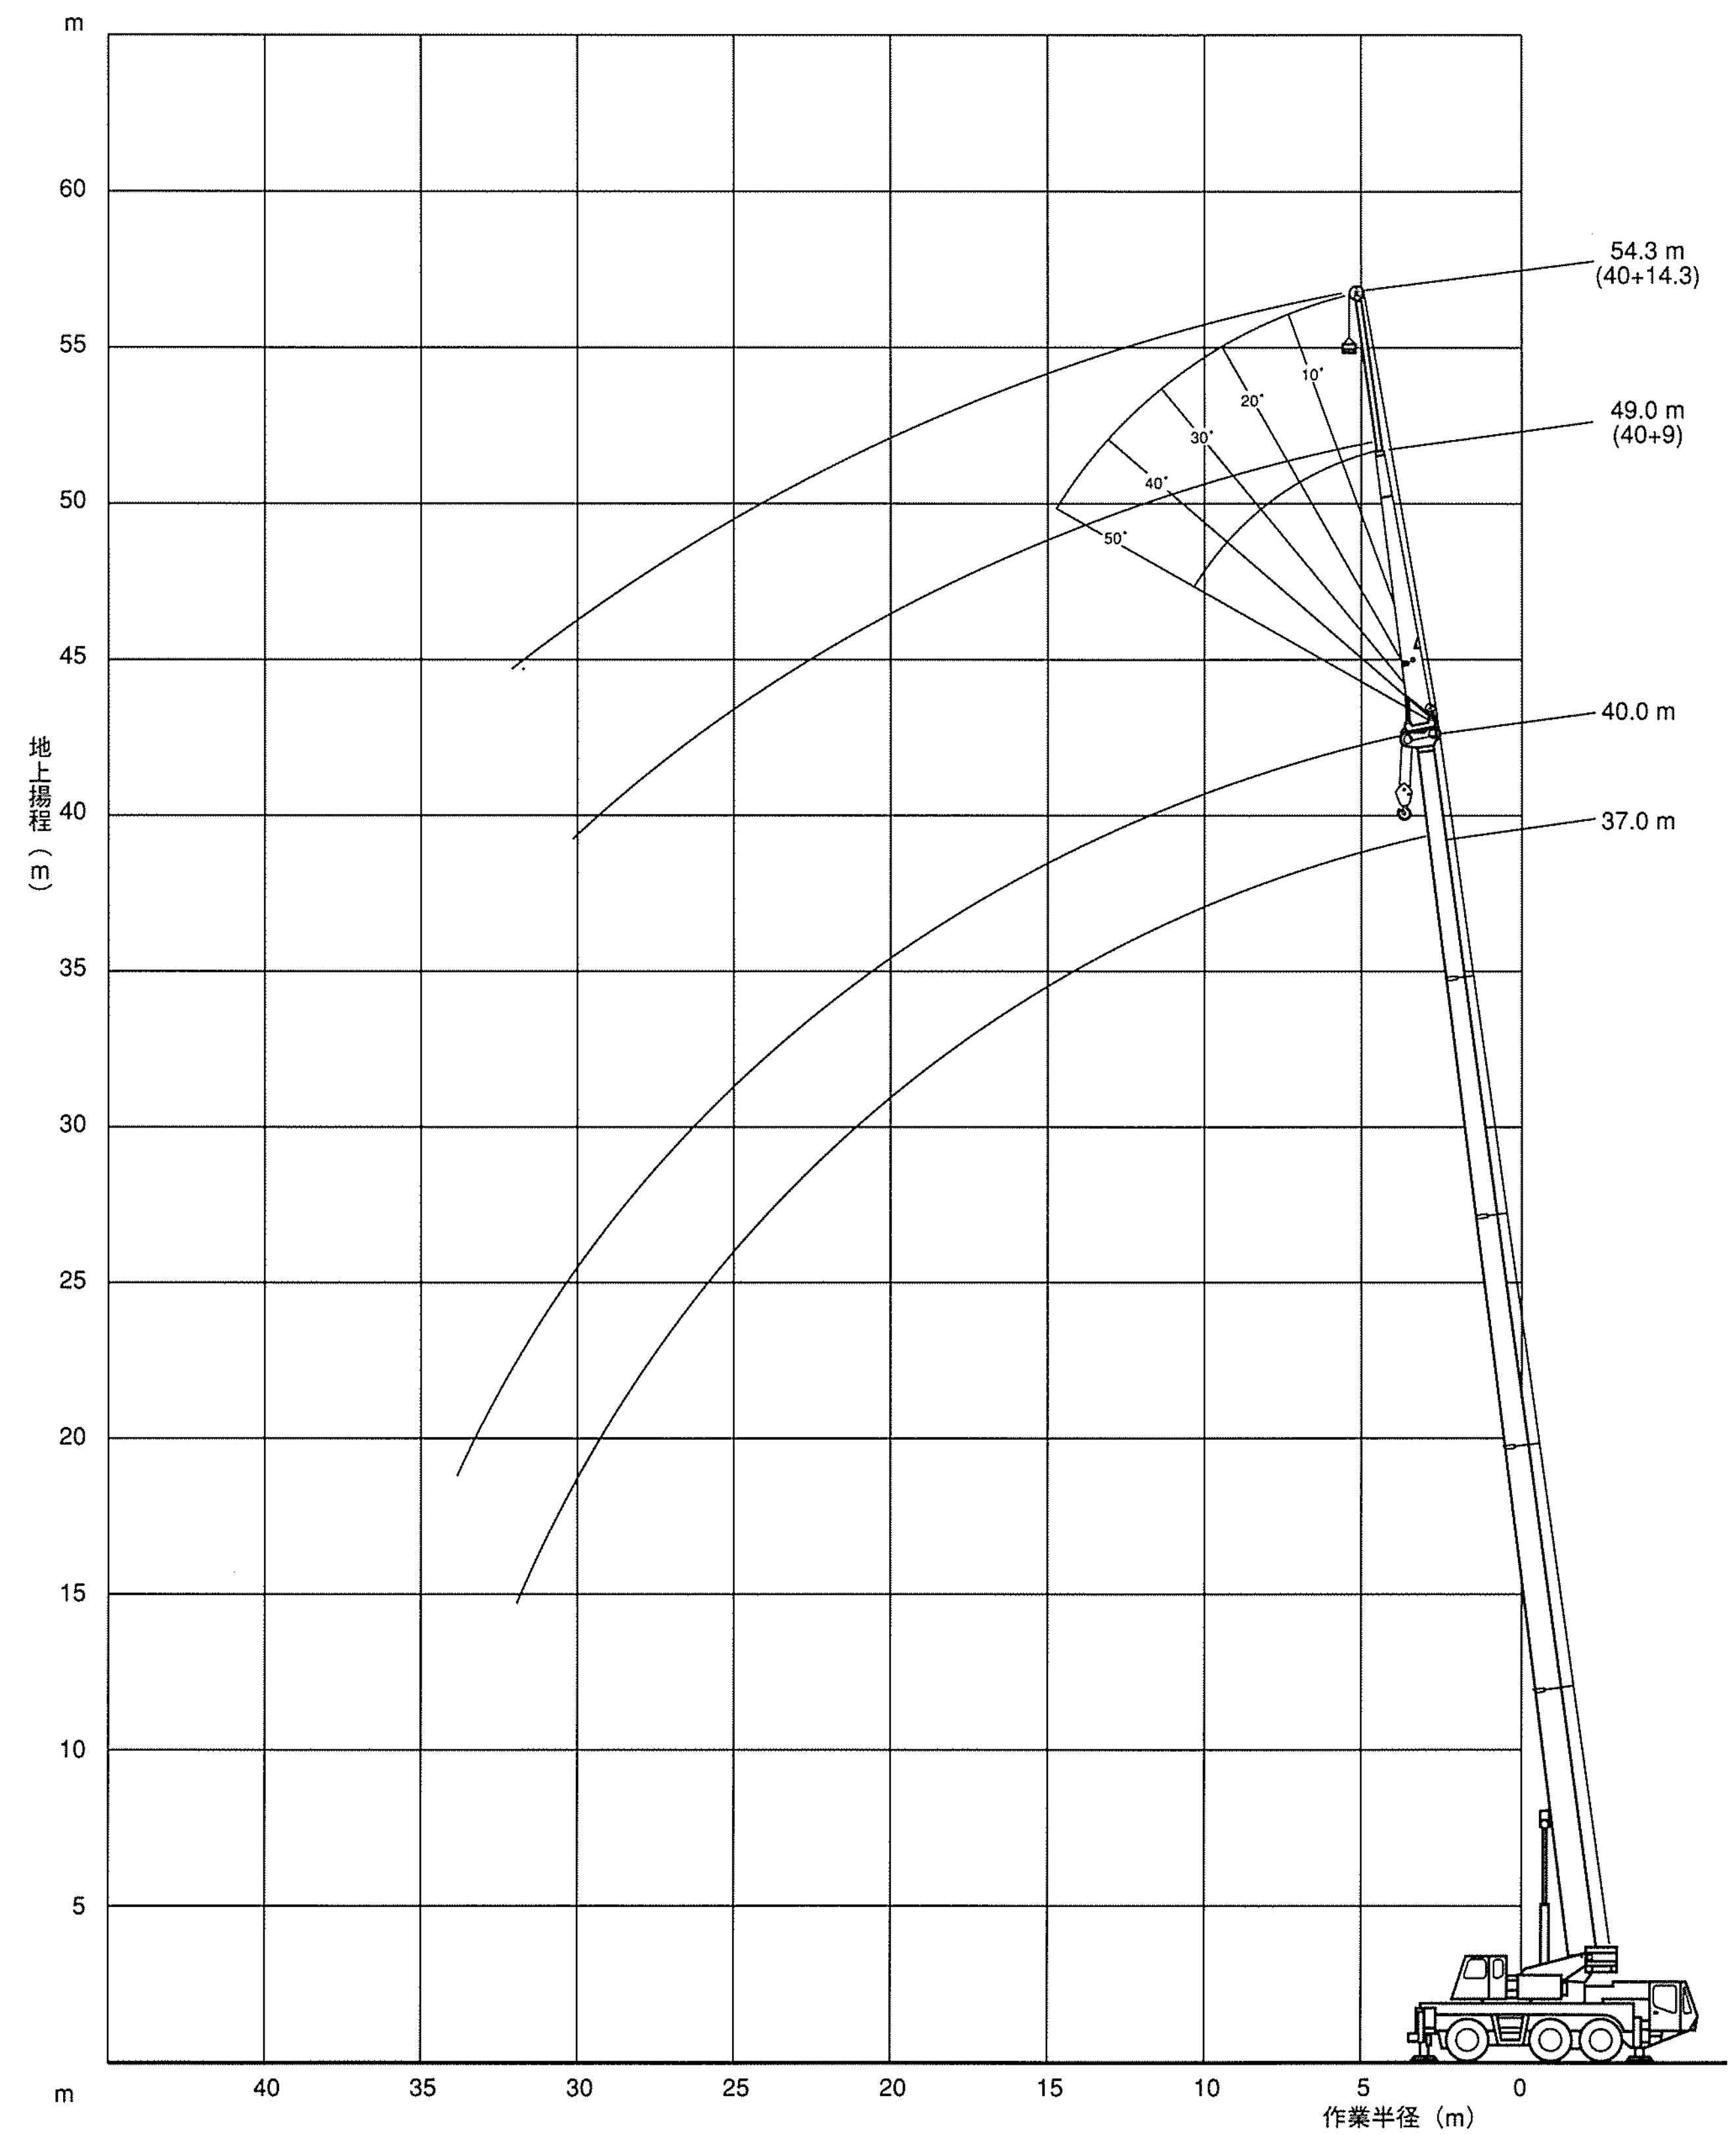

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：9.0m（アウトリガー最大張出：6.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m ●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
8	3.4	—	—	—	—	—
9	3.4	—	—	—	—	—
10	3.3	3.1	—	—	—	—
12	3.2	3.0	2.9	—	—	—
14	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	—
16	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2
18	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.0
20	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9
22	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8
24	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	1.7
26	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6
28	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5
30	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1
32	—	—	0.6	0.7	0.7	—
ロープ掛数	2					
傾斜角	78～48	77～47	76～45	75～46	76～46	74～50

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m ●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
9	2.1					
10	2.1	—	—	—	—	—
12	2.0	2.0	2.0	—	—	—
14	2.0	1.9	1.9	1.8	—	—
16	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
18	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
20	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
22	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
24	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4
26	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3
28	1.0	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2
30	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0
32	—	—	0.6	0.7	0.7	—
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～49	75～51	77～49	76～50	75～50	75～54

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：14.3m（アウトリガー最大張出：6.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m ●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	1.9	—	—	—	—	—
12	1.9	1.6	—	—	—	—
14	1.8	1.6	1.3	—	—	—
16	1.8	1.5	1.3	1.1	—	—
18	1.7	1.5	1.3	1.1	1.0	—
20	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9
22	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9
24	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9
26	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9
28	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9
30	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9
32	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
34	—	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9
36	—	—	—	0.6	0.7	—
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～48	77～48	77～50	77～48	77～50	75～53

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m ●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	0.9	—	—	—	—	—
12	0.9	—	—	—	—	—
14	0.9	0.9	—	—	—	—
16	0.9	0.9	0.9	—	—	—
18	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—
20	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
22	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
26	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
28	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
30	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
32	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
34	—	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7
36	—	—	—	0.6	0.7	0.7
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～51	76～51	76～53	75～51	75～52	76～53

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：9. 0m（アウトリガー最大張出：6. 40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
8	3.4	—	—	—	—	—
9	3.4	—	—	—	—	—
10	3.3	3.1	—	—	—	—
12	3.2	3.0	2.9	—	—	—
14	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	—
16	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2
18	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.0
20	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9
22	1.8	2.0	2.2	2.1	2.0	1.8
24	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	1.7
26	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5
28	—	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0
30	—	—	—	—	0.6	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	78～52	77～51	76～52	75～53	76～50	74～51

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
9	2.1	—	—	—	—	—
10	2.1	—	—	—	—	—
12	2.0	2.0	2.0	—	—	—
14	2.0	1.9	1.9	1.8	—	—
16	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
18	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
20	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
22	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
24	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4
26	0.8	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3
28	—	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0
30	—	—	—	—	0.6	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～55	75～54	77～55	76～56	75～54	74～54

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：14. 3m（アウトリガー最大張出：6. 40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	1.9	—	—	—	—	—
12	1.9	1.6	—	—	—	—
14	1.8	1.6	1.3	—	—	—
16	1.8	1.5	1.3	1.1	—	—
18	1.7	1.5	1.3	1.1	1.0	—
20	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9
22	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9
24	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9
26	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9
28	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9
30	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
32	—	—	0.6	0.8	0.9	0.9
34	—	—	—	—	0.6	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～51	77～54	77～53	77～55	77～53	75～53

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	0.9	—	—	—	—	—
12	0.9	—	—	—	—	—
14	0.9	0.9	—	—	—	—
16	0.9	0.9	0.9	—	—	—
18	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—
20	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
22	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
26	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
28	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
30	—	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8
32	—	—	0.6	0.8	0.8	0.7
34	—	—	—	—	—	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～56	76～56	76～56	75～57	75～59	76～56

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：9. 0m（アウトリガー中間張出：5. 40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
8	3.4	—	—	—	—	—
9	3.4	—	—	—	—	—
10	3.3	3.1	—	—	—	—
12	3.2	3.0	2.9	—	—	—
14	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	—
16	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2
18	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.0
20	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9
22	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8
24	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7
26	0.8	1.0	1.1	1.3	1.3	1.4
28	—	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
30	—	—	—	—	0.6	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	78～52	77～51	76～52	75～53	76～50	74～50

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
9	2.1	—	—	—	—	—
10	2.1	—	—	—	—	—
12	2.0	2.0	2.0	—	—	—
14	2.0	1.9	1.9	1.8	—	—
16	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
18	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
20	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
22	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
24	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4
26	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.3
28	—	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
30	—	—	—	—	0.6	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～55	75～54	77～55	76～56	75～54	75～54

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：14. 3m（アウトリガー中間張出：5. 40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	1.9	—	—	—	—	—
12	1.9	—	—	—	—	—
14	1.8	1.6	1.3	—	—	—
16	1.8	1.6	1.3	1.1	—	—
18	1.7	1.5	1.3	1.1	—	—
20	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9
22	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9
24	1.5	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9
26	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9
28	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
30	—	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
32	—	—	0.6	0.7	0.8	0.9
34	—	—	—	—	—	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～54	77～54	77～53	77～55	77～56	75～53

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	0.9	—	—	—	—	—
12	0.9	—	—	—	—	—
14	0.9	0.9	—	—	—	—
16	0.9	0.9	0.9	—	—	—
18	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—
20	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
22	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
26	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
28	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
30	—	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8
32	—	—	0.6	0.7	0.8	0.8
34	—	—	—	—	—	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～57	76～56	76～56	75～57	75～59	76～56

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：9.0m（アウトリガー中間張出：5.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
8	3.4	—	—	—	—	—
9	3.4	—	—	—	—	—
10	3.3	3.1	—	—	—	—
12	3.2	3.0	2.9	—	—	—
14	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	—
16	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2
18	2.3	2.5	2.5	2.4	2.2	2.0
20	1.6	1.8	2.0	2.2	2.1	1.9
22	1.0	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8
24	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3
26	—	—	0.6	0.7	0.8	0.8
ロープ掛数	2					
傾斜角	78〜56	77〜57	76〜57	75〜57	76〜58	74〜58

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
9	2.1	—	—	—	—	—
10	2.1	—	—	—	—	—
12	2.0	2.0	2.0	—	—	—
14	2.0	1.9	1.9	1.8	—	—
16	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
18	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
20	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
22	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5
24	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3
26	—	—	—	0.6	0.7	0.8
ロープ掛数	2					
傾斜角	77〜58	75〜60	77〜61	76〜59	75〜60	74〜61

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：14.3m（アウトリガー中間張出：5.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	1.9	—	—	—	—	—
12	1.9	1.6	—	—	—	—
14	1.8	1.6	1.3	—	—	—
16	1.8	1.5	1.3	1.1	—	—
18	1.7	1.5	1.3	1.1	1.0	—
20	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9
22	1.4	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9
24	0.9	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9
26	0.6	0.8	1.1	1.0	0.9	0.9
28	—	—	0.7	0.9	0.9	0.9
30	—	—	—	0.6	0.7	0.8
ロープ掛数	2					
傾斜角	77〜57	77〜60	77〜59	77〜58	77〜59	75〜60

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	0.9	—	—	—	—	—
12	0.9	—	—	—	—	—
14	0.9	0.9	—	—	—	—
16	0.9	0.9	0.9	—	—	—
18	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—
20	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
22	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
26	—	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8
28	—	—	0.6	0.8	0.8	0.8
30	—	—	—	—	0.7	0.8
ロープ掛数	2					
傾斜角	77〜61	76〜61	76〜61	75〜63	75〜62	76〜63

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：9.0m（アウトリガー中間張出：4.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
8	3.4	—	—	—	—	—
9	3.4	—	—	—	—	—
10	3.3	3.1	—	—	—	—
12	3.2	3.0	2.9	—	—	—
14	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	—
16	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2
18	2.0	2.2	2.4	2.4	2.2	2.0
20	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	1.9
22	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6
24	—	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2
26	—	—	—	0.6	0.7	0.7
ロープ掛数	2					
傾斜角	78〜59	77〜57	76〜59	75〜57	76〜58	74〜58

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
9	2.1	—	—	—	—	—
10	2.1	—	—	—	—	—
12	2.0	2.0	2.0	—	—	—
14	2.0	1.9	1.9	1.8	—	—
16	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
18	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
20	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6
22	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5
24	—	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2
26	—	—	—	0.6	0.7	0.7
ロープ掛数	2					
傾斜角	77〜61	75〜60	77〜61	76〜59	75〜60	75〜61

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：14.3m（アウトリガー中間張出：4.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	1.9	—	—	—	—	—
12	1.9	—	—	—	—	—
14	1.8	1.6	1.3	—	—	—
16	1.8	1.6	1.3	1.1	—	—
18	1.7	1.5	1.3	1.1	—	—
20	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9
22	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9
24	0.9	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
26	—	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9
28	—	—	0.6	0.8	0.9	0.9
30	—	—	—	—	0.6	0.7
ロープ掛数	2					
傾斜角	77〜60	77〜60	77〜59	77〜61	77〜59	75〜60

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：9t

作業半径 (m)	オフセット					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	0.9	—	—	—	—	—
12	0.9	—	—	—	—	—
14	0.9	0.9	—	—	—	—
16	0.9	0.9	0.9	—	—	—
18	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—
20	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
22	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
26	—	0.6	0.9	0.9	0.8	0.8
28	—	—	0.6	0.7	0.8	0.8
30	—	—	—	—	0.6	0.7
ロープ掛数	2					
傾斜角	77〜61	76〜61	76〜61	75〜63	75〜62	76〜63

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：9.0m（アウトリガー中間張出：4.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オ フ セ ッ ト					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
8	3.4	—	—	—	—	—
9	3.4	—	—	—	—	—
10	3.3	3.1	—	—	—	—
12	3.2	3.0	2.9	—	—	—
14	2.7	2.9	2.8	2.7	2.5	—
16	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	2.2
18	1.2	1.5	1.7	1.9	2.0	2.0
20	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6
22	—	—	0.7	0.9	1.0	1.1
24	—	—	—	—	—	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	78～62	77～63	76～62	75～63	76～64	74～62

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オ フ セ ッ ト					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
9	2.1	—	—	—	—	—
10	2.1	—	—	—	—	—
12	2.0	2.0	2.0	—	—	—
14	2.0	1.9	1.9	1.8	—	—
16	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
18	1.1	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6
20	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5
22	—	—	0.6	0.8	0.9	1.0
24	—	—	—	—	—	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～63	75～65	77～64	76～65	75～66	74～64

（単位：ton）

油圧ジブ総荷重表　ジブ長さ：14.3m（アウトリガー中間張出：4.40m 全周）

●メインブーム長さ：37.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オ フ セ ッ ト					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	1.9	—	—	—	—	—
12	1.9	1.6	—	—	—	—
14	1.8	1.6	1.3	—	—	—
16	1.8	1.5	1.3	1.1	—	—
18	1.5	1.5	1.3	1.1	1.0	—
20	1.0	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
22	0.6	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9
24	—	—	0.8	1.0	0.9	0.9
26	—	—	—	0.6	0.8	0.9
28	—	—	—	—	—	0.6
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～62	77～65	77～65	77～65	77～64	75～64

（単位：ton）

●メインブーム長さ：40.0m●カウンターウェイト：6t

作業半径 (m)	オ フ セ ッ ト					
	0°	10°	20°	30°	40°	50°
10	0.9	—	—	—	—	—
12	0.9	—	—	—	—	—
14	0.9	0.9	—	—	—	—
16	0.9	0.9	0.9	—	—	—
18	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—
20	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
22	—	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
24	—	—	0.6	0.9	0.9	0.8
26	—	—	—	—	0.7	0.8
ロープ掛数	2					
傾斜角	77～66	76～66	76～66	75～68	75～67	76～68

（単位：ton）

主要寸法図



（ノーマル操行）　（カウンタ操行）　（クラブ操行）

・構内走行状態

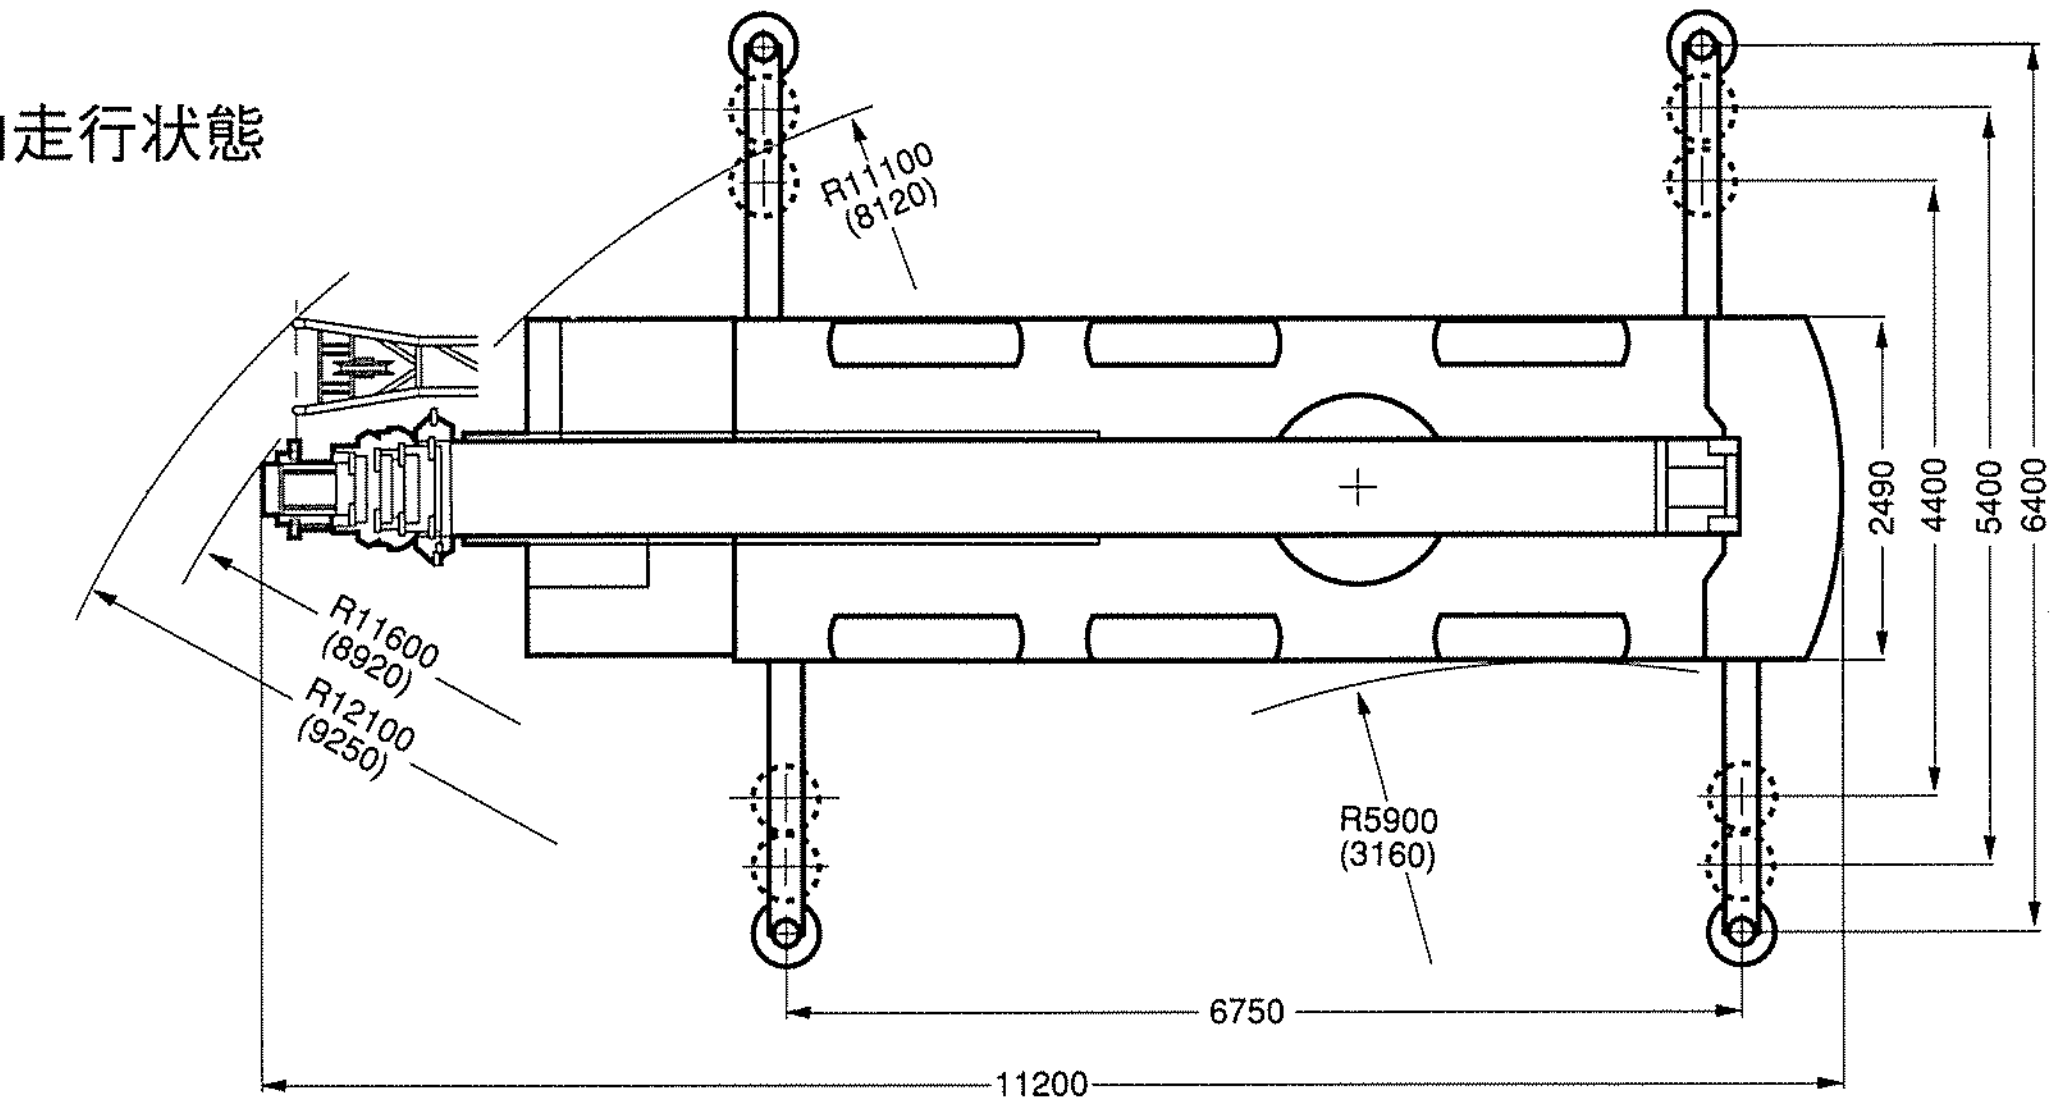

（　）内の数値は特殊操行時の場合を示す。

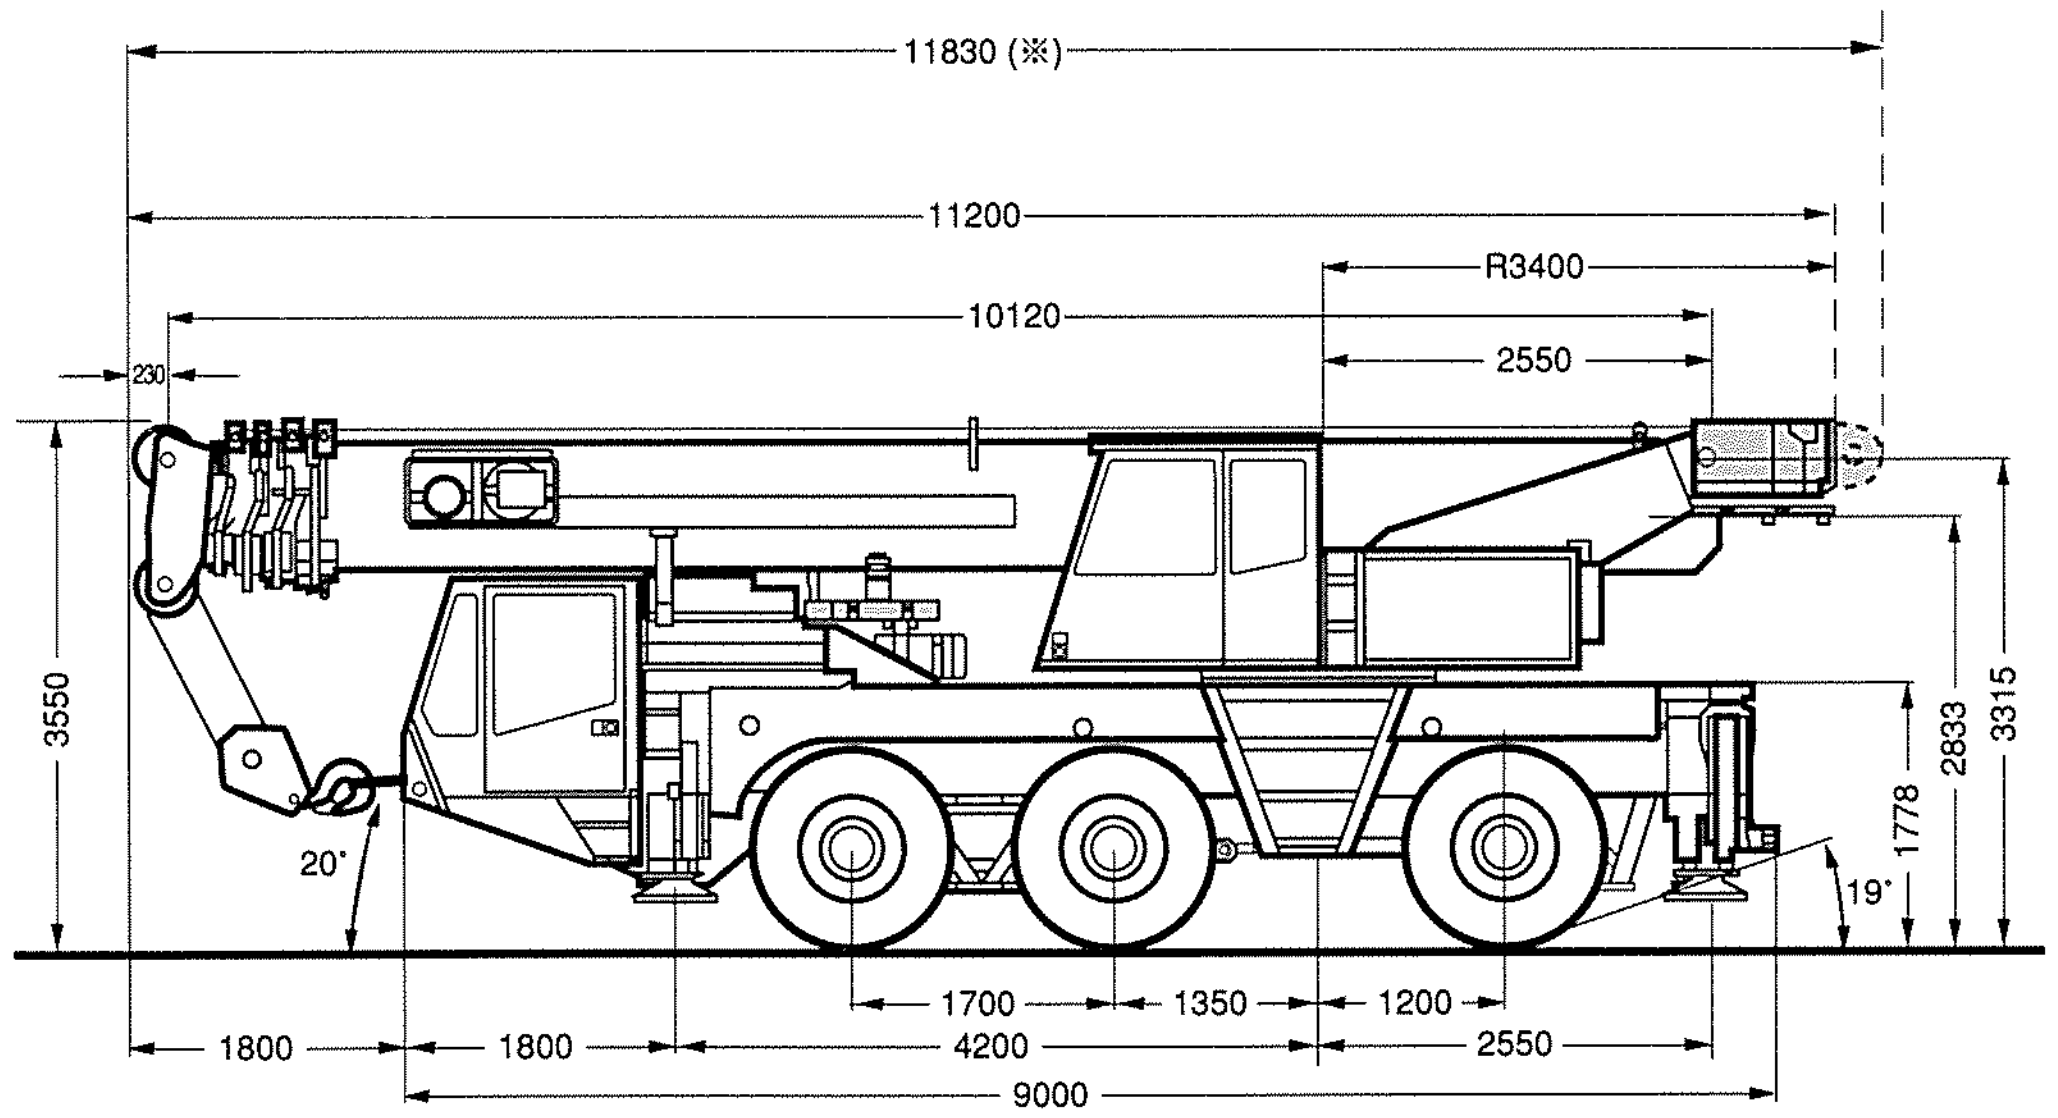

※　ホイストII装着時の数値

（注意）　①本機は、公道を走行する場合には、ホイストII、ジブ、及びカウンタウエイトを別送しなければなりません。
②道路法による基本通行条件はD条件適合車です。

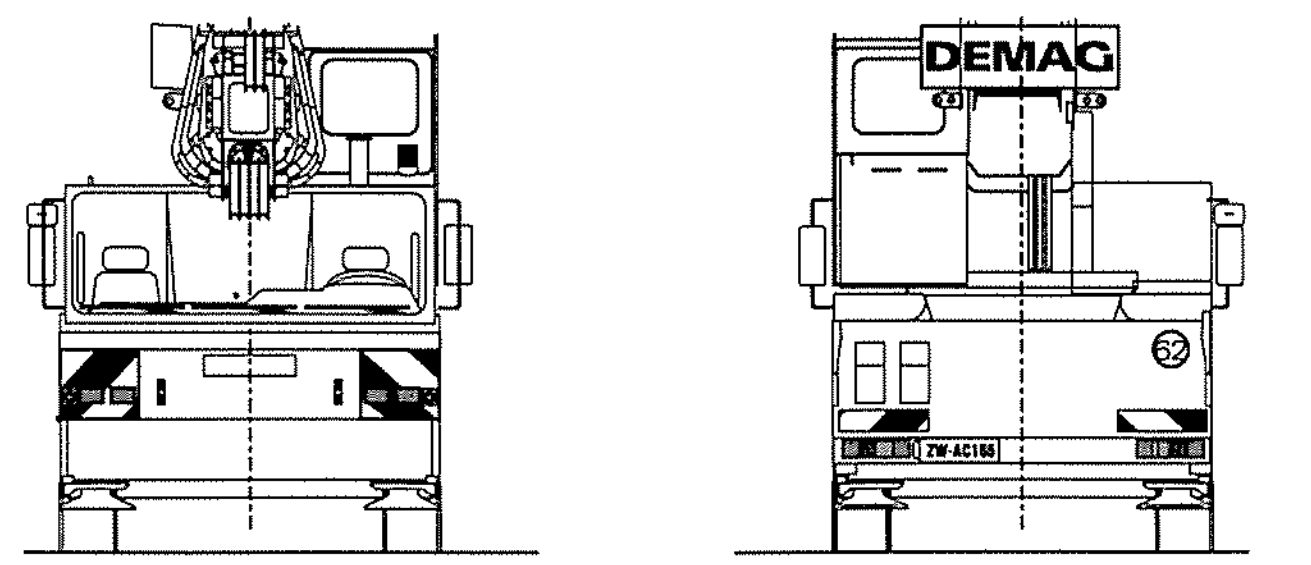

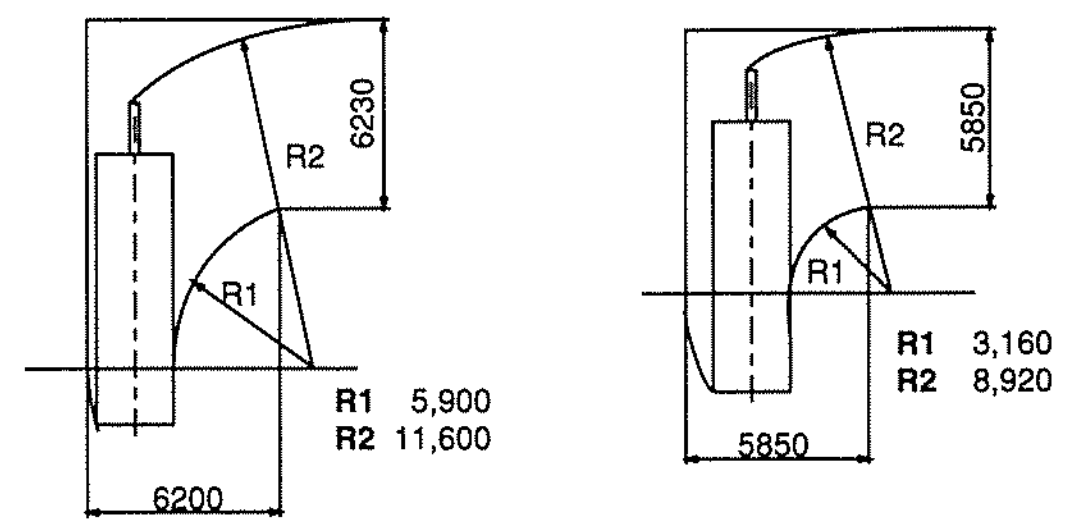

通常操行時　特殊操行時