


MITSUBISHI FUSO

三菱ふそう

トラッククレーン

T330
T380C
W 11
W 13
W 25

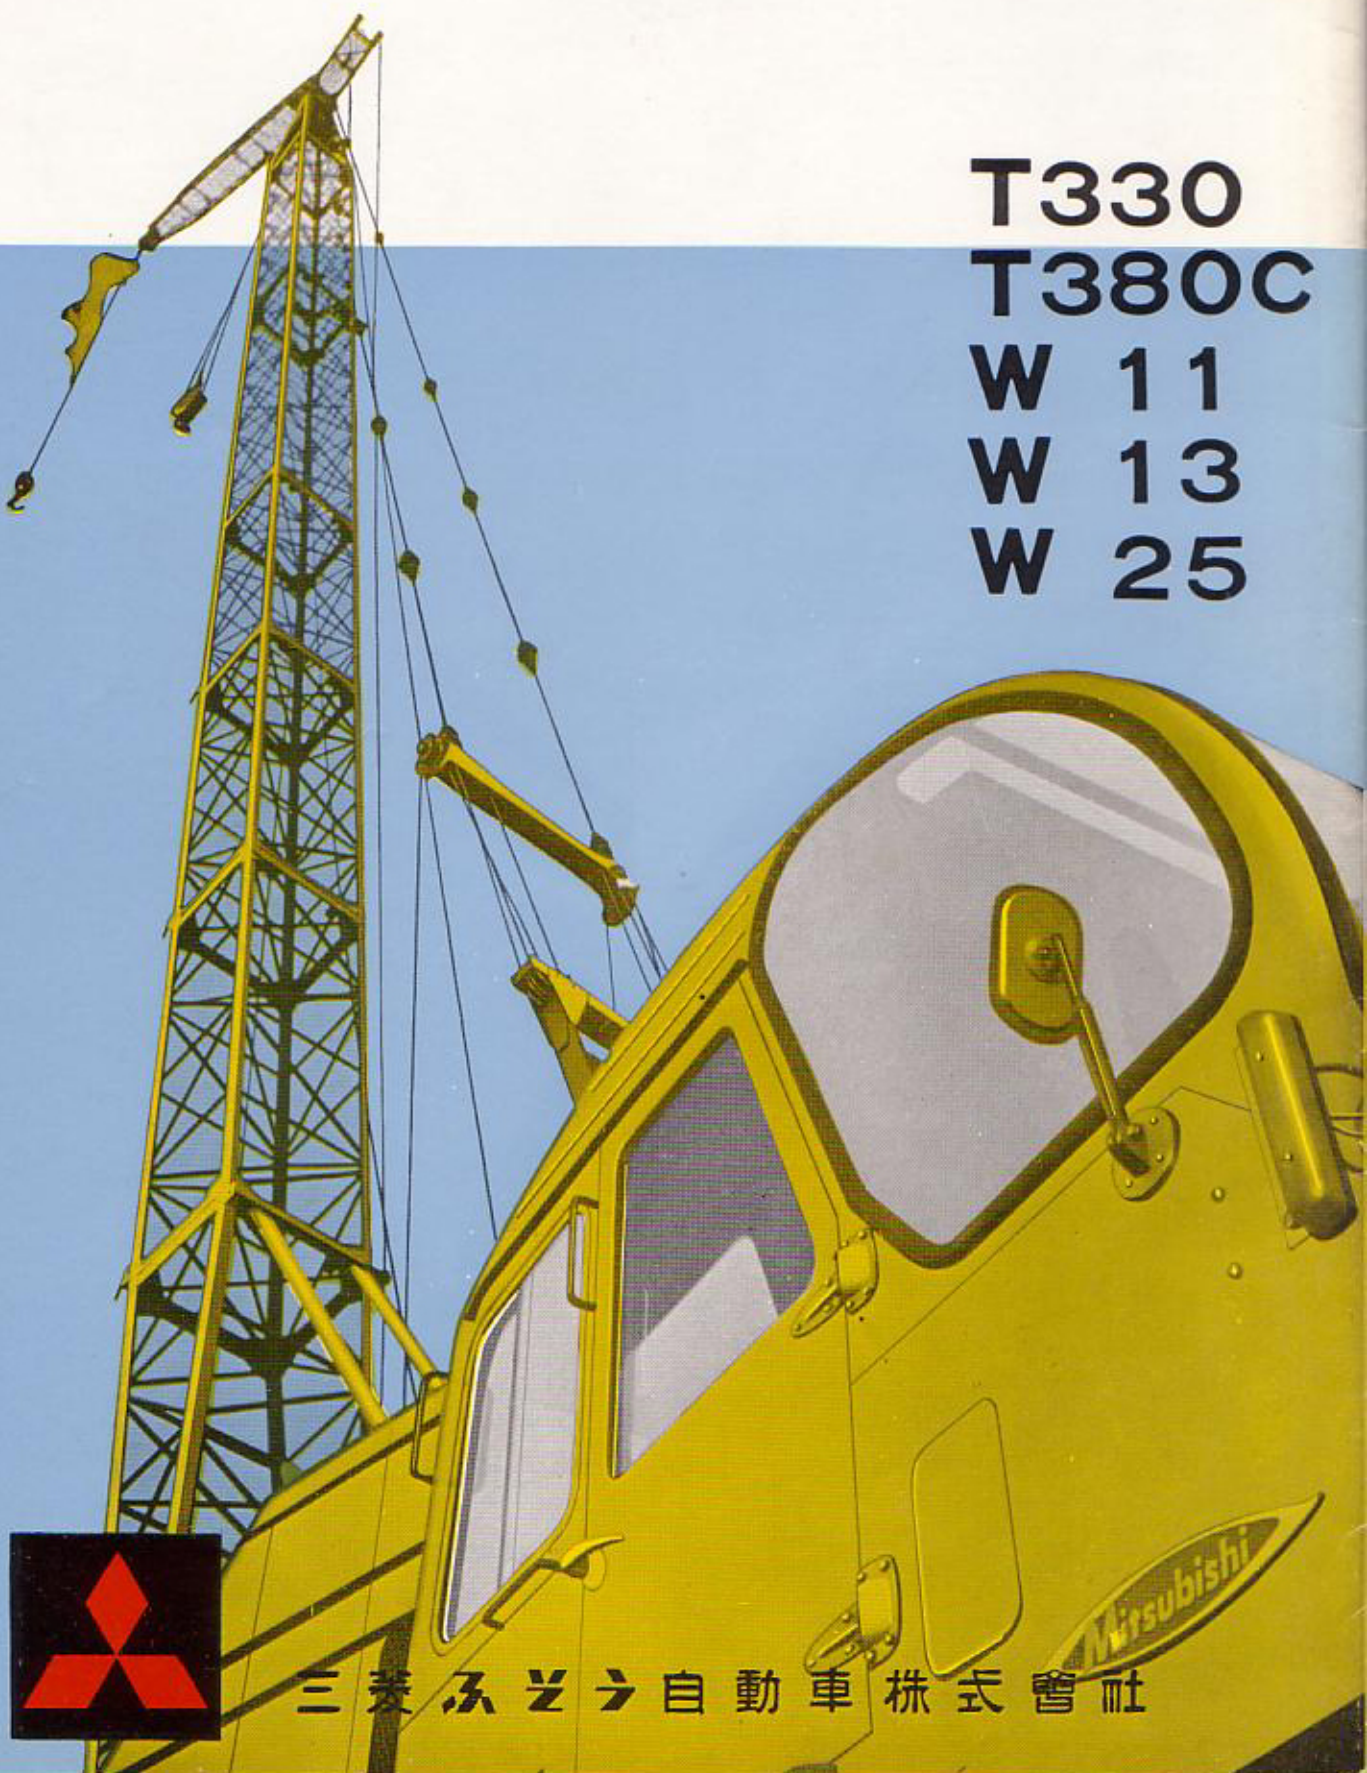

三菱ふそう自動車株式会社

スズー 簡易クレーン

定評のあるふそうトラックシャシに架装した もっとも簡便なクレーンで その機動性はいうまでもなく 頑丈な足回りは 狭い現場でも高能率をあげています


迅速な荷役クレーンとして 小規模な作業現場の稼働に最適で 走行性能は標準車とかわりなくその機動性には定評があります




油圧式K-70

クレーン性能

巻上速度 低速 5 m/min	ロープ巻代 70 m
高速 10 m/min	吊仰範囲 0~56°
吊仰 " 20 sec/56°	旋回 " 全周
旋回 " 30 sec/360°	伸縮 " 6~8 m
伸縮 " 12 sec/2 m	

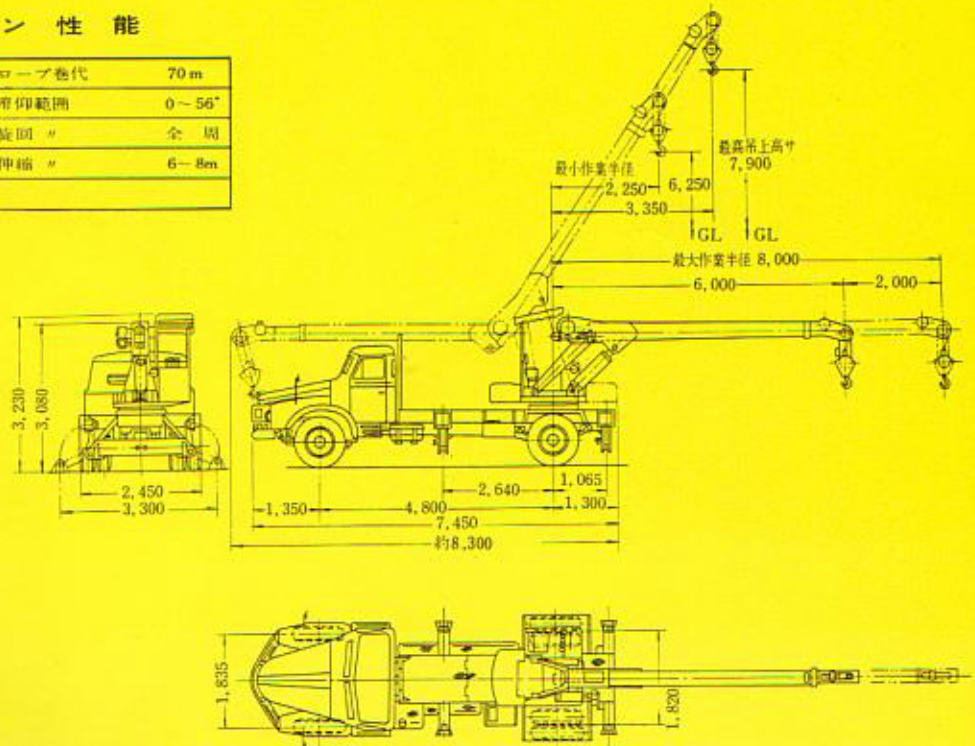

作業範囲図

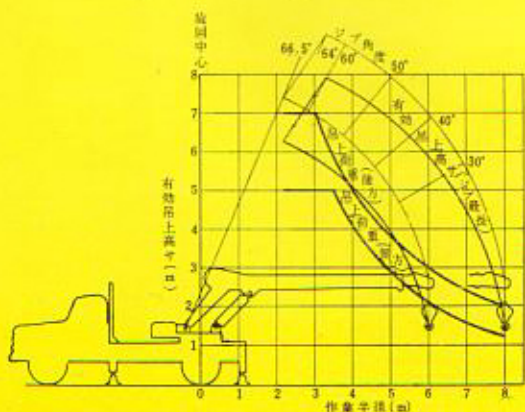

クレーン吊上能力 (kg)




作業半径 (m)	アウトリガー使用時			
	使用範囲両方 (±30°)		使用範囲一方	
	6 m ブーム	8 m ブーム	6 m ブーム	8 m ブーム
3.2	7,000	—	5,000	—
3.0	7,000	—	5,000	—
2.5	5,000	5,000	5,000	5,000
4.0	5,000	5,000	4,000	4,000
5.0	3,800	3,800	2,900	2,900
6.0	3,000	3,000	2,100	2,100
7.0	—	2,400	—	1,600
8.0	—	2,000	—	1,250



T330型




油圧式OC-7

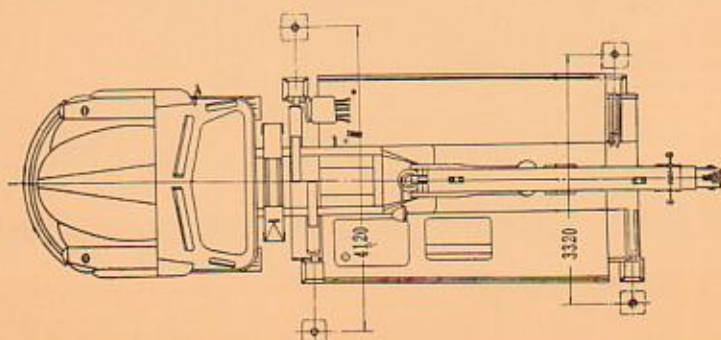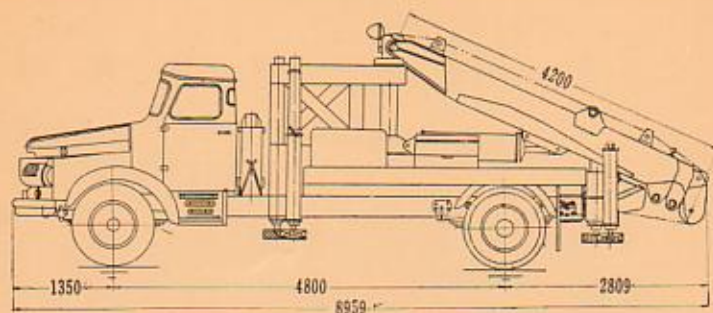

クレーン性能

巻上速度	3-6 m/min		
俯仰 "	1.2-2.1°/sec	俯仰範囲	0-65°
旋回 "	7.2-10°/sec	旋回 "	左右各90° (180°)
伸縮 "	0.125 m/sec	伸縮 "	4.2-8.0 m

作業範囲図

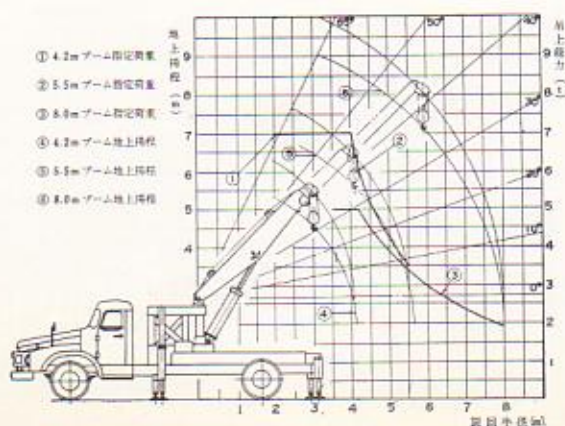

吊上能力 (kg)

旋回角度	0°			45°			90°		
	4.2m ブーム	5.5m ブーム	8.0m ブーム	4.2m ブーム	5.5m ブーム	8.0m ブーム	4.2m ブーム	5.5m ブーム	8.0m ブーム
俯仰角度 0°	6,000	3,500	1,900	5,200	3,150	1,710	4,500	2,450	1,330
10°	7,000	3,700	2,000	5,800	3,330	1,800	4,650	2,590	1,400
20°	7,000	4,000	2,100	6,000	3,600	1,890	5,000	2,800	1,470
30°	7,000	4,700	2,400	6,300	4,230	2,160	5,600	3,290	1,680
40°	7,000	6,000	2,900	6,300	5,400	2,610	5,600	4,200	2,030
50°	7,000	7,000	3,700	6,300	6,300	3,330	5,600	4,900	2,590
65°	7,000	7,000	5,000	6,300	6,300	4,500	5,600	4,900	3,500

クレ	
(1)	8.0
欧	4
高速	17.5
低速	9.5
低速	8.8
低速	4.8
高速	
低速	
高速	
低速	

クレーン

ア	
8 m プーム	
側方	後方
8,000	8,000
8,000	8,000
6,700	8,000
5,250	6,200
4,250	5,050
3,650	4,350
3,150	3,800
2,850	3,400
2,600	3,100
2,400	2,900
2,250	2,750

ワイヤロープ

ブーム

旋回

吊

リ	ガ	無
15,240	18,290	生
m	m	
(50ft)	(60ft)	

—	—
3,100	—
2,630	2,480
2,090	2,030
1,740	1,570
1,260	1,190
960	890
530	570
—	380
—	—

吊

リガー無(全)


m	16 m	20 m
ブーム	ブーム	ブーム

—	—
6,500	—
6,000	—
—	5,200
4,400	4,350
3,400	3,350
2,700	2,650
—	—
2,200	2,150
1,850	1,800
1,500	1,450
1,300	1,250
—	—
1,100	1,050
950	900
800	750
—	—
—	630
—	530
—	440
—	390
—	350
—	—
—	—
—	—
—	—






W11型

6×6の全輪駆動車で登坂能力・けん引力にすぐれているので不整地での苛酷な使用に充分その高性能を発揮しております

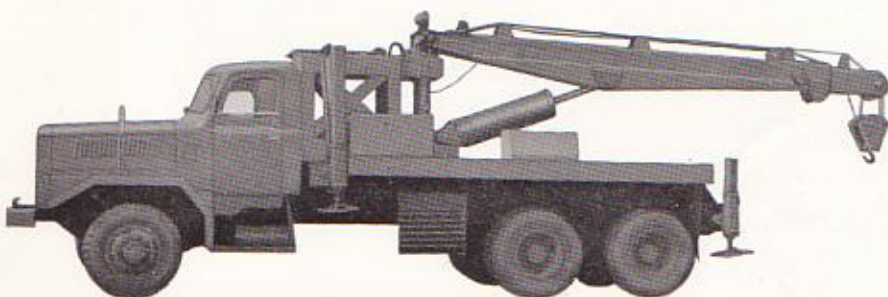

油圧式OC-7

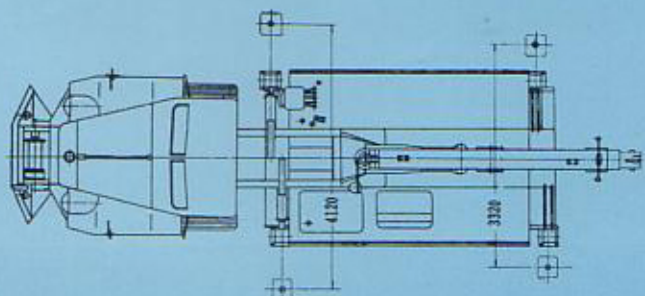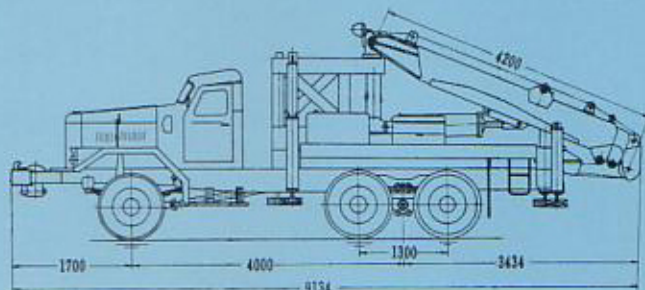


クレーン性能

巻上速度	3~6 m/min	
俯仰 "	1.2~2.1°/sec	俯仰範囲 0~65°
旋回 "	7.2~10°/sec	旋回 " 左右各90° (180°)
伸縮 "	0.125m/sec	伸縮 " 4.2~8.0m

吊上能力 (kg)

旋回角度	0°			45°			90°		
ブーム長さ	4.2 m	5.5 m	8.0 m	4.2 m	5.5 m	8.0 m	4.2 m	5.5 m	8.0 m
ブーム	ブーム	ブーム	ブーム	ブーム	ブーム	ブーム	ブーム	ブーム	ブーム
俯仰角度 0°	7,000	5,000	2,600	6,300	4,500	2,300	5,600	2,600	1,400
10°	7,000	5,000	2,650	6,300	4,500	2,400	5,600	2,600	1,500
20°	7,000	5,200	2,800	6,300	4,700	2,500	5,600	2,800	1,600
30°	7,000	5,700	3,100	6,300	5,100	2,700	5,600	3,400	1,800
40°	7,000	6,500	3,800	6,300	5,800	3,400	5,600	4,200	2,200
50°	7,000	7,000	4,900	6,300	6,300	4,400	5,600	5,300	2,800
65°	7,000	7,000	5,000	6,300	6,300	4,500	5,600	5,500	4,000

作業範囲図

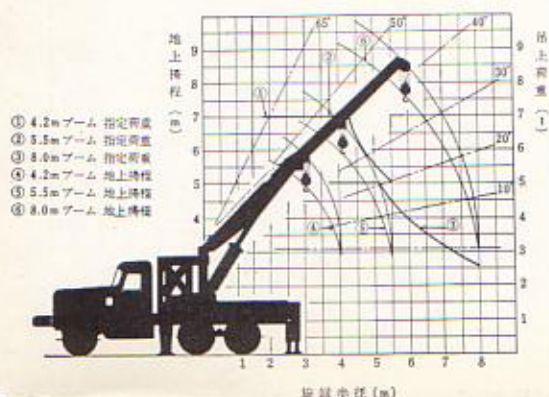

5馬力エン
増大をはか
トラックと
経済車です

図 図



T380C型



W13型



W13(P)型

定評のある12.5吨～18
吨クレーンを搭載し 作
業性能の優秀性は広く各
方面から知られています
特にキャリヤは 外国製
の同クラスのを上ま
わる機動性と安定性をも
っております



W13(A)型

三菱ふそう トラッククレーン


重車両界に定評ある三菱ふそうが自
信をもって世におくる新鋭機で T38
0型 W13型 W25型の三機種とも
いずれも信頼性の高い経済車として各方
面からご好評をいただいております

わが国最大の作業能力を誇る高性能クレーンで200馬力の
強力エンジンをのせたキャリヤは頑丈で 合理的な機構を
そなえあらゆる大型工事現場で比類のない力を発揮します

W25型





作業範囲図

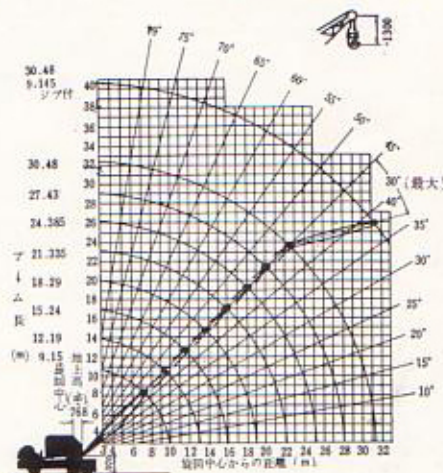

クレーン性能

吊上速度	49 m/min (ロープ速度)
ブーム俯仰速度	19 m/min (")
旋回速度	4.3 rpm

吊上性能曲線

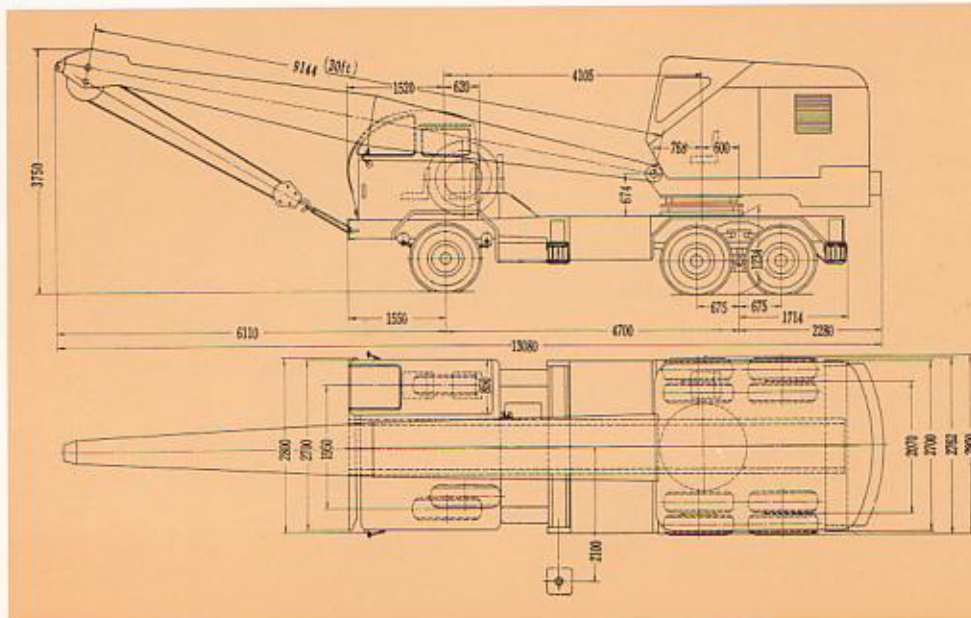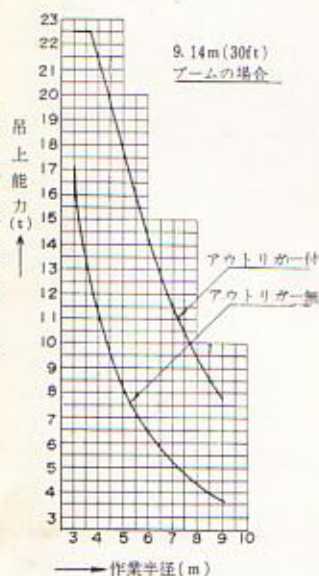

吊上能力 (kg)

作業半径 (m)	アウトリガー無				アウトリガー付							
	9.14m ブーム (30ft)	12.19m ブーム (40ft)	15.24m ブーム (50ft)	18.29m ブーム (60ft)	9.14m ブーム (30ft)	12.19m ブーム (40ft)	15.24m ブーム (50ft)	18.29m ブーム (60ft)	21.34m ブーム (70ft)	24.38m ブーム (80ft)	27.43m ブーム (90ft)	30.48m ブーム (100ft)
3	17,200	17,070	—	—	22,500	22,500	—	—	—	—	—	—
4	11,200	11,060	10,920	—	21,400	21,260	21,120	—	—	—	—	—
5	8,100	7,970	7,830	7,690	17,800	17,660	17,520	17,380	—	—	—	—
6	6,400	6,260	6,120	5,980	14,200	14,060	13,920	13,780	13,640	—	—	—
7	5,200	5,060	4,920	4,780	11,400	11,260	11,120	10,980	10,840	10,700	10,560	—
8	4,400	4,260	4,120	3,980	9,400	9,260	9,120	8,980	8,840	8,700	8,560	8,420
9	3,750	3,610	3,470	3,330	7,850	7,710	7,570	7,430	7,290	7,150	7,010	6,870
11	—	2,750	2,610	2,470	—	5,760	5,620	5,480	5,340	5,200	5,060	4,920
12	—	2,450	2,310	2,170	—	5,200	5,060	4,920	4,780	4,640	4,500	4,360
14	—	—	1,840	1,700	—	—	4,200	4,060	3,920	3,780	3,640	3,500
15	—	—	1,640	1,500	—	—	3,850	3,710	3,570	3,430	3,290	3,150
17	—	—	—	1,200	—	—	—	3,100	2,960	2,820	2,680	2,540
18	—	—	—	1,100	—	—	—	2,850	2,710	2,570	2,430	2,290
20	—	—	—	—	—	—	—	—	2,300	2,160	2,020	1,880
21	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	1,960	1,820	1,680