



1. 強力な吸込力

大型ターボブロアによる大風量と静圧は、泥水だけでなく、固形物も容易に吸込処理できます。

2. 集水枥清掃に最適

吸泥装置が車両側部に装備されているので道路縁石部にある集水枥、側溝、マンホールなどの清掃作業に威力を発揮します。

3. 便利なりモートコントロール方式

吸泥装置の作動は全油圧式、操作は押ボタンスイッチによる電気リモートコントロール式ですから取扱が非常に容易になっております。

また、エンジンのコントロールは、運転席およびリモートコントロールボックスでおこなうことができますから操作がさわめて簡単です。

4. 揺動式吸泥管

吸泥管が揺動できますので、底に堆積して固まっている土砂をカクハンして吸込みます。さらにウォータージェットによって集水枥や溝の洗滌もできますから衛生的かつ作業のスピードアップを計ることができます。

5. 取扱の簡単な吸泥装置

作業後は、側面に格納されますから移動する場合に吸込ホース、吸泥管の脱着操作は必要ありません。

6. 水分ろ過装置

ホッパ内にたまった汚泥水をろ過処理する装置があり、排出作業が容易にできます。

7. 多目的に使用


後部にも吸泥装置が設けられておりますから、側面作業だけでなく、広範囲の吸込作業ができる汎用性のある下水清掃車です。

8. 優れた操作性

一般トラックシャーシに架装してあるため、回送に際しては、一般車両と同様の速度が維持できます。

9. 快適な運転室

居住性に富む運転室は、広く明るく騒音振動が少なく、防音効果を十分考慮した設計をしてありますから、オペレータの疲労が少なく快適な作業ができます。



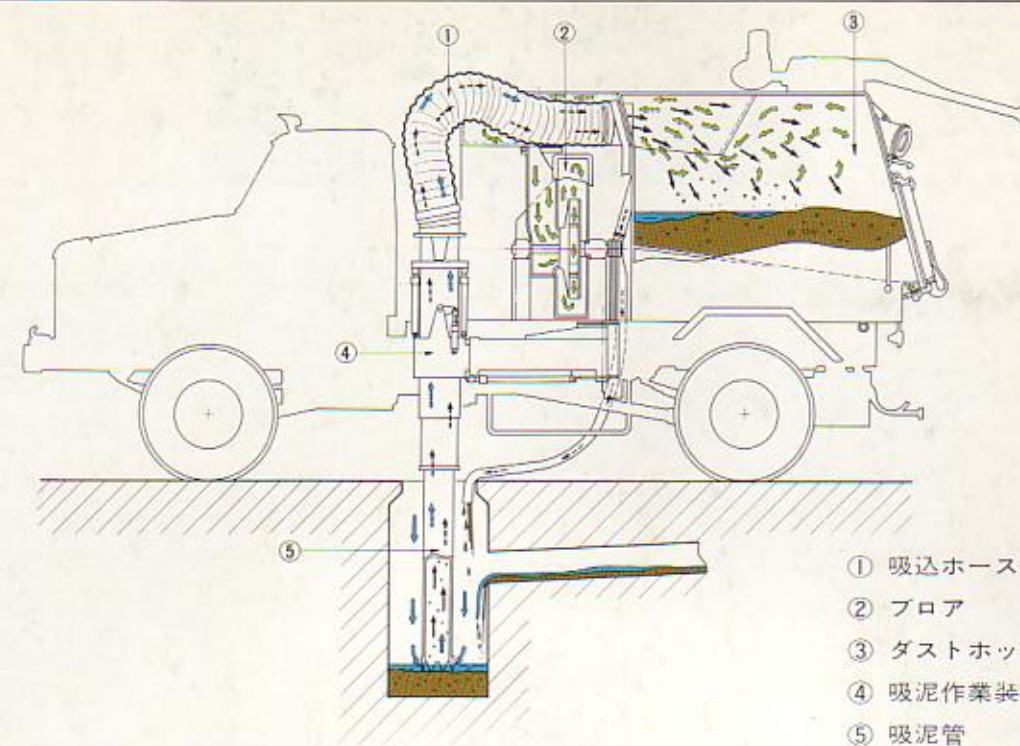


- ① 吸込ホース
- ② フロア
- ③ ダストホッパ
- ④ 吸泥作業装置
- ⑤ 吸泥管

■ 主要諸元

シャシー	ニッサンディーゼル	TF 30G型
	最高出力	220PS
性能	走行速度	最高84km/h
	吸込性能(泥水)	約50m³/h
	清掃深さ	1500mm
	ホッパ容積	5.8m³
	最大積載量	4500kg
ブロア	風量	最大 285m³/min
	静圧	最高 80.5mmHg
	駆動源	シャシーPTO
側部吸泥作業装置 (遠隔操作式)	吸泥管ストローク	1500mm
	吸泥管先端径	250mm
	アーム旋回角度	90°
	アームストローク	600mm
後部吸泥作業装置 (手動式)	吸泥管ストローク	1000mm
	吸泥管先端径	250mm
	アームストローク	1300mm
主要寸法	全長(走行時)	8235mm
	全幅()	2490mm
	全高()	3620mm
特別仕様	除雪装置(ワンウェイブラウ)	

●本カタログの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

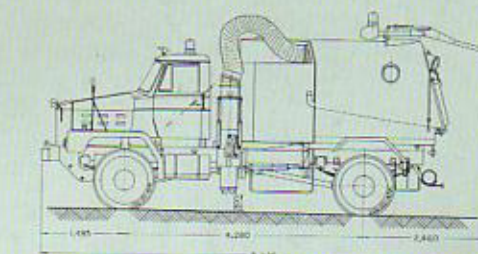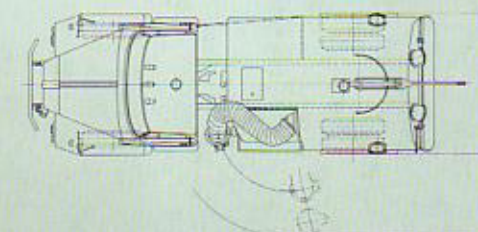

KATO
株式会社 加藤製作所

本社 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎140 ☎東京 03(471)8111(大代表)
東京事務所 東京都港区芝西久保桜川町2(第17森ビル)
(営業本部) ☎105 ☎東京 03(591)5111(大代表)
☎東京 03(591)4111(代表)

札幌支店 札幌011(241)2888(代表)
釧路営業所 釧路0154(22)5600(代表)
仙台支店 仙台0222(22)4896(代表)
郡山営業所 郡山0249(32)1811(代表)
高崎営業所 高崎0273(25)1311(代表)
千葉営業所 千葉0472(42)7746(代表)
横浜営業所 横浜045(311)7992(代表)
静岡営業所 静岡0542(86)3141(代表)
名古屋支店 名古屋052(582)5601(代表)
富山営業所 富山0764(32)8168(代表)
大阪支店 大阪06(303)1131(大代表)

姫路営業所 姫路0792(82)0155(代表)
岡山支店 岡山0862(31)1291(代表)
広島支店 広島0822(48)0461(代表)
松山営業所 松山0899(43)5240(代表)
徳山営業所 徳山0834(22)2426(代表)
九州支店 福岡092(78)5571(代表)
小倉営業所 小倉093(551)5088(代表)
大分営業所 大分0975(36)6650(代表)
鹿児島営業所 鹿児島0992(58)3326(代表)
沖縄営業所 沖縄0988(68)8901(代表)