

KATO

TZ80S

《真空吸込式》
路面清掃車



1. 埃がたたない衛生的なサクション方式です

真空吸込式であるため埃をたてずに路上のゴミを残らず吸上げ、仕上りがきれいですから、高速道路、繁華街、市街地、工場内、トンネル内などの乾燥した路面清掃が衛生的にできます。

2. 1台で4作業をこなす経済車です

1台で散水、清掃、運搬、排塵の4つの作業を一貫して行なうことができる機構になっておりますから、散水車、ダンプトラックなどを付随させる必要がありませんから、維持費が低廉です。

3. 高い作業能率を発揮します

強力な大型ブロアーにより吸込力は抜群であり、ダストホッパ、水タンクとも大容量であるため作業中に給水、ダンプの必要がなく、時間的なロスがありません。

4. 広範囲に使用できます

道路清掃作業だけではなく、ダストホッパ

後部に取付られている吸泥装置により、マンホール、側溝などの下水道清掃ができますので広範囲にわたって清掃ができる汎用性のある清掃車です。

5. 操作が非常に簡単です

ブラシの昇降、ダストホッパのダンプ、排出ドアの開閉、吸泥管の昇降などの作動は油圧および空気式で、操作は押ボタンスイッチまたはレバーによって迅速簡単に操作できます。




6. 快適な運転室です

居住性に富む運転室は、広く明るく、騒音振動が少なく防音効果を十分考慮した設計をしておりますから、オペレータの疲労が少なく快適な作業ができます。

7. 機動性に優れています

一般トラックシャーシに架装しており、道路運送車両保安基準内に納められているため、回送の際には一般車両と同様に走行でき十分に機動性が発揮できます。

KATO WORKS CO.,LTD.

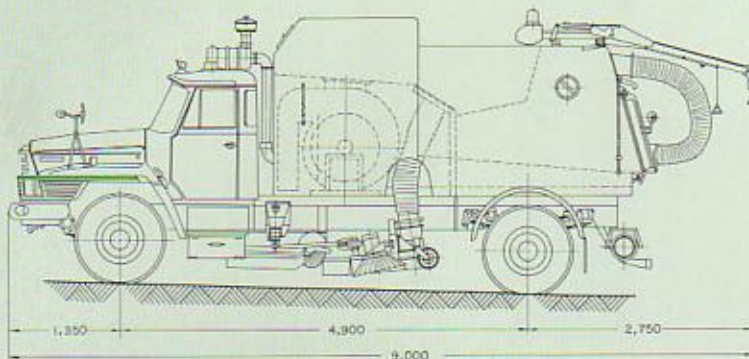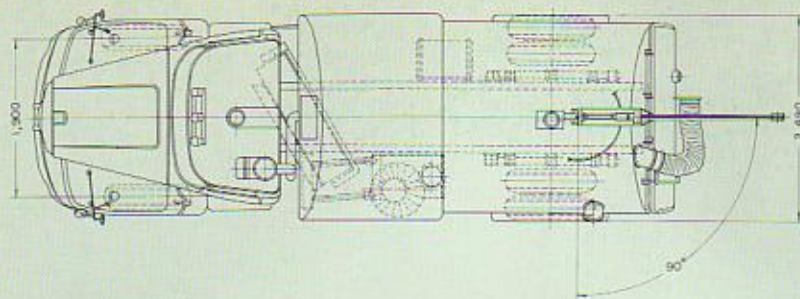

■ 主要諸元

シャシー	型式	日野KB122
	最高出力	190PS
性能	走行速度	最高80km/h
	清掃速度	0~15km/h
	清掃幅	1800mm
	ホッパ容積	7 m ³
	最大積載量	4000kg
	吸泥管口径	250mm
	吸込能力(泥水)	約50m ³ /h
作業用エンジン	型式	いすゞ DA120
	最高出力	83PS/2000rpm
フロア	風量	最大 285 m ³ /min
	静圧	最高 80.5mmHg
掃き寄せブラシ	直径×長さ	400mm×1500mm
	回転速度	170rpm
吸込ブラシ	直径	630mm
	回転速度	200rpm
吸泥装置	吸泥管ストローク	1500mm
	吸泥管口径	250mm
	吊上装置ストローク	1300mm
	吊上能力	100kg
主要寸法	全長(走行時)	9000mm
	全幅(")	2490mm
	全高(")	3430mm
特別仕様	芝草吸込装置	

(株)加藤製作所指定工場
中日自動車工業株式会社
 名古屋市北区瑞穂光町4-4
 ☎(052) 911-1411(代) ☎ 462



●本カタログの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

KATO

株式会社 加藤製作所

本社 東京都品川区東大井1丁目9番37号
 ☎140 ☎東京 03(471)8111(大代表)
 東京事務所 東京都港区芝西久保桜川町2(第17森ビル)
 (営業本部) ☎105 ☎東京 03(591)5111(大代表)
 ☎東京 03(591)4111(代 表)

札幌支店 札幌011(241)2888(代表)
 釧路営業所 釧路0154(22)5600(代表)
 仙台支店 仙台0222(22)4896(代表)
 郡山営業所 郡山0249(32)1811(代表)
 高崎営業所 高崎0273(25)1311(代表)
 千葉営業所 千葉0472(42)7746(代表)
 横浜営業所 横浜045(311)7992(代表)
 静岡営業所 静岡0542(86)3141(代表)
 名古屋支店 名古屋052(582)5601(代表)
 富山営業所 富山0764(32)8168(代表)
 大阪支店 大阪06(303)1131(大代表)

姫路営業所 姫路0792(82)0155(代表)
 岡山支店 岡山0862(31)1291(代表)
 広島支店 広島0822(48)0461(代表)
 松山営業所 松山0899(43)5240(代表)
 徳山営業所 徳山0834(22)2426(代表)
 九州支店 福岡092(78)5571(代表)
 小倉営業所 小倉093(551)5088(代表)
 大分営業所 大分0975(36)6650(代表)
 鹿児島営業所 鹿児島0992(58)3326(代表)
 沖縄営業所 沖縄0988(68)8901(代表)