

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費


会社名	(株)タダノ	機種	オールテレーン	型式	AR-1600M	吊上能力
						(⊕・機)160吨

区分	積算根拠	備考		
I 組立	一式			
II 分解	一式			
III 輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数	一式	下記表・図を参照	
	組立・分解用 機械所要	規格		ラフター50吨
		台数		2台
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数	ラフター50吨 × 延4台		
	輸送用車両	トレーラー		4台
		トラック		5台
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)	30吨トレーラー		× 1台× 2回
		20・27吨トレーラー		× 2・1台× 2回
		11吨トラック		× 5台× 2回
		本体料金		× × 2回
(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数	一式	下記表・図を参照		
	ラフター50吨 × 延4台			
(オ) 通行許可申請 諸費用	①単発の場合			
	②予定コースの場合			
(カ) その他の消耗品費	一式			
合計(ア)～(カ)				
IV 先導車の有・無	⊕・無			
V 後導車の有・無	⊕・無			
VI 運行の条件	A B ⊕ D			
VII その他	組立解体時の場所は元請負担			

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	クレーン用台車 RTF160-5	13.64	3.0	2.755	40.9	1	自走(建設省 普通交第2号)
②	旋回体	10.0	2.97	2.088	21	1	27tトレーラー
③	ブーム部	14.22	1.95	1.925	25	1	30tトレーラー
④	7tト77kgダブ	12.0	1.24	2.395	6.4	1	20tトレーラー
⑤	カウンタウエイト①	1.58	3.4	0.754	9	1	11tトラック
⑥	カウンタウエイト②	1.58	3.4	0.39	9	1	11tトラック
⑦	カウンタウエイト③	1.96	3.4	0.834	16	1	20tトレーラー
⑧	カウンタウエイト④	0.815	3.4	0.61	6	1	11tトラック
⑨	カウンタウエイト⑤	0.89	3.4	0.66	10	1	11tトラック
⑩	その他				7.6	一式	11tトラック
⑪							
⑫							
⑬							
⑭							
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							

全装備形態及び分解形態図

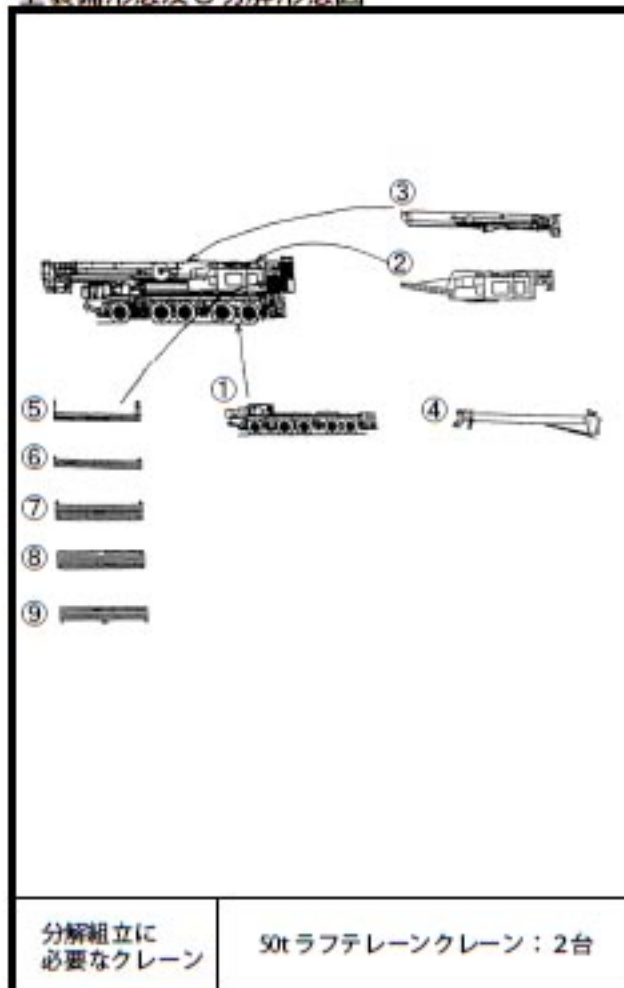

分解組立に必要なクレーン 50tラフテレーンクレーン：2台