



新発売! **KTC-180**

クボタトラッククレーン

吊り上げ能力 $18^T \times 3.5^M$

全装備重量 約 20^T

走行速度 49 km/Hr



特 長

- 走行時の道路制限緩和申請は不要です。
- 経済設計により最大限のクレーン能力を発揮します。
- トルコン、油圧のフル利用により、高度の操縦性を持っています。
- 自動化された各種安全装置が完備しています。
- 高張力鋼ブームの使用により、高層建築に適用が可能です。

KUBOTA TRUCK CRANE

KTC-180 トラッククレーン

主要仕様

● クレーン部

吊り上げ荷重 T	18	15	12	9
吊り上げ速度 m/min	6.8~12	8.1~14.2	10.1~17.8	13.5~23
鋼索速度 m/min	鋼索張力 3T時 40.5~71			

旋回速度 5 rpm

ブーム巻き上げ速度 56~80m/min

原動機

いすゞ DA 120 T ディーゼル

93 PS / 1,600rpm、

連続定格トルク 48kg-m / 1,500rpm

トルクコンバーター

岡村 FRM 1814 4要素3相1段

ブーム

標準 8m (2つ割り格子型溶接構造)

特別 12m、14m、16m、

20m、24m、

補ジブ 3m~8m

● キャリヤー部

原動機

三菱ふそう DB31 160PS / 2,100rpm、

最高トルク 57kg-m / 1,400rpm

変速

前進5段 後進1段


最高速度

49km/Hr


最小回転半径 9m (普通6輪)

● 全装備重量

約20,000kg

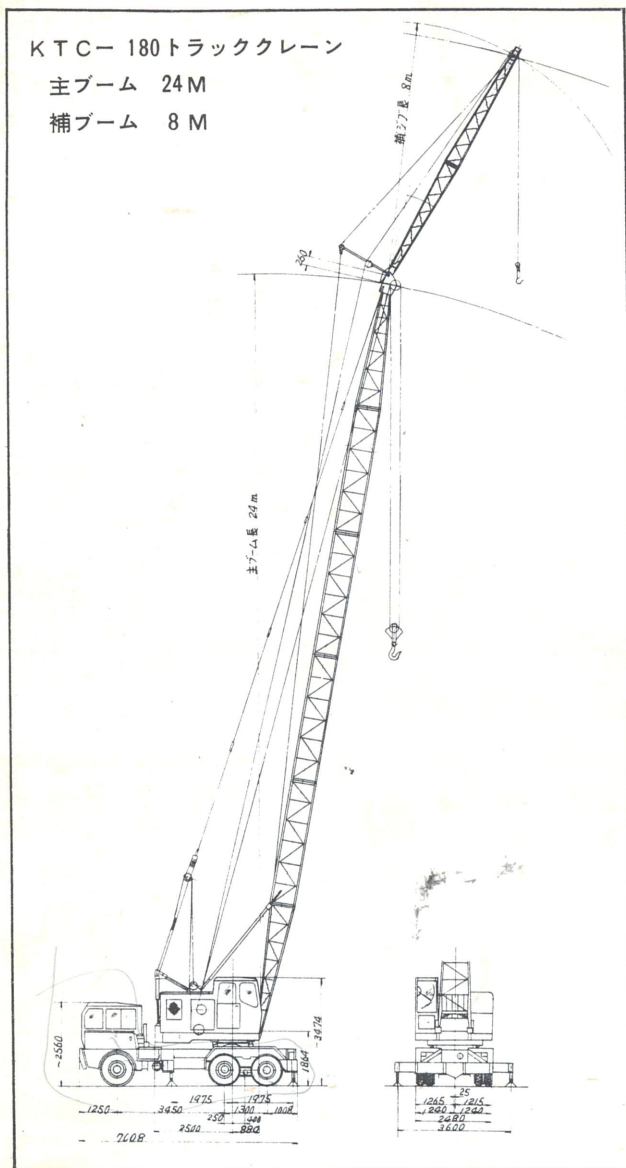

久保田鉄工株式会社

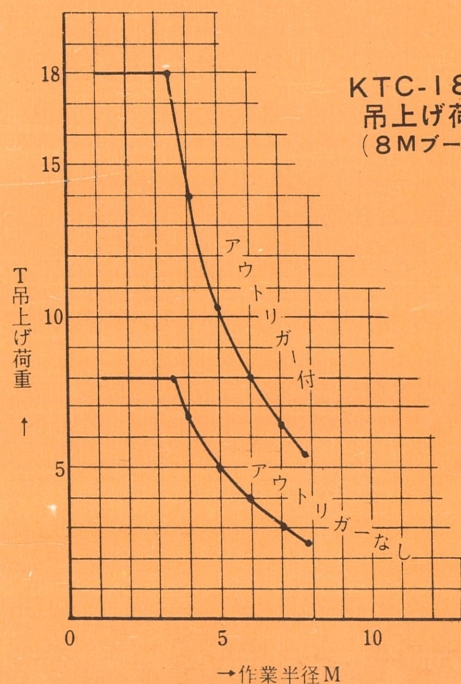

KTC-180
吊上げ荷重曲線
(8Mブーム装着時)