


Technical Data

LTM 1110N-2

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重 110ton

メインブーム
52m

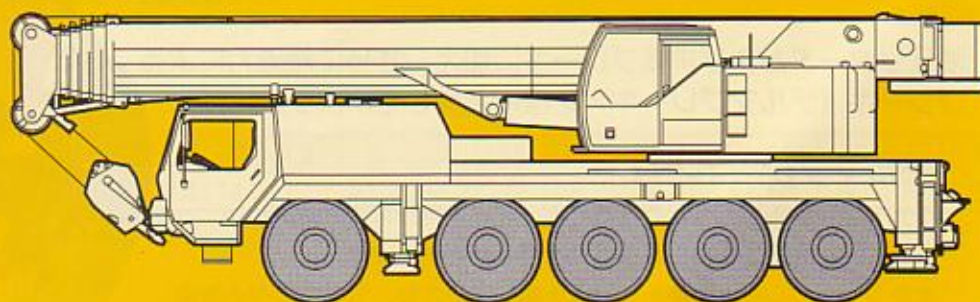


LIEBHERR


走行軌跡図

リアステアリング操作時

単位：mm

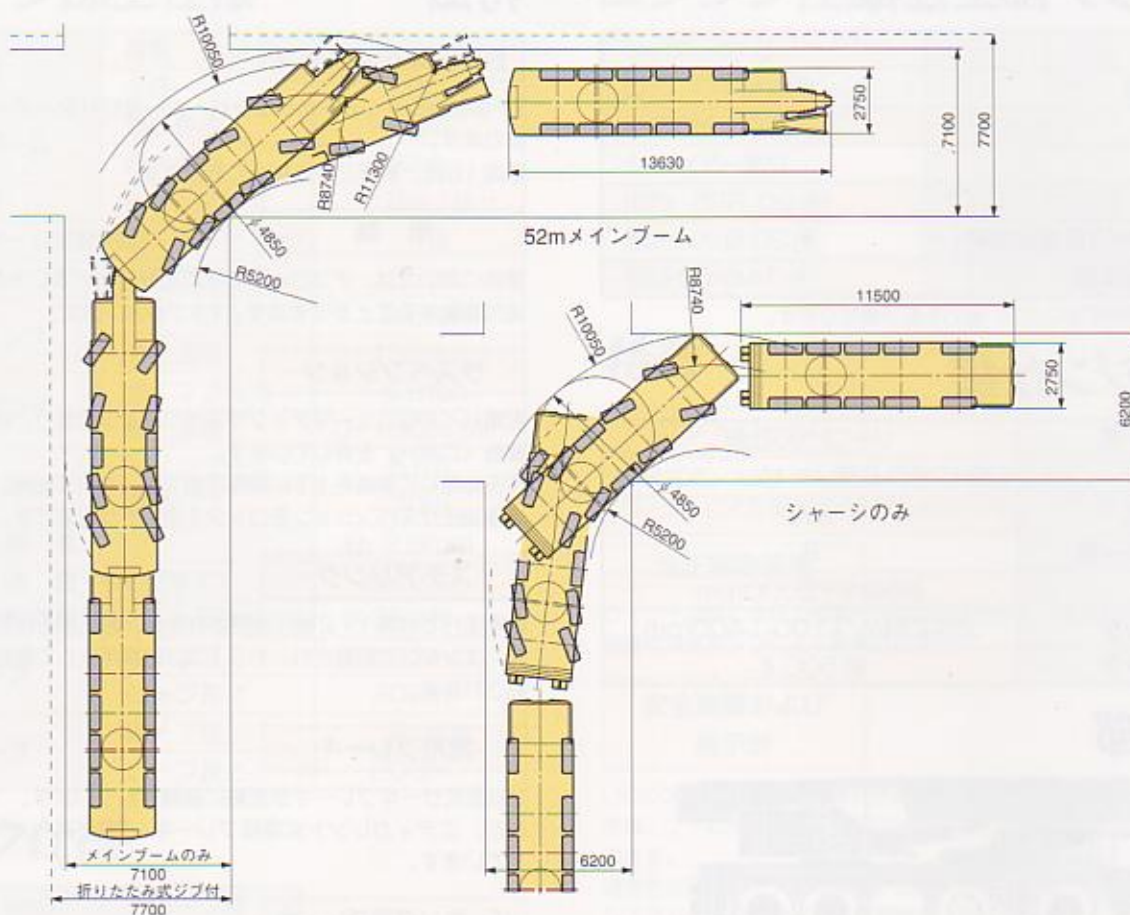

● 揚程 (折りたたみ式ジブ)

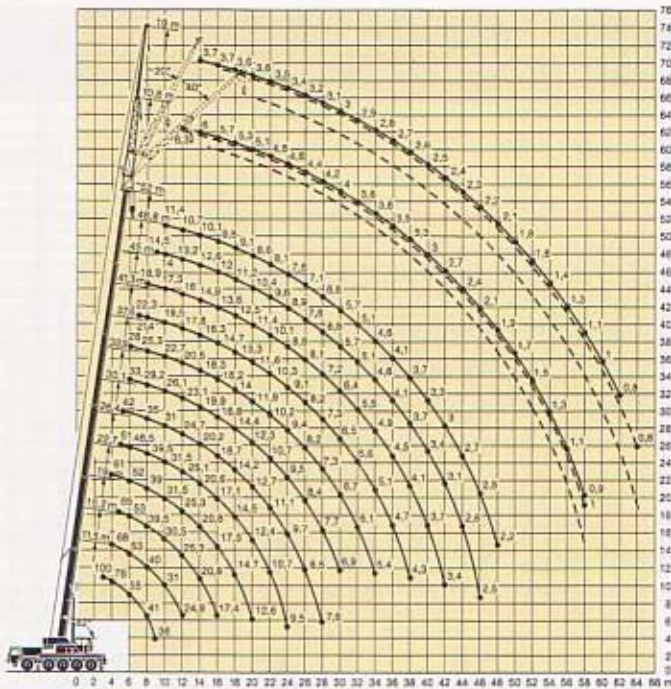

注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 83 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。





主寸法

外觀寸法図、重量

單位：mm

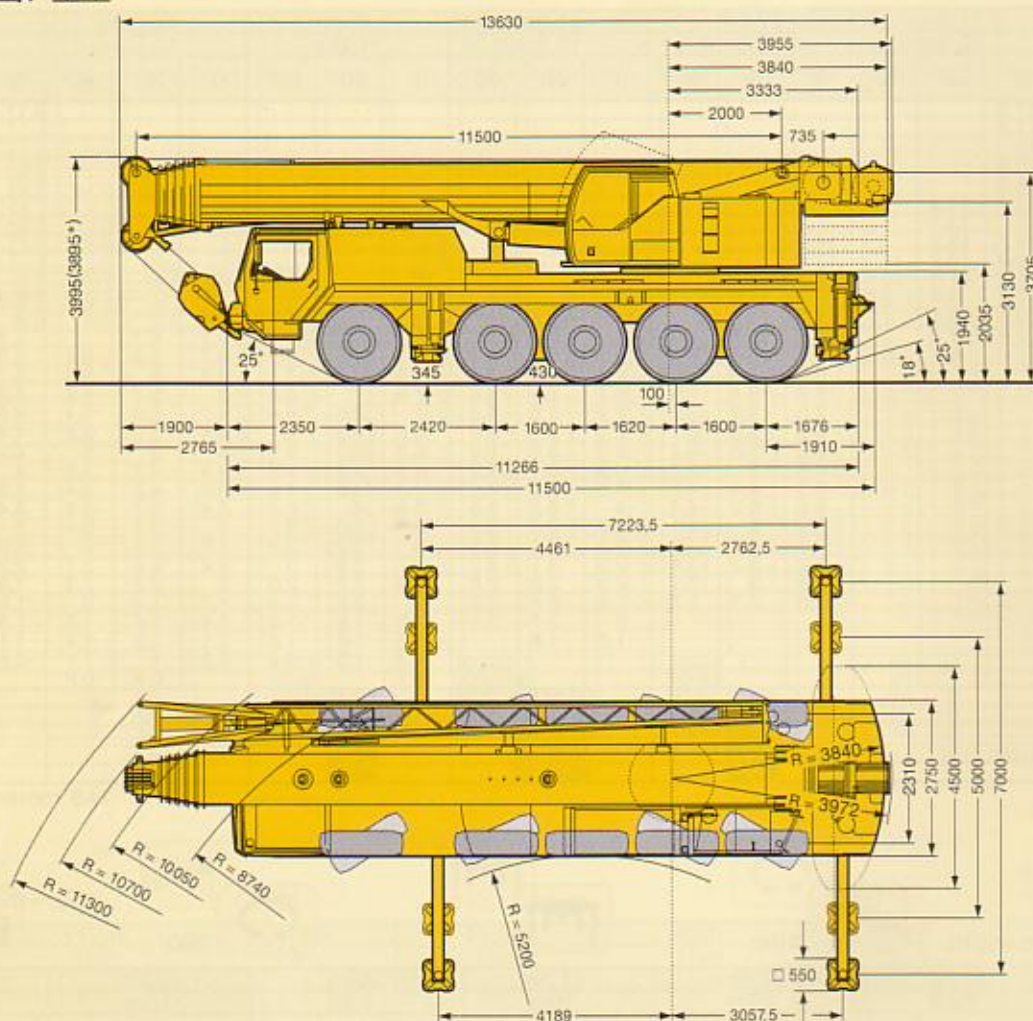

カウンターウェイト

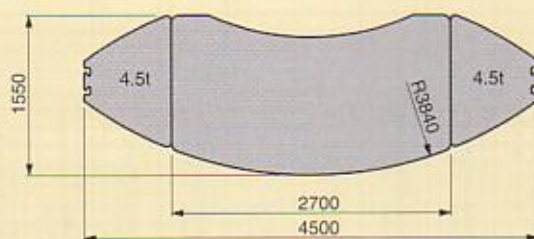

本機は、公道を走行する場合、メインブームおよび
カウンターウェイトをはずし、走行しなければなりません。

*サスペンションを100mm下げた状態

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号

TEL 045-505-8687 (営業)

045-505-8689 (サービス)

FAX. 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。
使用上の注意等は操作マニュアルをご参照ください。

TP291e.5.01
2001.09.2000