


Technical Data

LTM 1300N-1

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重 300ton

メインブーム
60m

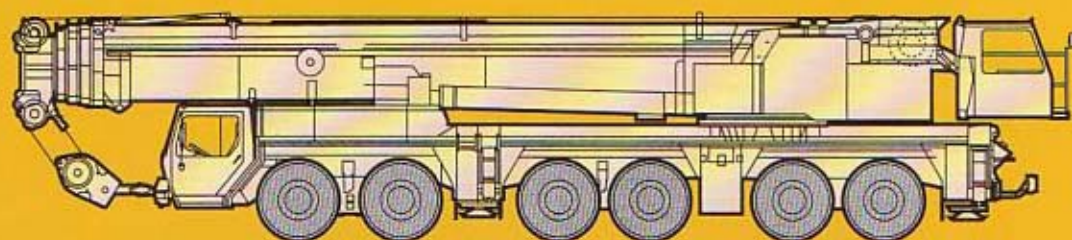

LIEBHERR

LTM 1300N-1

Technical Data

クレーン

クレーン部主仕様

吊上荷重	300ton × 3.0m	
メインブーム長さ	15~60m	
補助ジブ	固定式	14~42m
	起伏式	17.5~70m
メインブーム伸縮段数	5段	
カウンタウエイト	87.5ton	
第1ウインチ	ラインプル	10.7ton
	巻上速度	0-130m/分
	ワイヤー長さ/径	450m/23mm
第2ウインチ	ラインプル	10.7ton
	巻上速度	0-130m/分
	ワイヤー長さ/径	450m/23mm
第3ウインチ (起伏ジブ用)	ラインプル	10.7ton
	巻上速度	0-130m/分
	ワイヤー長さ/径	640m/23mm
最大地上揚程	メインブーム	59m
	補助ジブ	115m
旋回速度	0-1.5rpm	
起伏速度 (82度まで)	約70秒	
ブーム伸縮速度 (15~60m)	約500秒	

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数
300	9×2
215	12
176	9
143	7

● キャリア

キャリア部主仕様

軸数	6
最高速度	76km/h
総輪数	12
定員	2名
タイヤ	16.00 R25
登坂能力* (低速切換時)	約21.3°
最小回転半径	11.4m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。


エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D9408TI-E ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	8
出力	598HP 1900rpm
最大トルク	265kg-m 1400rpm
燃料タンク	約600ℓ

走行速度

	1	2	3	4	5	R
	15	24	37	55	76	14
	8	14	22	32	44	7.5


駆動部

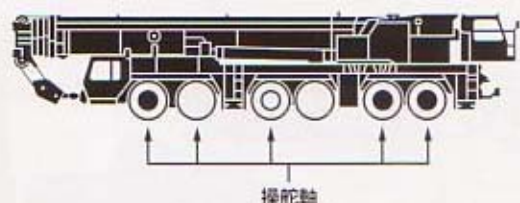

主寸法

外観寸法図

単位：mm

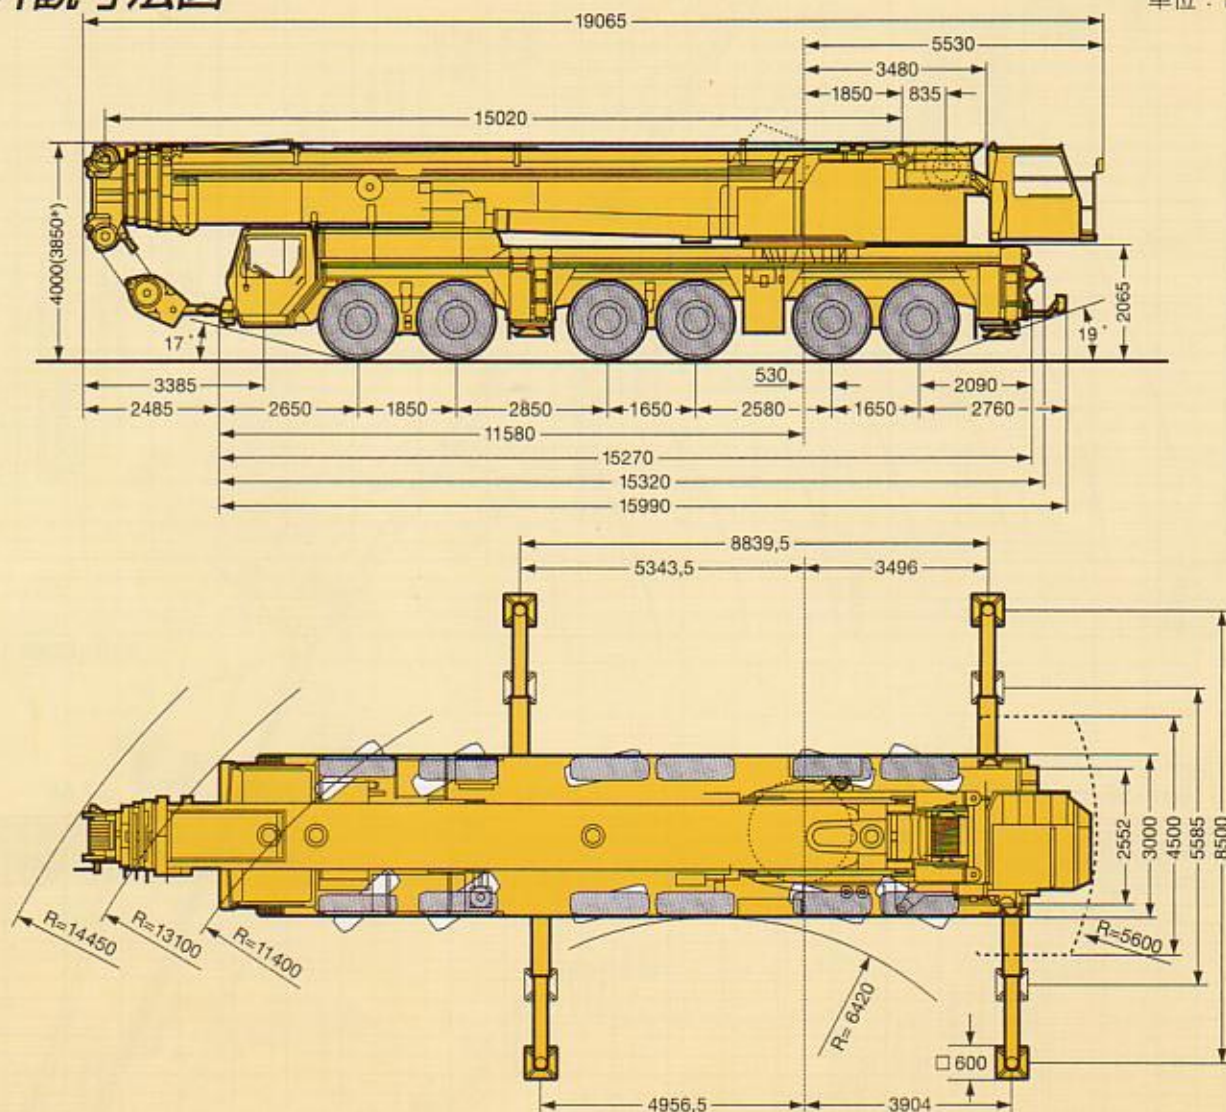

本機は、公道を走行する場合、メインブームを別送として走行しなければなりません。

*サスペンションを150mm下げた状態

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号

TEL 045-505-8687 (営業)

045-505-8689 (サービス)

FAX 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。