

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重450Ton

LTM 1450N



Technical Data



LIEBHERR


揚程(メインブーム)

「堅実」がモットーです。
派手ではないかもしれませんが。
でも、安心をお約束できるのが誇りです。

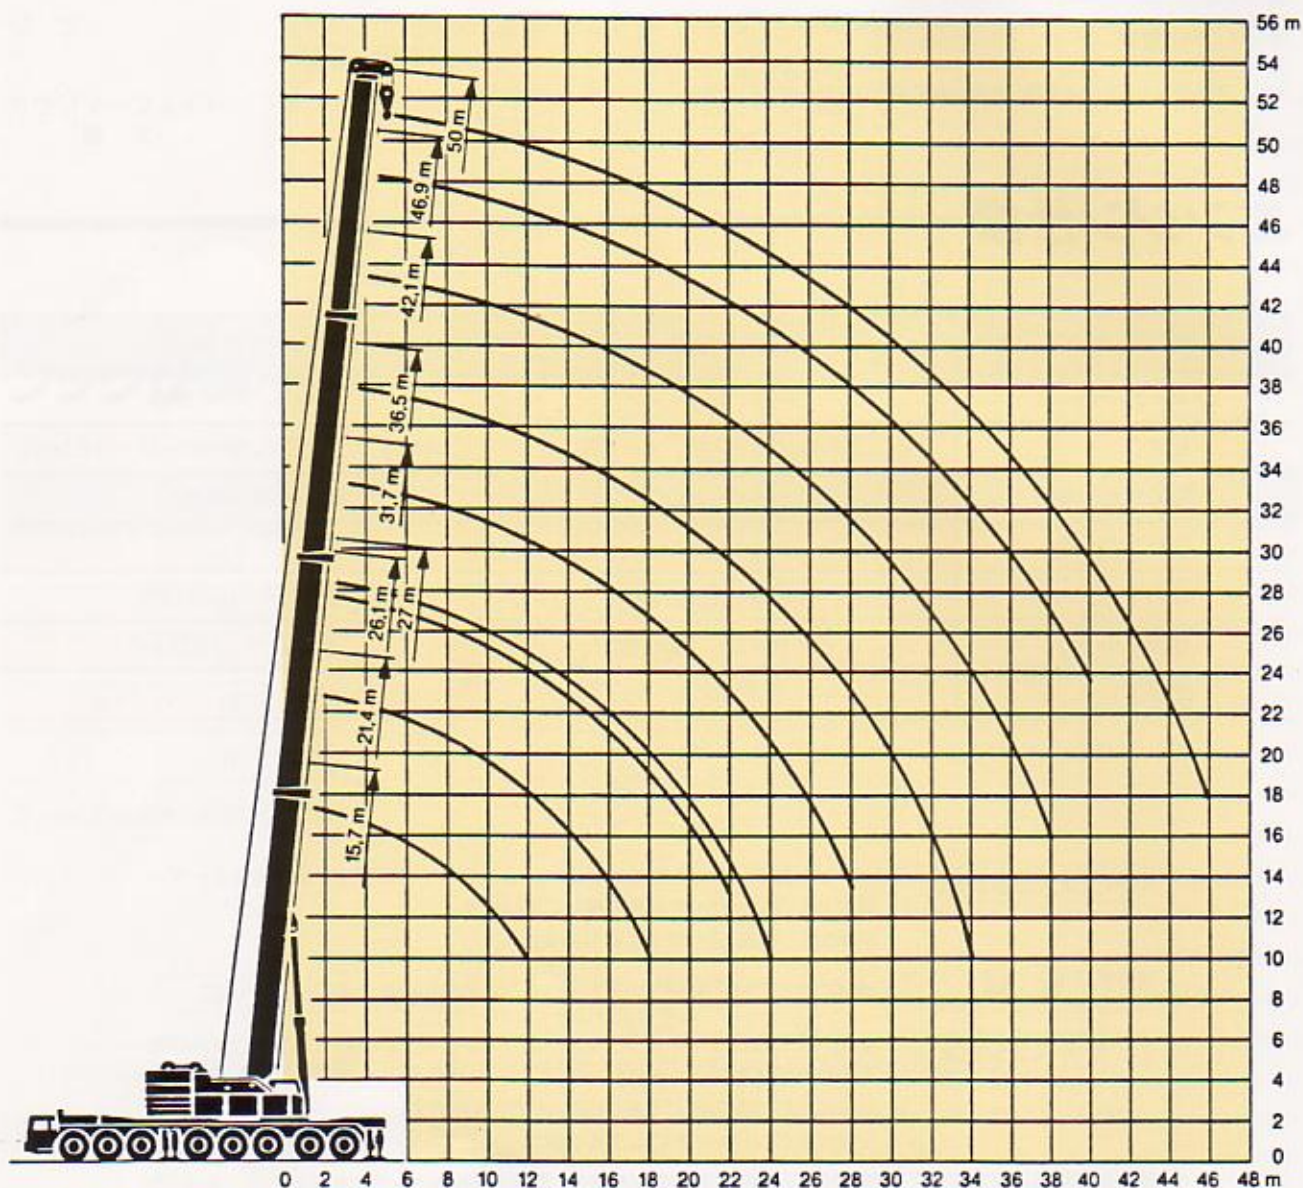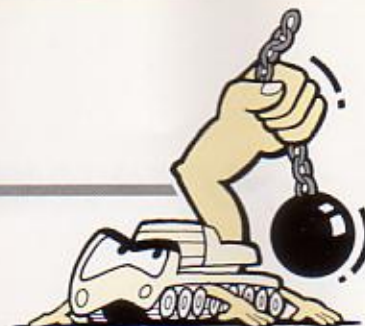

揚程(起伏式ジブ)

「忠実」が基本です。
 はるか遠方から高所まで、
 オペレーターの意志が宙を舞う。

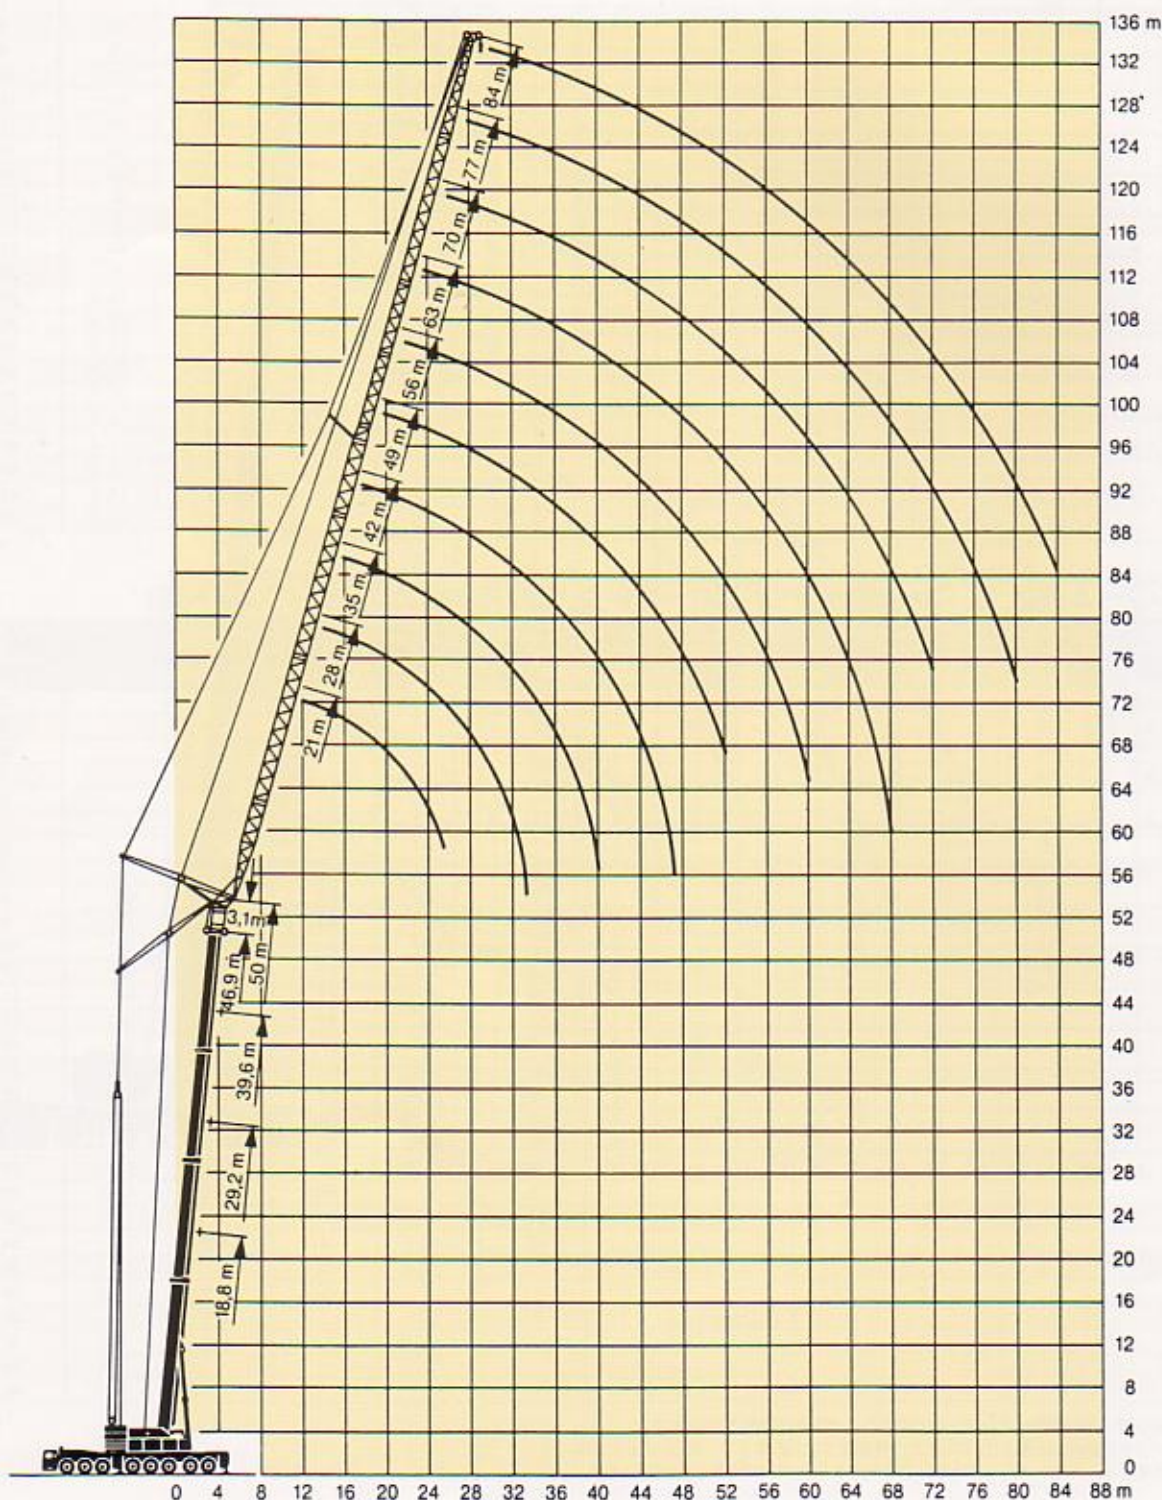

注記

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含んでいます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけて下さい。
 - ①地盤の強度
 - ②作業速度に応じた動荷重及び風などによる影響
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行って下さい。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心迄の水平距離です。
- 4 テレスコ・メインブーム用の定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態の値です。

