


リープヘル製
オールテレーンクレーン

吊上荷重450Ton

LTM 1450N

Technical Data


MIWA

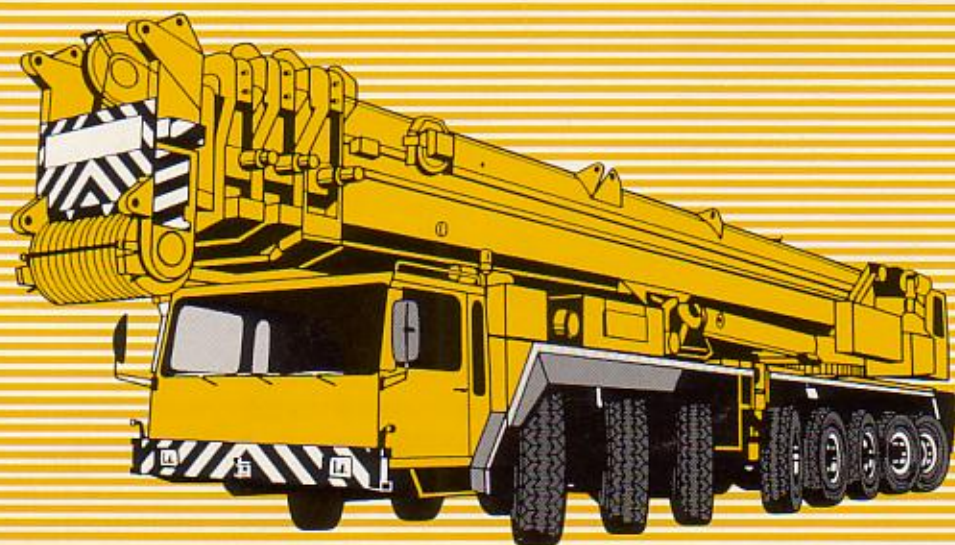

LIEBHERR


揚程(ワイ付メインブーム)

「充実」のチカラです。
ただでさえ力持ちなのに、
これ以上強くなったらどうしよう。

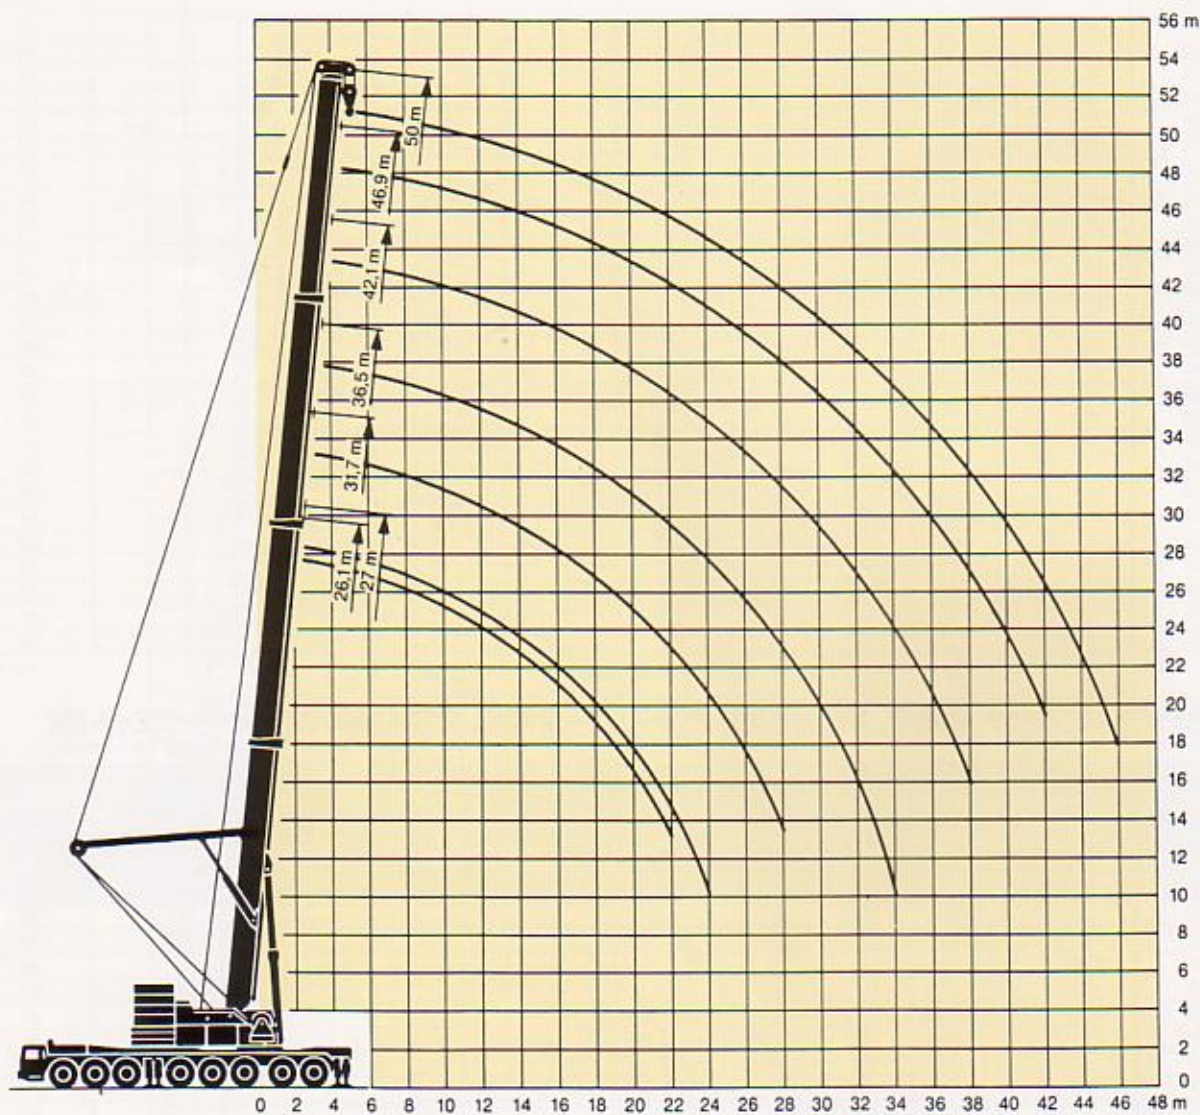

揚程(ガイ付起伏式ジブ)

「確実」をお見せします。
長い腕にもかかわらず、
力比べじゃ負けません。

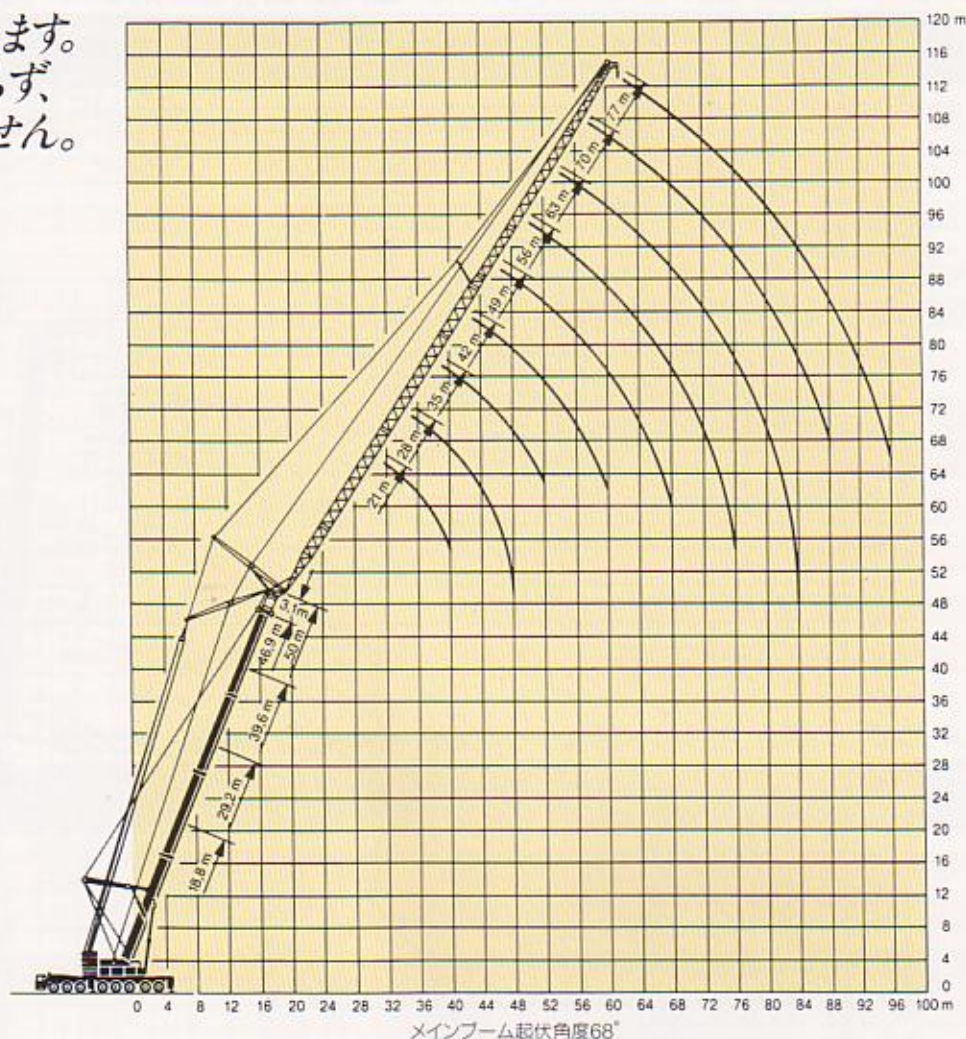

ガイ付起伏式ジブの場合の定格総荷重


起伏式ジブ 21m~84m、アウトリガー全伸長、全方向360°、カウンターウエイト125t、メインブーム角度68°

作業半径 (m)	伸縮ブーム39.6m										伸縮ブーム50m										作業半径 (m)
	起伏式ジブ										起伏式ジブ										
	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m		
30	34																			30	
32	33																			32	
34	32.5	29																		34	
36	32	28.5									20.1									36	
38		28.1	24.8								19.7									38	
40		27.8	24.5								19.4	17.1								40	
44			23.9	20.6								16.5	14							44	
48			22	20.1	17.2							16	13.5	11.4						48	
52				19.2	16.7	14.5							13.1	11	9.2					52	
56				17.4	16.3	14.1	11.8							10.6	8.8	7.1				56	
60					15.5	13.8	11.5	9.1						10.2	8.4	6.7	5.2			60	
64					14.2	13.4	11.2	8.8	6.8						8.1	6.4	4.8	3.8		64	
68						12.2	10.9	8.5	6.7	4.8					7.8	6.2	4.7	3.5	2.6	68	
72							10.6	8.3	6.5	4.8						6	4.5	3.3	2.4	72	
76							9.7	8.1	6.3	4.4						5.8	4.4	3.1	2.2	76	
80								7.9	6.1	4.2							4.3	3	2.1	80	
84								7.5	6	4.1								4.2	2.9	2	84
88									5.9	4									2.8	1.9	88
92										5.7	3.9									1.8	92
96											3.8									1.7	96
100											3.7										100


メインブームの長さは、起伏ジブアダプタ3.1mが含まれます。

TAB78106

主寸法

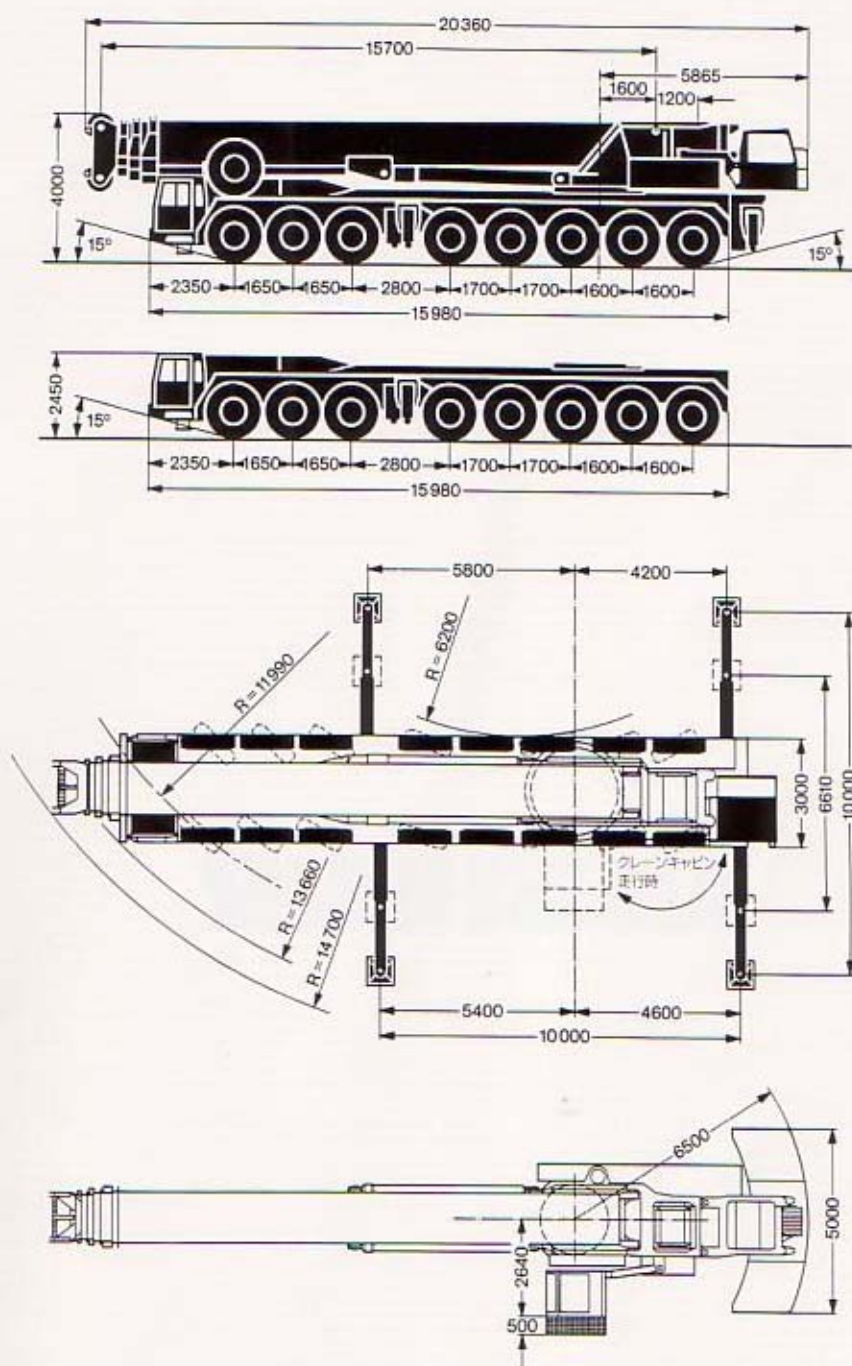

駆動軸

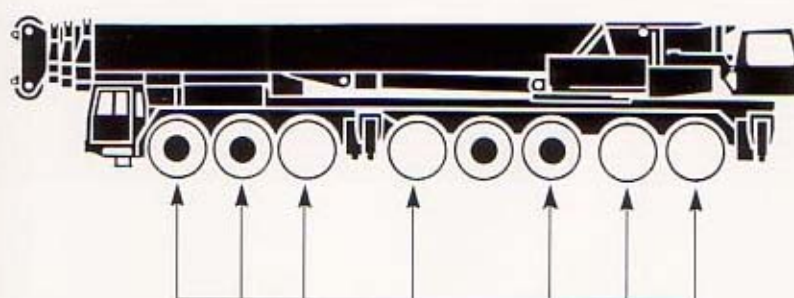

●：駆動軸を示します。

↑↑：操舵軸

本機には以下のものが標準装備されております。

■クーラー(キャリア運転室/クレーン運転室)

■ラジオ(キャリア運転室/クレーン運転室)

■集中グリース・システム

■スベアタイヤ×1本

■補巻ウインチII/ブームノーズ

■オイル・クーラー