


仕様

最大吊上能力					35t×3.7m
ブーム長さ	標準ブーム長さ	9.5m			
	最長ブーム長さ(主ブームのみ)	51.5m			
	(ブーム+ジブ)	45.5m+12.2m			
クレーン 作業速度		(高)	(中)	(低)	
	主フック巻上ロープ速度	60	40	20	m/min
	主フック巻下ロープ速度(パワーロウリング)	48	32	16	m/min
	補助フック巻上ロープ速度	60	40	20	m/min
	補助フック巻下ロープ速度(パワーロウリング)	48	32	16	m/min
	ブーム巻上ロープ速度	48	32	16	m/min
	ブーム巻下ロープ速度	39	26	13	m/min
	旋回速度	4.1	2.7	1.4	rpm
キャリア	形式	日産P-KG53T			
	走行駆動形式	8×4			
	最高走行速度	70km/h			
	登坂能力	tan θ=0.28			
	最小回転半径	11.8m			
	タイヤ	前輪	13.00-20-16P R		
		後輪	11.00-20-14P R		
エンジン	形式	三菱 6D14CT ディーゼルエンジン 直噴式、ターボチャージャ付			
	クレーン用	定格出力	120ps / 1850rpm		
		燃料タンク容量	250ℓ		
	形式	日産ディーゼル RE 8 直噴式			
	キャリア用	最大出力	315ps / 2300rpm		
		燃料タンク容量	200ℓ		
		形式	H 型油圧式		
アウトリガー					
作業時重量	(基本ブーム付)	約35.0t			

走行姿勢図

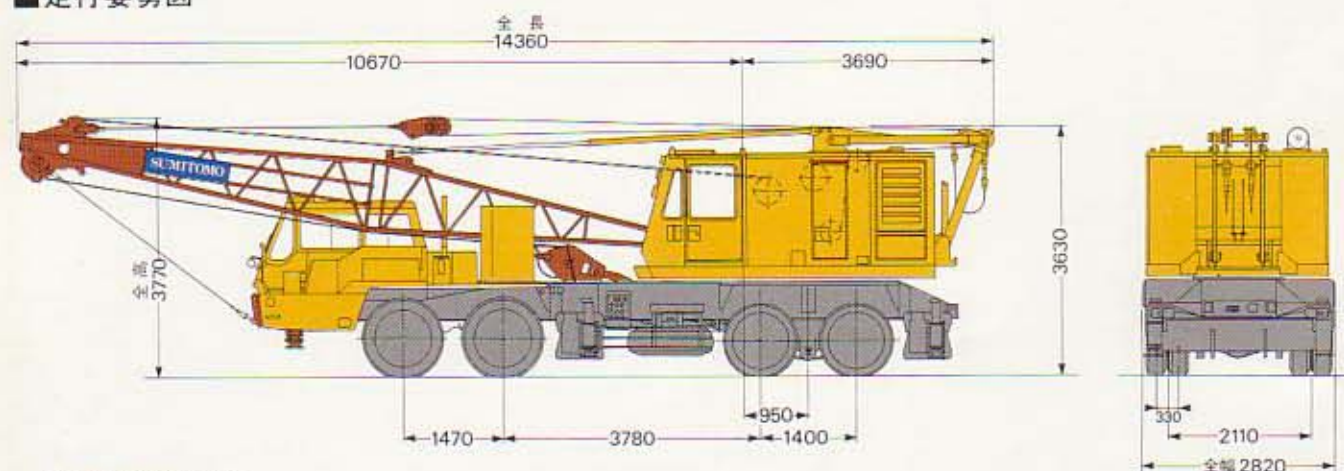

(注)道路の通行について

- 道路運送車両法による保安基準の緩和認可が必要です。
- 道路法、車輛制限令による基本通行条件は区分です。


輸送分解方法

	重量 (kgf)	寸法 (cm) 長さ×幅×高さ
一般走行時	35,000	1,436×282×377
構内走行時	9.5m ブーム付	35,000
	12.5m ブーム付	35,400

HC-78RM

35t
●最大吊上荷重

New★Type

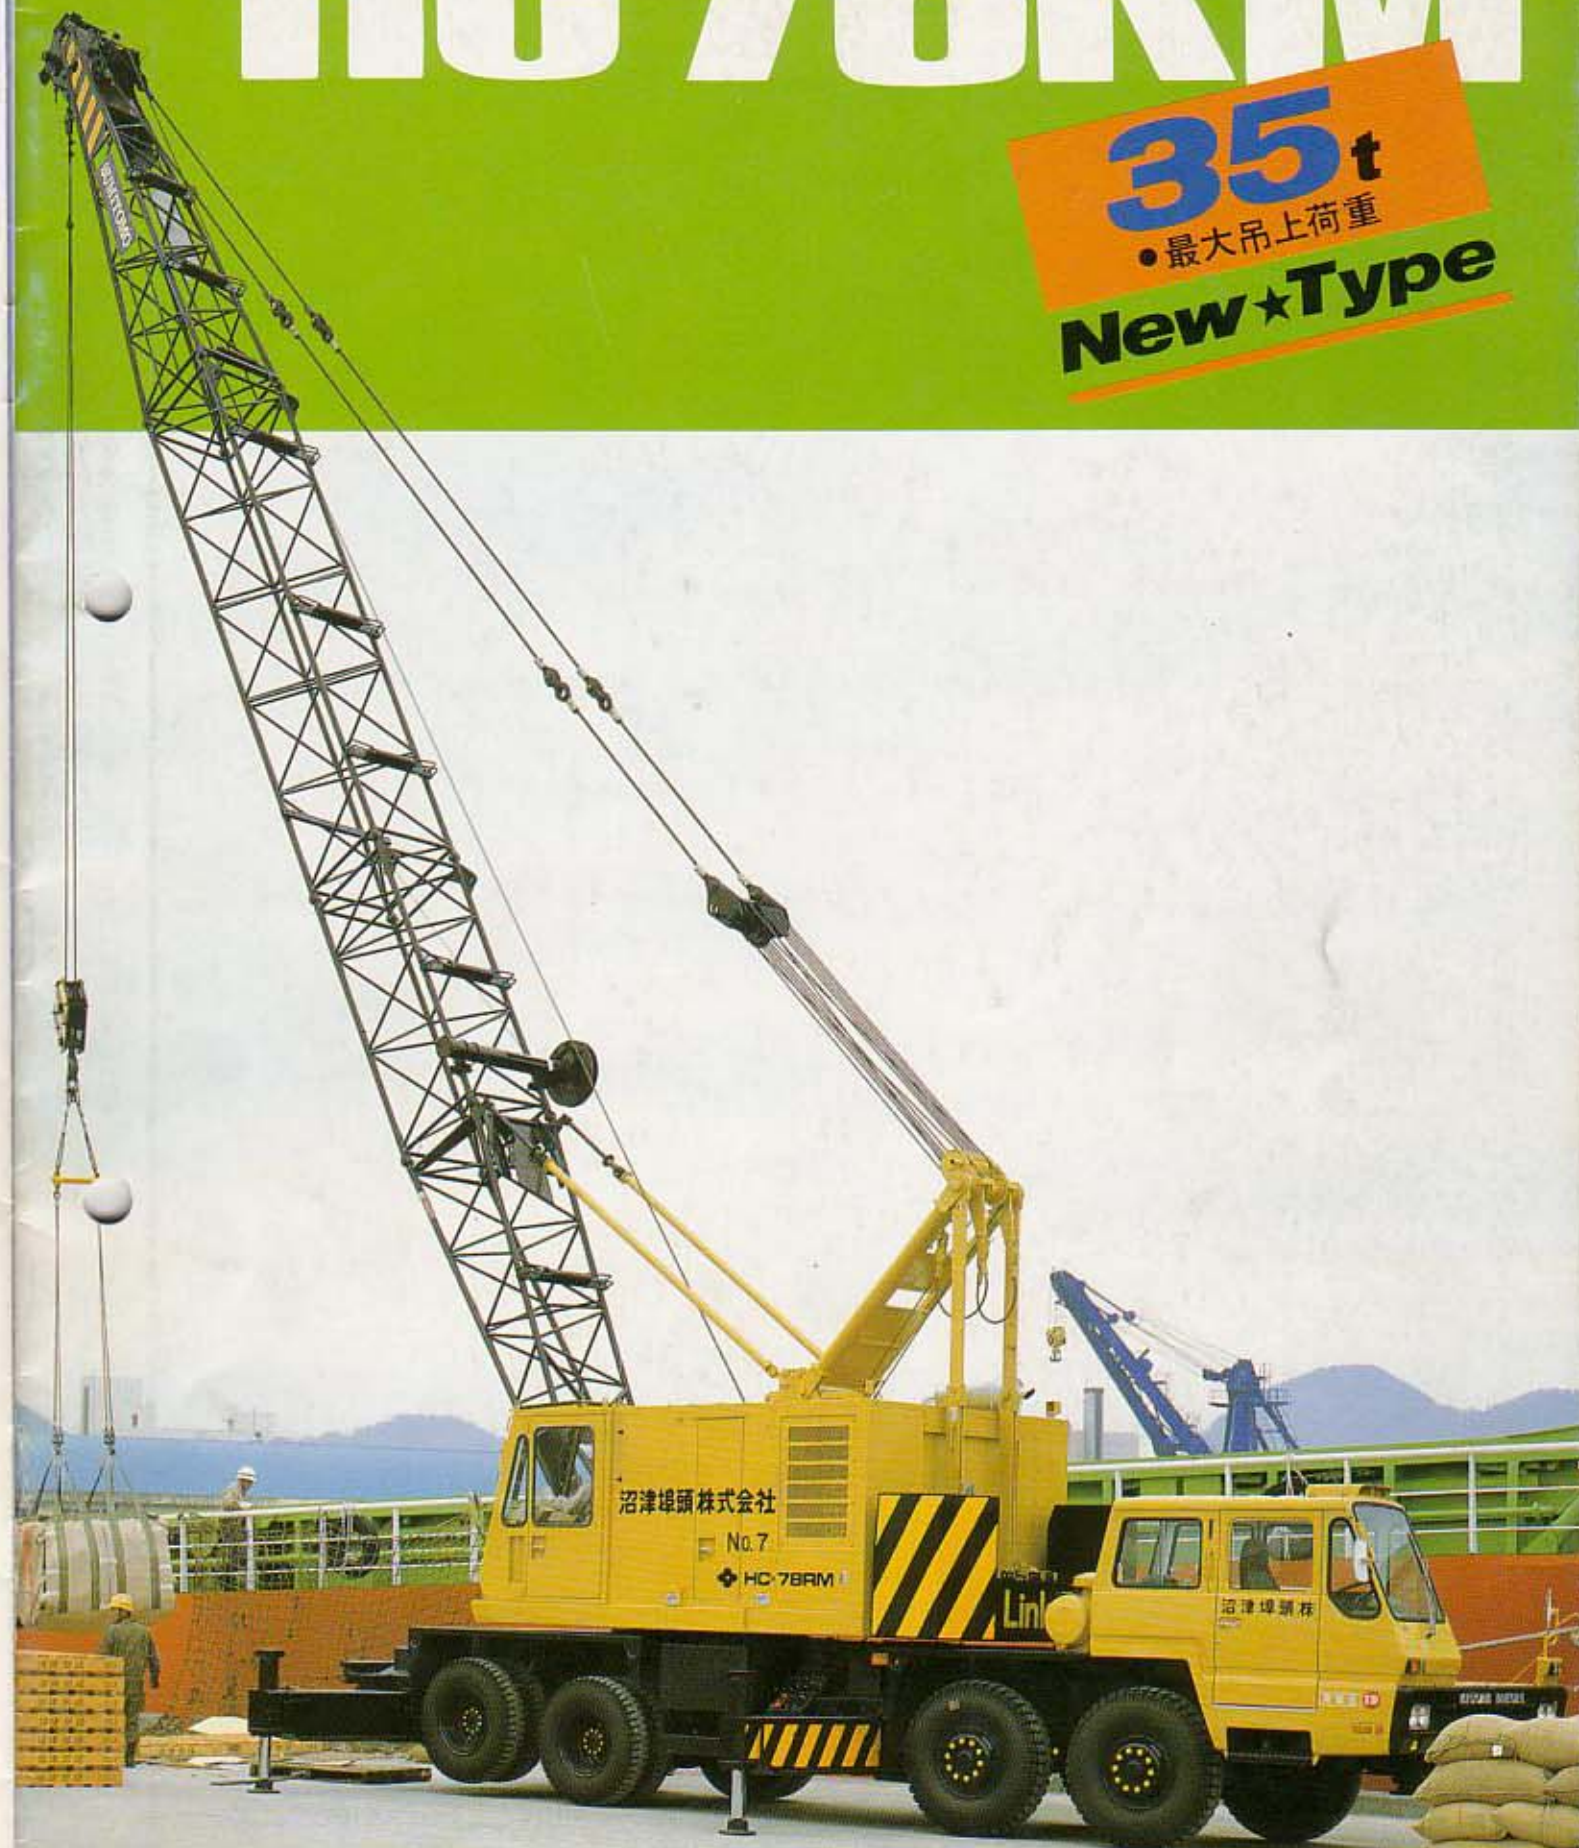

住友・Link-Belt® 機械式トラッククレーン

頼もしくパワフルに!ハードな現場ニーズをハイ

現場最前線へ送る、住友自信の35トン。
クレーンづくりを通して蓄積してきた実績と技術ノウハウの
集大成ともいえるべき数々の機能を装備。
まさにプロフェッショナルのニーズに応えるクレーン作業を
力強く展開します。



完璧な高い技術で吊り上げる

全身、充実の

ダイレクトパワー

35t



3 居住性・広視界 人とマシンの一体化。ワイドな視界と快適な居住空間を確保。

ワイドな視界と換気性の良いオペレータールーム

よりワイドになって視界がいっそう広がった4面ガラス窓。広視界とともに換気性も十分に確保しています。

合理的なレバー配置と計器類の設置

ラクに確実に運転操作ができるよう、合理的に設計されたレバー配置と計器類の設置になっています。

機械コンディションをひと目でチェック。

エンジン油圧、水温、回転数などが自然な運転姿勢のままで、チェックできます。



写真のファンはオプションです。

4 安全性・メンテナンス すべてを使い手本位に。高度な安全設計と簡単な点検・整備。

安全作業のために 新型モーメントリミッター装備

クレーンの転倒事故を防ぐ新モーメントリミッターを標準装備。前方ビラーにアナログ表示、後部の演算装置で条件セット。1台に1つのメモリーカセットを使用。ブーム長さ、ジブ長さ、掛数などの条件はデジタルスイッチで数値を設定します。

長寿命で信頼性の高い荷重検出器

ロープエンド式でハウス内セットのため、雨水のトラブル、分解搬送時に取外し不要。又、ブームつなぎ配線もいらず、長寿命で信頼性が大幅に向上しました。

手間のかからない保守・点検

日常給脂箇所はできるだけ少なくし、保守・点検作業の手間を省いています。

各種の安全装置を装備

- モーメントリミッター (ロープエンド荷重検出式)
- フック過巻警報装置
- ブーム過巻自動停止装置
- 巻上自動ブレーキ
- ブームバックストップ
- ブーム角度指示計
- 旋回ロックピン(輸送用)

