


AC 160-1

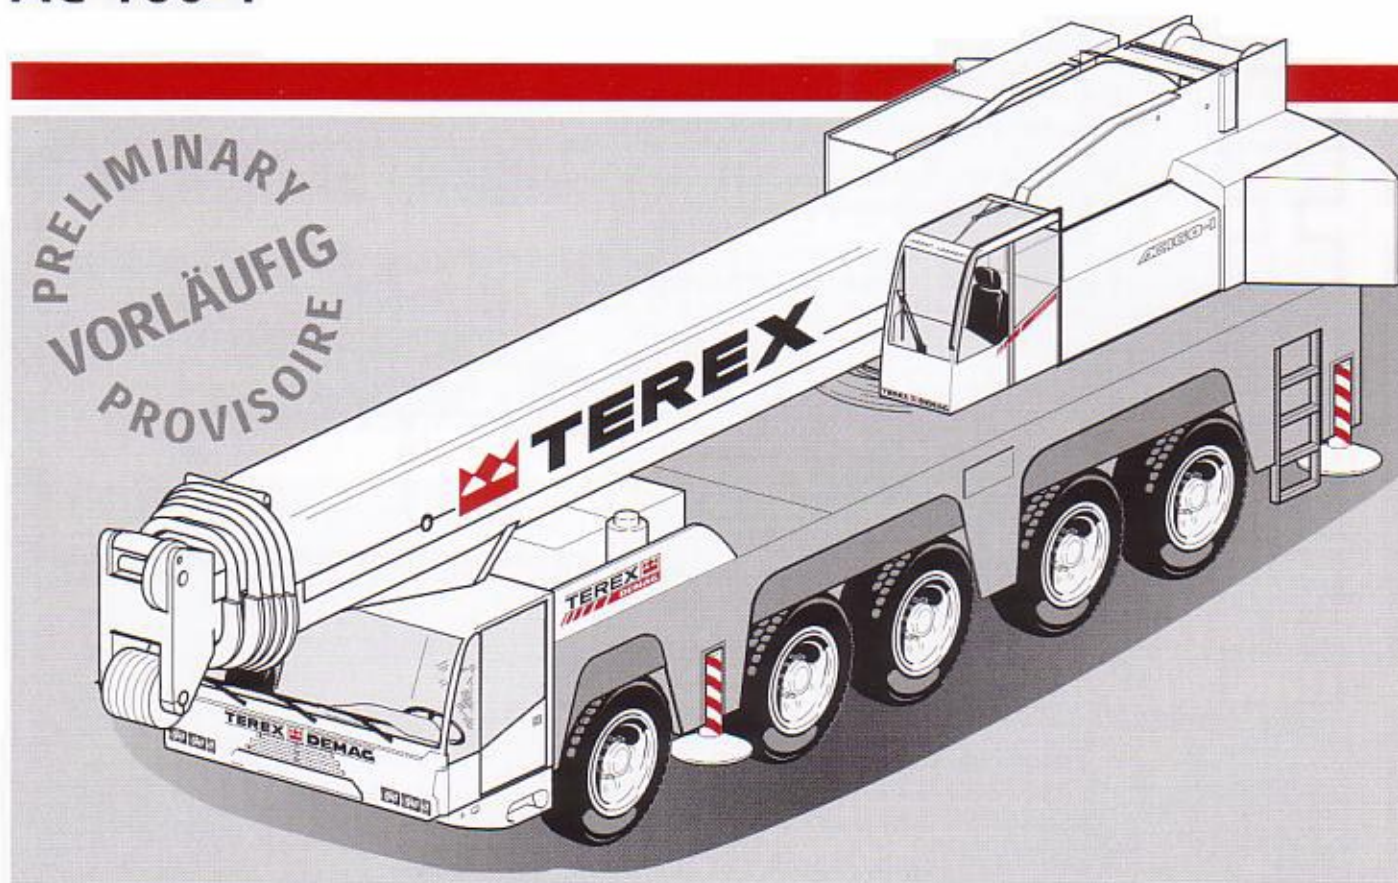


160t

AC 160-1


- ▶ 4.0 t counterweight carried on the crane giving just 12 t axle load
- ▶ 64 m main boom and optional 9 m to 33 m boom extension
- ▶ State-of-the-art engine and transmission ensure high travel comfort
- ▶ Speed-dependent rear axle steering for increased manoeuvrability and driving stability
- ▶ Innovative Demag IC-1 crane control system with touchscreen




- ▶ 4,0 t Gegengewicht verfahrbar bei nur 12 t Achslast
- ▶ 64 m langer Hauptausleger, zuzüglich einer Hauptauslegerverlängerung 9 m bis 33 m
- ▶ Hoher Fahrkomfort durch modernste Motoren- und Antriebstechnologie
- ▶ Erhöhte Wendigkeit und Stabilität durch geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung
- ▶ Innovative Kransteuerung Demag IC-1 mit Touchscreen

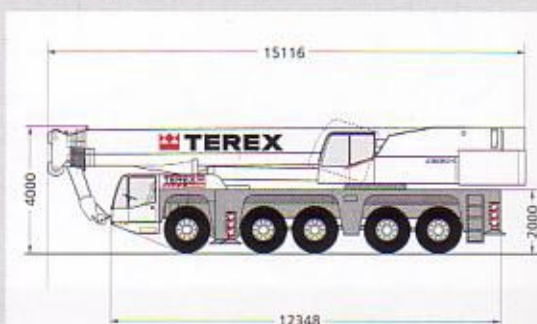


- ▶ 4,0 t de contrepoids transporté sur la grue sans dépasser 12 t de poids à l'essieu
- ▶ Flèche principale de 64 m et rallonge optionnelle de 9 m à 33 m
- ▶ Moteur et transmission à la pointe de la technologie garantissant un grand confort de conduite
- ▶ Direction de l'essieu arrière en fonction de la vitesse augmentant la maniabilité et la stabilité lors du déplacement
- ▶ Commande de grue innovatrice Demag IC-1 avec écran tactile

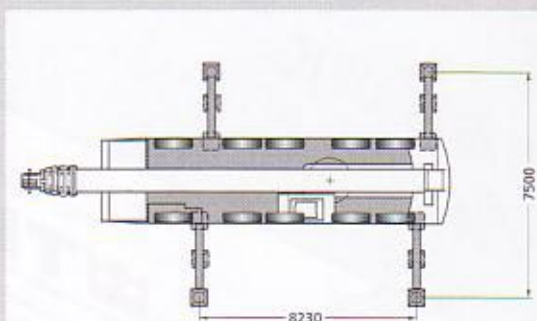


WWW. terex-cranes.com

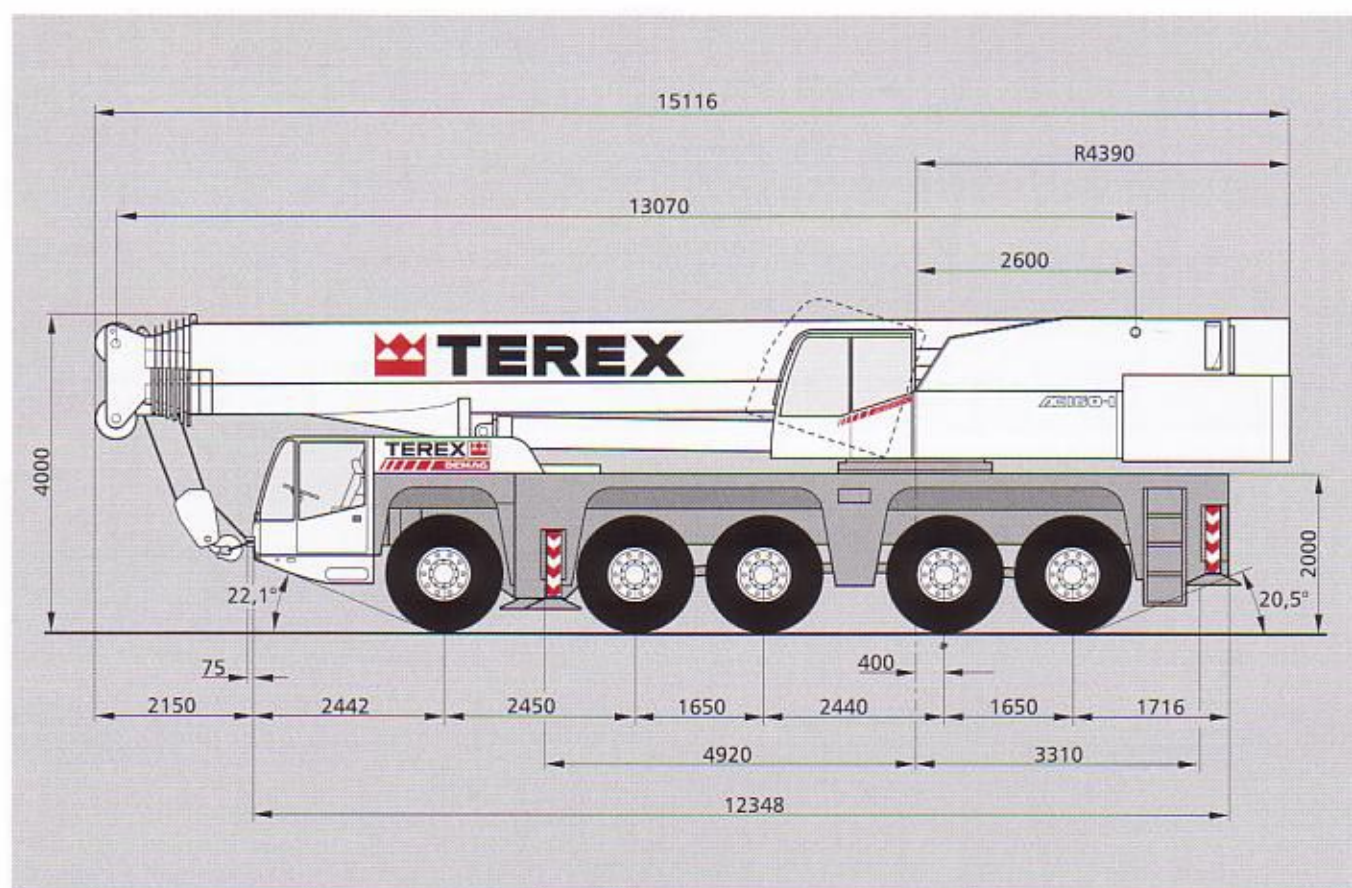

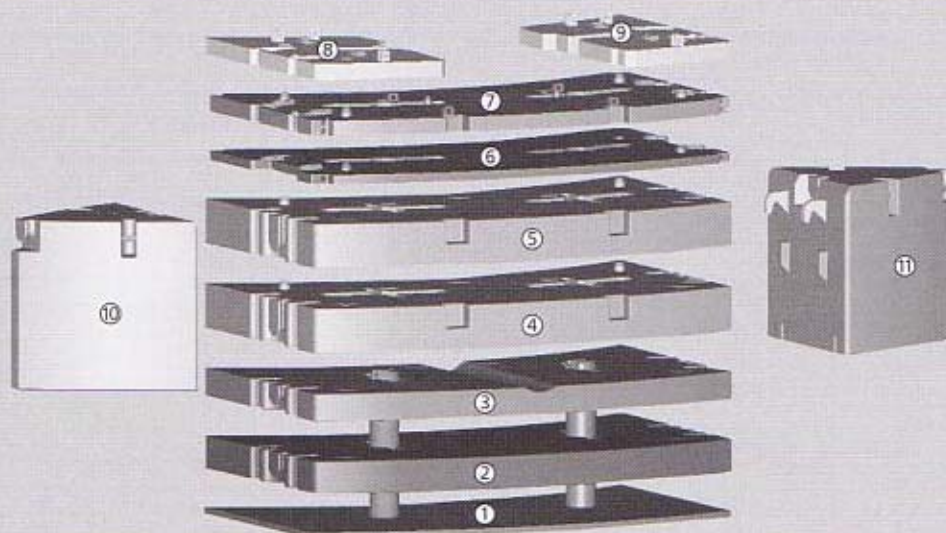

	① 1,9 t	② 6,7 t	③ 5,5 t	④ 8,6 t	⑤ 8,6 t	⑥ 2,0 t	⑦ 3,3 t	⑧ 1,1 t	⑨ 1,1 t	⑩ 5,6 t	⑪ 5,6 t
2,1 t								X	X		
4,0 t	X							X	X		
14,0 t	X	X					X	X	X		
15,9 t	X	X				X	X	X	X		
21,4 t	X	X	X			X	X	X	X		
30,1 t	X	X	X	X		X	X	X	X		
38,7 t	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
49,8 t	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

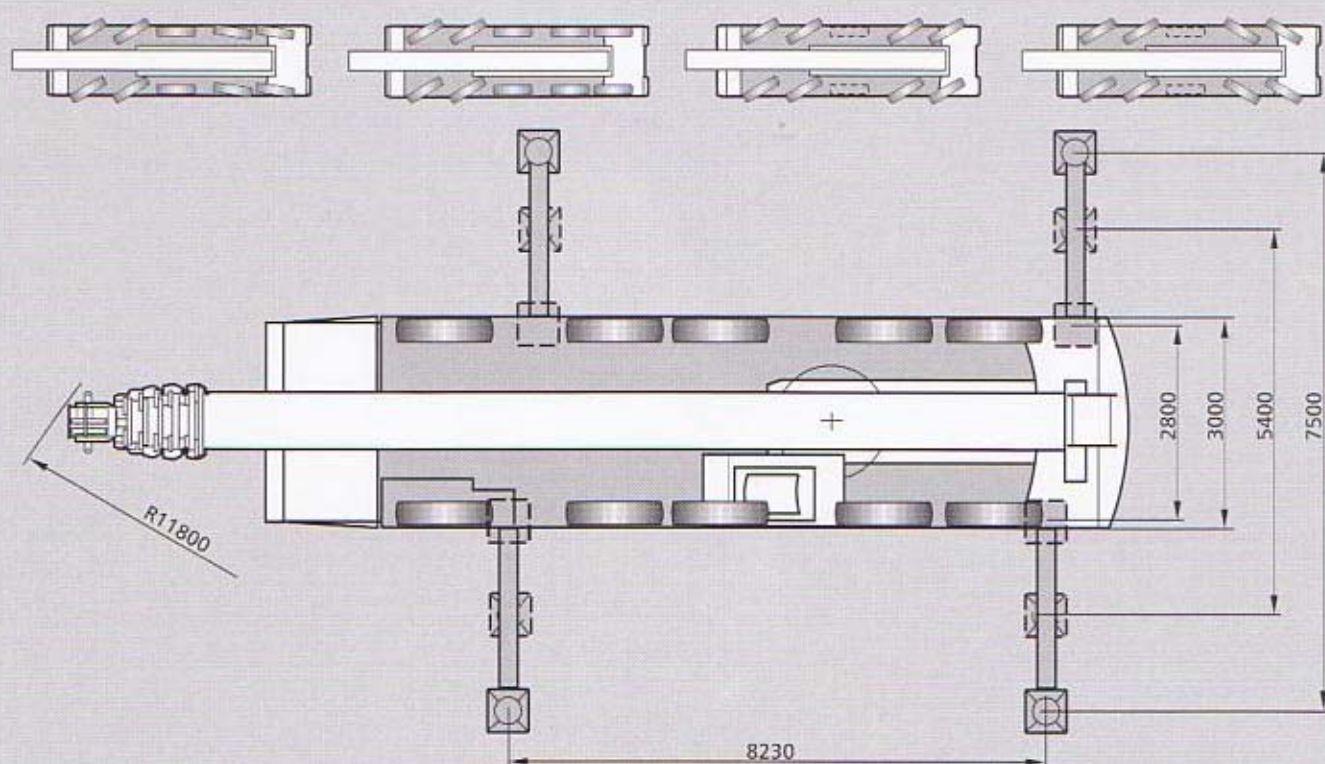

- * Duties with reduced outrigger base on request
- * Traglasten mit verkürzter Abstützbasis auf Anfrage
- * Capacités de levage avec base de calage réduite sur demande