


UNIC K-160C トラッククレーン

トラッククレーン
ユニッククレーン

U-100B
(960kg吊)

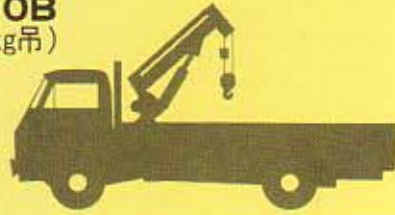

UR-20S-2t車用
(2t吊)



U-200R
(2t吊)



UR-25-4t車用
(2.5t吊)



UR-30M-4t車用
(2.9t吊)




UR-30-6t車用
(2.9t吊)



K-50D
(4.9t吊)




K-200B
(20t吊)

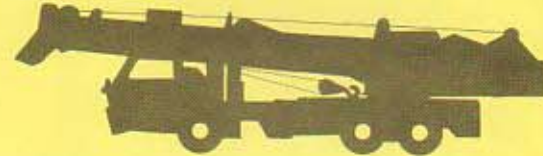

K-230
(23t吊)



K-300A
(30t吊)

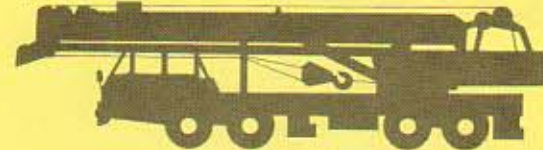

株式会社 ユニック

■本社 東京都港区西麻布4-16-13 第28森ビル 千106 ☎(03)499-3711(代)
 ■販売店 札幌/青森/盛岡/仙台/秋田/郡山/水戸/宇都宮/高崎/浦和/千葉/東京/横浜/松本/静岡/名古屋/京都/大阪/神戸/岡山/広島/徳山/松江/高松/北九州/福岡/大分/鹿児島/那覇
 ユニック北陸販売
 ■佐倉工場 千葉県佐倉市大田字外野 2348 千 285-01 ☎(0434)85-5111(代)
 ■サービス工場 全国196工場

UNIC K-160C

HYDRAULIC CRANES 16t吊

UNICの願いは安全作業。



H17.07.16
hydro-crane

H17.07.16
hydro-crane

稼働率1番の余裕派ニュー16t吊クレーン。 安全性・機能性・操縦性すべてにキメの細かい 設計のK-160C。

- 高揚程の同時伸縮3段ブーム 9mから24.5mまで、必要ブーム長が素早く得られ、最大揚程30.7m(ジブ6.5m付き)、作業半径1.2mから22mとこのクラス最高(当社比)。
- ガッチリと巾広く ブームのデリックは横ぶれに強い2シリンダー方式、アウトリガは張出巾4.8mのH型単独操作方式と高安定性の設計です。
- 余裕をもって油圧駆動 ハイパワー2連油圧ポンプで、ブーム伸長速度15.5m/88sec、ブーム上げ速度48sec(0°~80°)、旋回2.8rpm、巻上速度は21~140m/minの4段変速でインテック性能も一段と向上。



●走行時注意
道路通行時、フックの前方掛けにしての走行は事故の元になり危険ですので、必ず車体上のフック掛けに固定して下さい。

乗用車なみの運転ポジションで 爽やか操縦の新設計キャブ。



■MLつきで広くみやすく确实。電子式モーメントリミッタ標準仕様、熱線吸収ガラス使用の天井、フロントガラスとも大型ワイパー付きの全天候型、計器類は見やすくレイアウトされ、前方視界はぐーんとワイドになりました。



■ゆったり楽々操縦。人間工学から生れた米S.A.E.規格を日本人の体型向きにアレンジ、リクライニングシート、調整式レバーなどにより理想的な操縦姿勢が得られますので、長時間の作業にも疲れを覚えません。