

# UNIC K-300A トラッククレーン

トラッククレーン  
ユニッククレーン

U-100B(960kg吊)



U-200R(2t吊)



U-300R(2.9t吊)



KD-50A(4.8t吊)



K-50D(4.9t吊)




K-100B(10t吊)



K-160C(16t吊)



K-200B(20t吊)

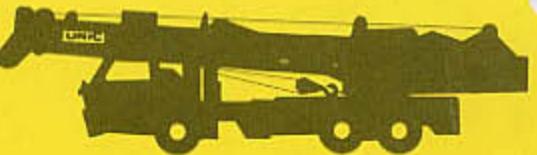

UNIC

# K-300A

トラッククレーン 30t吊



株式会社 ユニック

■本社 東京都千代田区大手町日本ビル内部便局私書箱40号 〒100-21 (03)279-4601㈹

□営業所 札幌/青森/盛岡/仙台/秋田/郡山/水戸/宇都宮/高崎/浦和  
千葉/東京/横浜/松本/静岡/浜松/名古屋/京都/大阪/神戸/岡山/広島/徳山/高松/北九州/福岡/大分/鹿児島/那覇  
ユニック北陸販売

□佐倉工場 千葉県佐倉市大田字外野2349 〒 285-01 ☎(0472)85-5111㈹

□サービス工場 全国196工場


# オーバーロードを自動制御する[ML-30C]。



モーメントリミッタ  
[ML-30C] は、電子頭脳により作業時に刻々変化する荷重、ブーム長、ブーム角度、旋回方向を確実に検出し、吊り荷重、作業半径、ブーム角度とその時点での定格荷重を計器に表示します。又吊上げ荷重が定格荷重の90%になると橙色の予告警報灯とブザーで警報します、100%に達すると赤色の限界警報灯とホーンにより警報し、ブーム下げ、ブーム伸長、巻上の諸動作が自動停止します。ただし安全側には作動できますので、逆動作をさせることにより過負荷による事故を未然に防ぎ、余裕をもって作業できます。


[ML-30C] は、運転室内左側にあり、作業時の前方視界をさまたげず、どんなアングルからでも目に入る位置に取りつけてあります。  
労働省認定（検定合格番号・日ク検第74019号）

## ML-30Cの働き

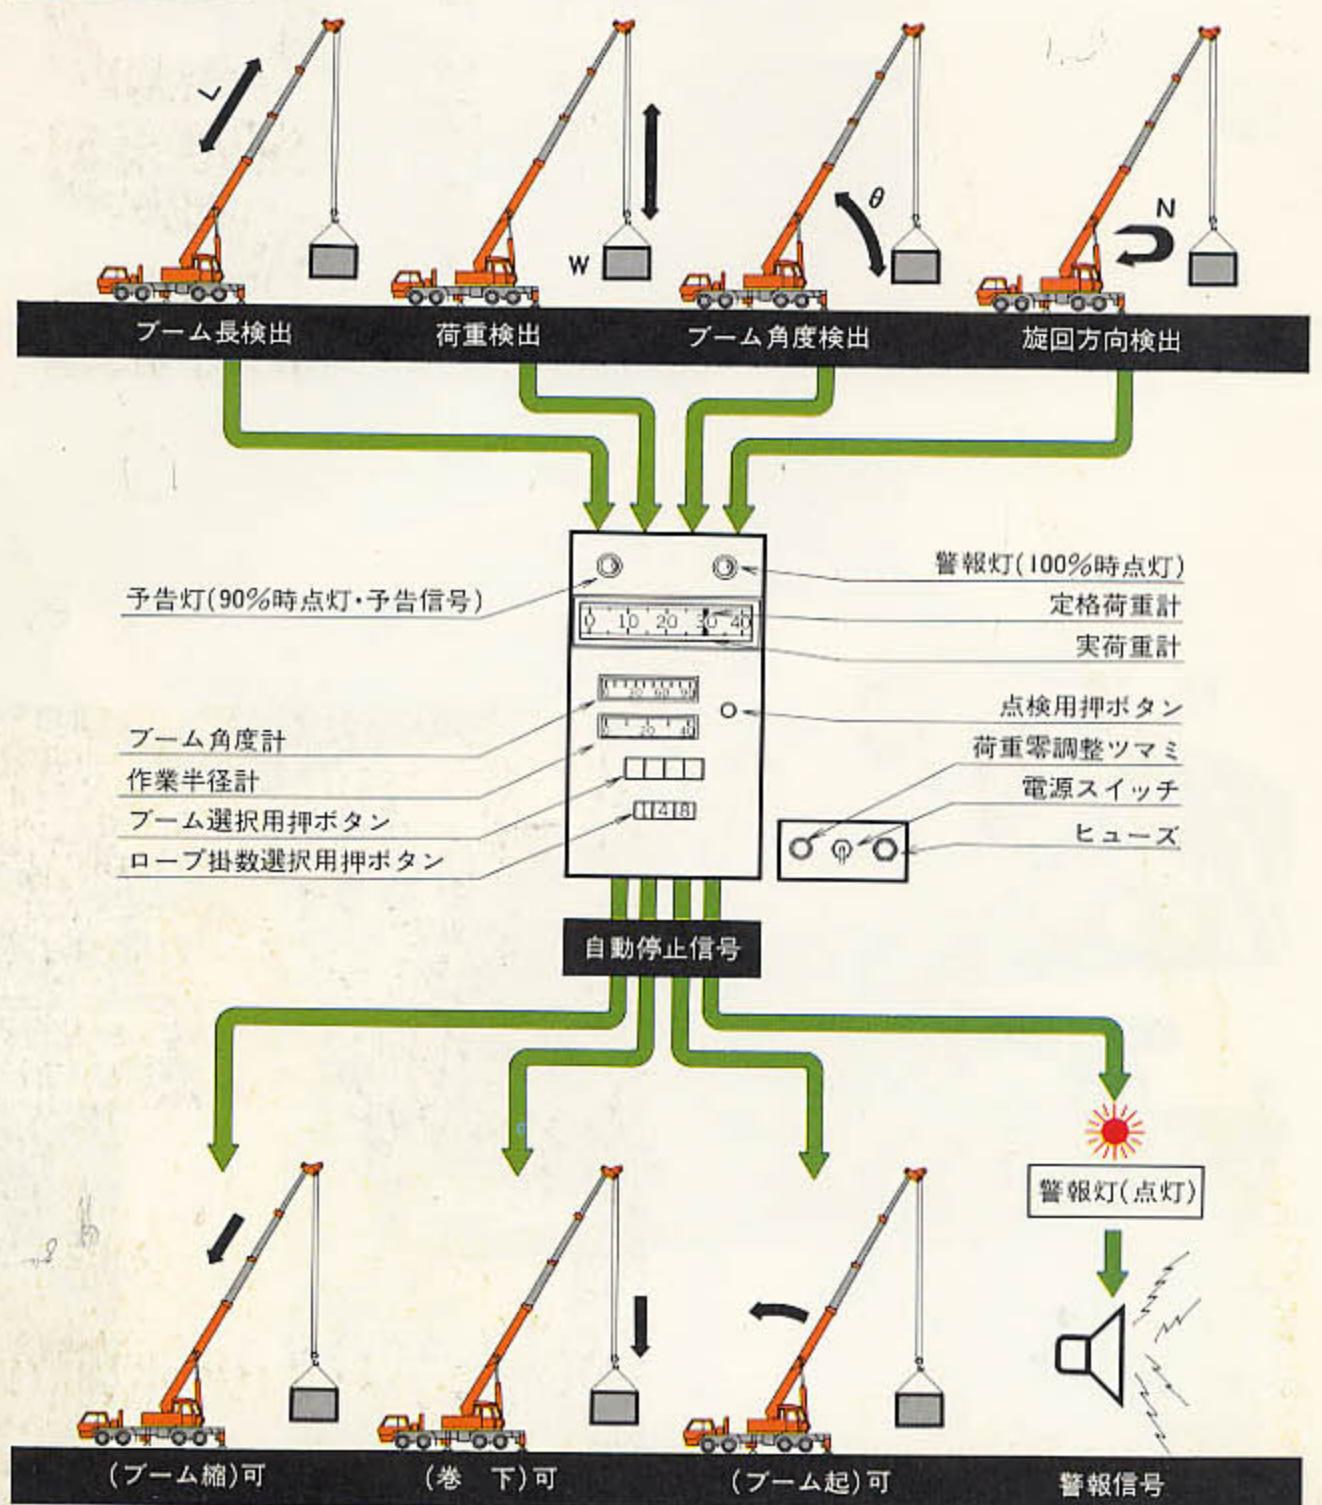

一段直押し、三段同時伸縮の四段ブーム、10m～31mまで自由に伸縮。ジブ付では44mの高揚程になります。ブームの起伏角度は、-3度から80度まで広範囲。保守・点検・ジブの着脱が簡単にできます。

## グーンと伸びる4段ブーム

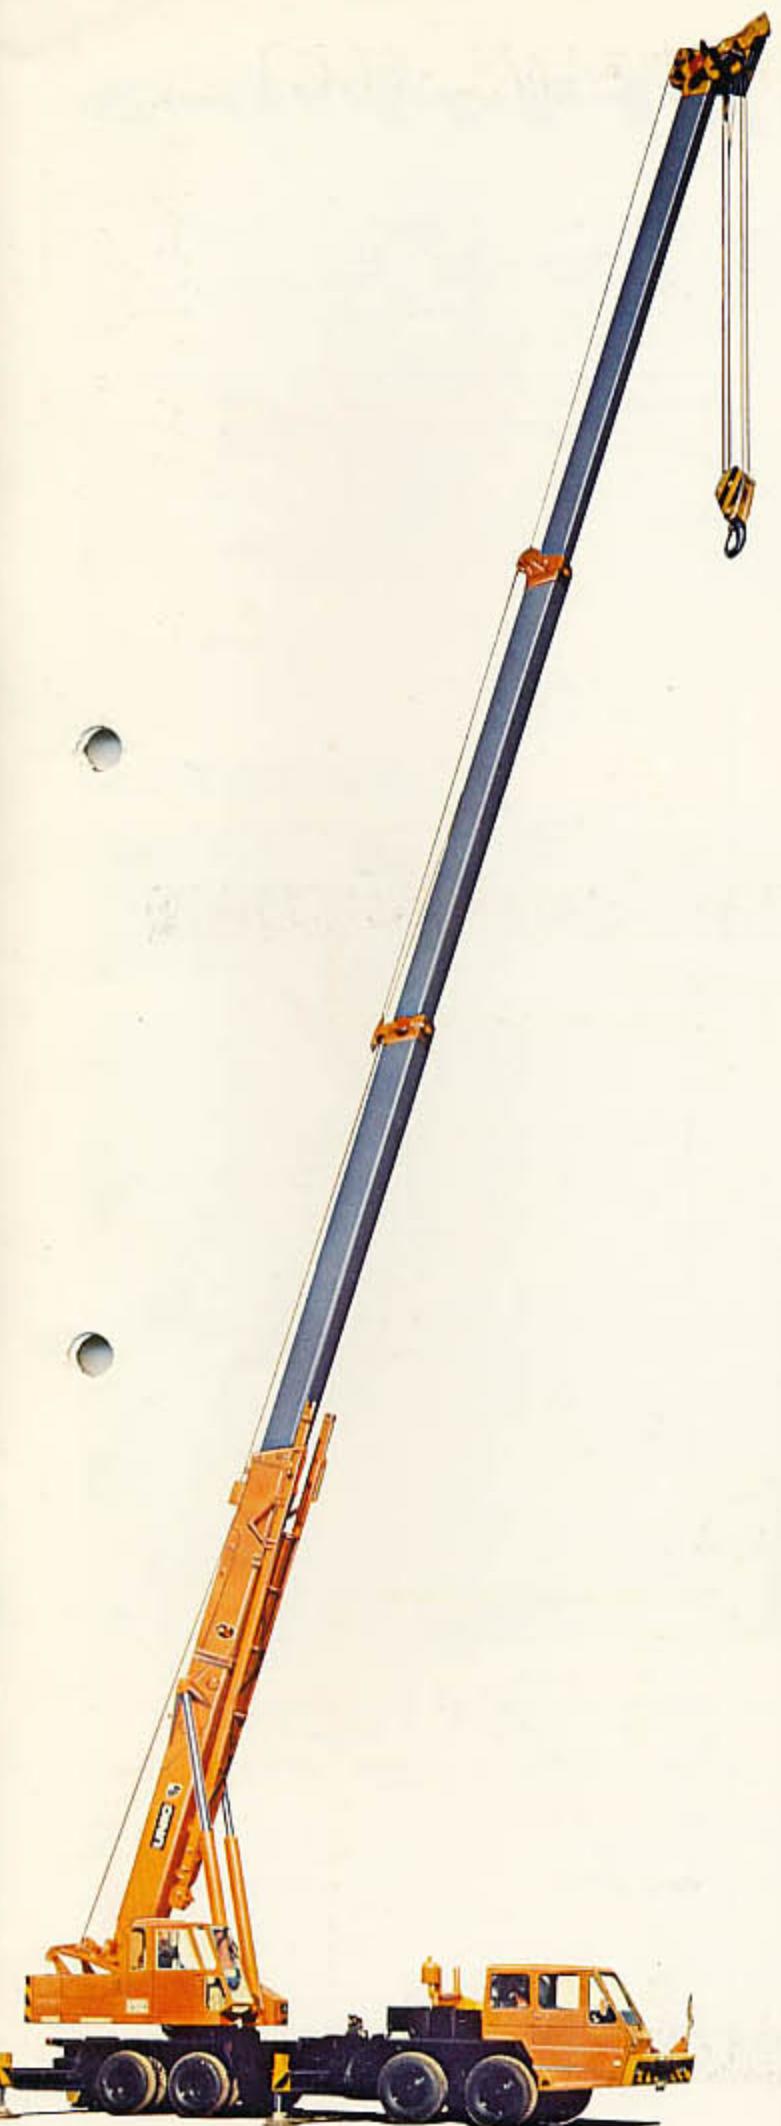

UNIC

信頼おけるメカニック、何よりも心強い安全思想設計です――。





### 幅広いアウトリガ 力強さ、安定感が違います。

最大張出幅、5,600mmと幅広い安定感。油圧式H型の力強さ、アウトリガ操作はかんたんで確実なボタンスイッチによる単独電気操作方式です。



### 大きな視界、さわやか操縦。

操縦席前面一ぱいのフロント・グラスが視界を広げました。フロント、天井とも強化ガラス使用で大型ワイパー付の全天候型です。特に天井は熱線吸収ガラスを使用してある新設計オペレーターチームは柔らかなベージュを基調色とし、整然とレイアウトされ、ヒーター、オートファンも標準仕様です。オペレーターはリクライニングシート(ヘッドレスト付)、調整式新操作レバーにより、理想的なオペレーティングポジションがとれ、長時間作業も疲れず快適な操縦ができます。

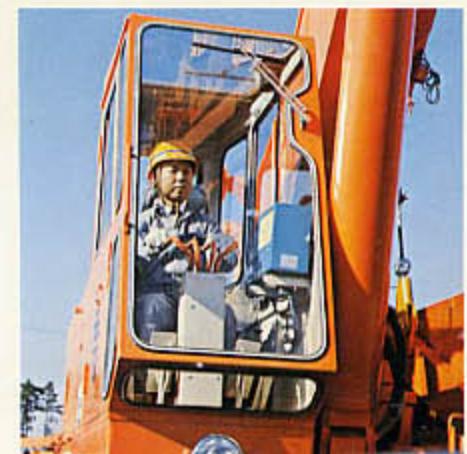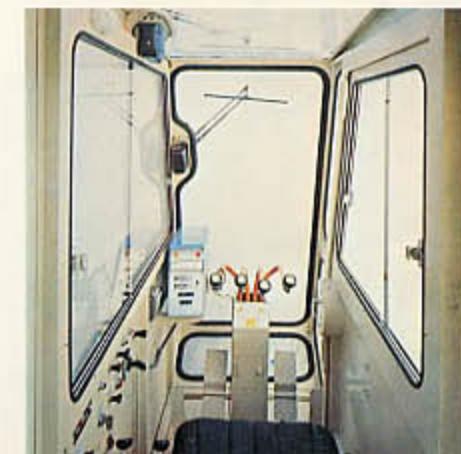

#### ●道路通行について

フックを車の前方掛けにしての走行は事故の元になり危険ですので、必ず車体上のフック掛けに固定してください。道路運送車両の保安基準の緩和申請と車両制限令による通行許可をお受けください。

# 30 七吊

UNIC TRUCK CRANE K-300A

安全／機能／操縦の  
3ポイントがみごとに調和。  
話題の新開発、強力30t吊クレーンK-300A。

