

クボタトラッククレーン

KTCH-305 《全油圧駆動》



小さくても力持ちの経済車

普通免許で運転できます / 道路制限や経路制限を受けません



クボタトラッククレーンKTCH-305 《全油圧駆動》は、この点が優れています。

4.0t積みのトラックシャーシに、4.8t吊りのクレーン装置がうまくマッチしたコンパクトタイプで、驚くほどの能力を発揮します。

■ワンタッチ

油圧式のアウトリガは、前後別々に操作ができるとともに、1動作ですばやく張れるので、たいへん能率的です。

■集中操作方式

クレーン操作、アウトリガのコントロールレバーが、運転席に集められているので、楽々と運転できます。

■360°全旋回

制限のない旋回運動ができるので、作業効率がグンと上がります。また、ブームの伸縮と併用して、広い範囲の仕事が可能です。

■高度の機動性

走行速度は最高105km/hで、ハイウエーも走れます。また、狭い場所でも、威力を十分に発揮するので、荷役の合理化に役立ちます。



■独特の油圧方式

操作、構造が簡単。しかも、安全性が高く、耐久性も抜群です。

こんな荷役にご利用ください

- トラック、貨車の積み下ろし
- ビル建築。鉄骨構造の骨組組み立て
- 事故車の救出。電柱、電線、トランスの架設
- 土木、建設、地下鉄工事現場の機材の積み下ろしと整理
- 工場、倉庫建屋内の運搬、荷役
- 木材の運搬。岸壁専用荷役

クレーン容量	4.8t×2.5m 後方80°範囲 アウトリガ使用
ロープ速度	巻上 40m/min
	巻下 40m/min
旋回速度	2.5r.p.m 360°全旋回
最小回転半径	6.3m
登坂能力	($\tan \theta$) 30%
走行速度	高速105Km/h 前進5段 後進1段
車輛総重量	7,500kg
走行姿勢寸法	全長 6,090mm
	全幅 2,060mm
	全高 2,910mm
エンジン	三菱ふそうT625 (4t積) 最高出力110ps/3,200r.p.m 最大トルク28kg-m/2,000r.p.m
シャーシ	オーバードライブ付 前進5段 後進1段 ブレーキ、ハイドロマスター付 油圧制動式

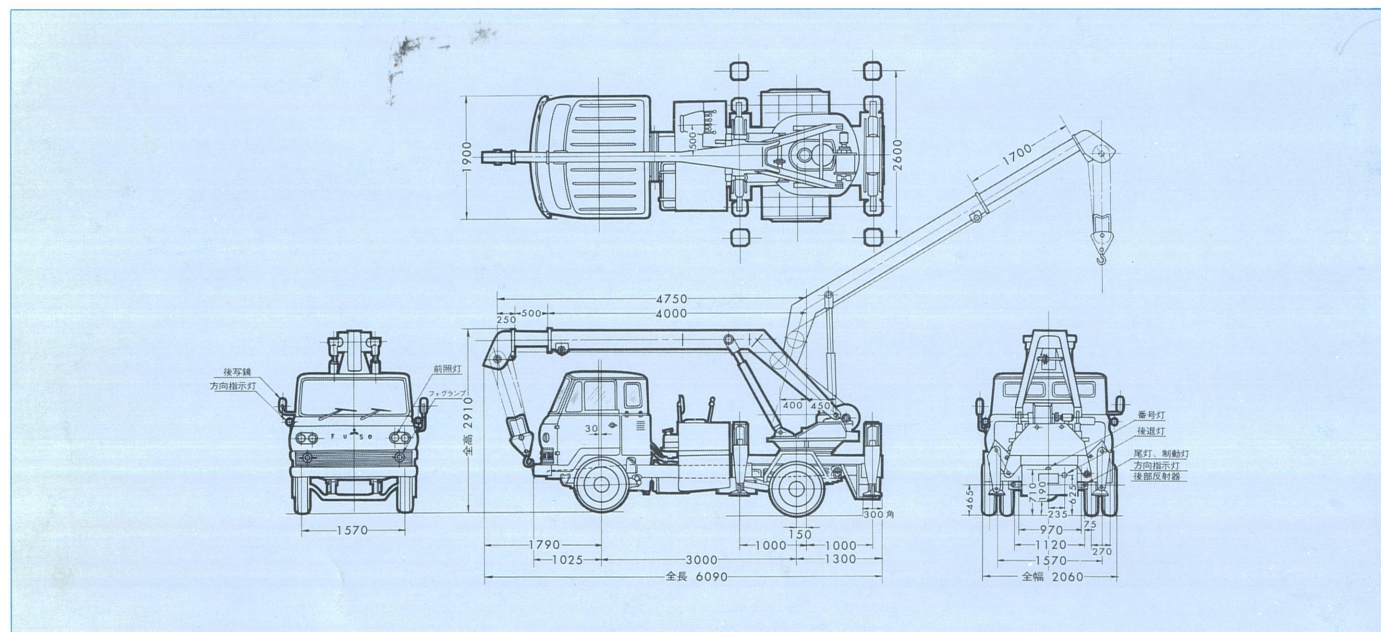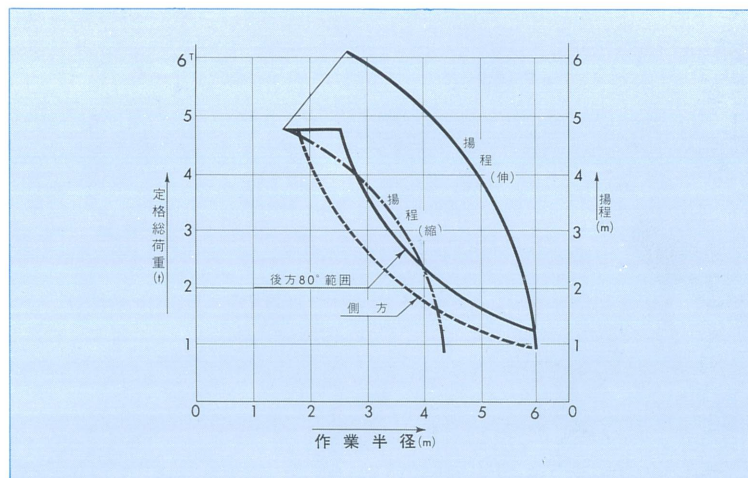

No. 63311 ⑦ 44.10.10 ◀

本社・大阪市浪速区船出町2丁目 電631-1121 ☎556
 東京支社・東京都中央区日本橋室町3の3 電279-2111 ☎103
 九州支店・福岡市天神1丁目10番17号 電74-6731 ☎810
 北海道支店・札幌市北三条西3丁目1番地44 電23-8271 ☎060
 名古屋支店・名古屋市中村区米屋町2番地67 電563-1511 ☎450
 仙台支店・仙台市東二番丁93番地 電25-8151 ☎980
 広島営業所・広島市基町5番44号 電21-0901 ☎730
 室蘭出張所・室蘭市輪西町1丁目7番7号 電4-3585 ☎050
 枚方機械工場・大阪府枚方市大字中宮 電41-1121 ☎537

